

# Original Bosch! Vegla elektrike blu profesionale



Programi 2013/2014



**BOSCH**

Teknologjia për jetën

[www.boschalbania.al](http://www.boschalbania.al)

## Zgjidhje bindëse për zejtarinë dhe industrinë



## Blu. Ngjyra e profesionistëve.

Veglat tona elektrike blu ju ndihmojnë juve si profesionistë ta kryeni në mënyrë optimale punën tuaj të përditshme. Sepse gjatë zhvillimit ne bashkëpunojmë ngushtë me zejtarët. Për këtë arsye e dimë se ç'është me rëndësi gjatë punës: cilësia, besueshmëria, rezultati, ergonomia dhe komoditeti i punës. Këtu bëjnë pjesë aksesorët e sistemeve dhe ofertat e shërbimit, përmes të cilave ju ofrojmë zgjidhje perfekte për çdo situatë pune. Një bazë e sigurt për rezultate të shkëlqyeshme dhe profesionale të punës - edhe në kushte më të vështira të punës.



Veglat elektrike blu profesionale nga Bosch.  
Zgjidhje bindëse për zejtarinë dhe industrinë.

**Më mirë binduni vetë për këtë:  
shfletoni - e më pas testoni në dyqan!**

**Përshkrim i përmbajtjes**

|  |    |
|--|----|
| Shërbimi                                       | 6  |
| E re - Vegla me korrent                        | 8  |
| E re - Teknika e matjes                        | 13 |
| Aplikacioni Toolbox<br>(Kutia e veglave) Bosch | 14 |
| E re - Aksesor                                 | 16 |
| Bosch Mobility System                          | 18 |

**1 Aku-aparate 22**

|   |    |
|---|----|
| Aku-aparate të fuqishme dhe kompakte              | 24 |
| Aku-teknikë inovative                             | 26 |
| Vështrim i përgjithshëm mbi kategoritë e baterive | 28 |

**Aku-vidhuesit 30**

|   |  |
|---|--|
| Vidhuesit, shpuesit vidhues, shpuesit vidhues goditës, vidhuesit rrotullues goditës |  |
|---|--|

**3,6 Volt series 30****10,8 Volt series 31****14,4/18 Volt lightseries 35****14,4/18 Volt dynamicseries 37****14,4/18 Volt robustseries 44****36 Volt series 47****Aku-trapanët shpues 48****14,4/18 Volt lightseries 48****18 Volt dynamicseries 50****36 Volt series 51****Pajisje të tjera me aku sistem 51**

|   |  |
|---|--|
| Multi-Cutter, gërrshërë universale dhe për llamarinë, sharrat sege, sharrat bango, sharrat shpatë, zdrukthat, gozhduesi, smeriluesit për kënde, smeriluesi i drejtë, sharra me shirit |  |
|---|--|

**10,8 Volt 51****14,4/18 Volt 54****36 Volt 58****Disqet e sharrës 60****Ndriçim dhe tingull 62**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Llambat, radiot, bateritë, karikuesi |  |
|--------------------------------------|--|

**Aku-llambat 62****Aku-radiot për kantiere 64****Aku-gjetësi i produktit 66****Aku-paketa dhe aparate karikuese 68****2 Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit 70**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Trapanët me goditje            | 72 |
| Trapanët shpues                | 76 |
| Mbështetësi magnetik për shpim | 79 |
| Trapani shpues për kënde       | 80 |
| Përzierësit                    | 80 |
| Stampuesit                     | 81 |
| Vidhuesit goditës              | 83 |

**3 Pistoletat shpuese, goditëse dhe thyese 84**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Mundësitë e përdorimit             | 86 |
| Pistoleta rrotuellese me SDS-plus  | 88 |
| Pistoletat rrotulluese me SDS-plus | 88 |
| Pistoleta goditëse me SDS-plus     | 91 |
| Pistoletat rrotulluese me SDS-max  | 91 |
| Pistoletat goditëse SDS-max        | 94 |
| Thyerësit                          | 95 |

**4 Teknikë diamanti 98**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Trapanët shpues me diamant | 100 |
| Mbështetësi për shpim      | 101 |
| Smeriluesi i betonit       | 101 |
| Frezat për të çarë në mure | 102 |
| Freza për pllaka           | 103 |
| Prerësi prej diamanti      | 104 |

**5 Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve 106**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Mundësitë e përdorimit | 108 |
| Zmeriluesit për kënde  |     |
| 720 W - 1 500 W        | 110 |
| Zmeriluesit për kënde  |     |
| 2 200 W - 2 600 W      | 116 |
| Lustruesi              | 121 |
| Zmeriluesit e drejtë   | 122 |
| Zmeriluesit e dyfishtë | 124 |
| Gërrshërët             | 125 |
| Brejtësit              | 126 |
| Sharra sege            | 127 |

**6 Përpunimi i drurit 128**

|  |     |
|--|-----|
| Smeriluesit orbitalë rrethorë                                | 130 |
| Smeriluesit orbitalë tundës                                  | 132 |
| Smeriluesi shirit  | 133 |
| Multi-Cutter   | 134 |
| Smeriluesi Delta   | 135 |
| Freza shumë funksionale                                      | 135 |
| Frezat e sipërme   | 136 |
| Freza për kënde  | 137 |
| Freza e rrafshët me kunjja                                   | 137 |
| Zdrukthat  | 138 |
| Lista e aksesorëve për Multi-Cutter (prerësin e shumëfishtë) | 140 |

**7 Sharrat 144**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Sharrat sege                  | 146 |
| Sharra për materiale shkume   | 148 |
| Sharra me zhytje              | 149 |
| Shinat udhëzuese              | 150 |
| Aksesor për shinat udhëzuese  | 151 |
| Sharrat bango të dorës        | 153 |
| Sharrat elektrike me zinxhirë | 156 |
| Sharrë dore elektrike         | 156 |
| Sharrat shpatë                | 157 |

**8 Gozhduesit me kompresion të lartë 158**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Aparati pneumatik për kapëse      | 160 |
| Gozhduesit me kompresion të lartë | 160 |

**9 Aparatet statike 162**

|  |     |
|--|-----|
| Sharrat panel  | 164 |
| Sharrat me kapak dhe sharrat për korniza   | 167 |
| Sharra e kombinuar   | 167 |
| Tavolina pune për sharrat me kapak, sharrat për korniza dhe sharrat e kombinuara | 168 |
| Aksesor për aparatet statike   | 168 |
| Sharrat bango të tavolinës   | 170 |
| Tavolina pune për sharra bango të tavolinës                                      | 172 |
| Pajisja për sharrat bango të tavolinës   | 172 |
| Smeriluesi ndarës për metale   | 173 |

**10 Thithësit, pistoletat për ngjitje, fryrësit e ajrit të nxehtë 174**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Thithësit                  | 176 |
| Pistoleta për ngjitje      | 178 |
| Fryrësit e ajrit të nxehtë | 179 |

**11 Teknikë matjeje 180**

|  |     |
|--|-----|
| Aparatet për lokalizim                       | 182 |
| Kamerë inspektimi                            | 183 |
| Lazeri për sipërfaqe të dyshemesë            | 184 |
| Lazerët me pikë                              | 185 |
| Lazeri me vijë dhe lazeri me pikë            | 185 |
| Laserët me vijë                              | 186 |
| Laseri për pllaka                            | 188 |
| Laserat rrotullues                           | 189 |
| Aparatet optike për nivelim                  | 191 |
| Matësit laser për largësi                    | 193 |
| Matësi digjital të këndeve                   | 195 |
| Matësit digjital të përkuljes                | 196 |
| Pranuesit                                    | 198 |
| Telekomandat                                 | 199 |
| Këmbalecët për ndërtim                       | 199 |
| Adaptues për këmbalecin                      | 200 |
| Hatulla matëse                               | 201 |
| Mbajtëset për mure                           | 202 |
| Lazer-tabela caku                            | 203 |
| Lazer-syze për pamje                         | 203 |
| Tabela cak e laserit                         | 204 |
| Karikuesi/aku-paketa GRL/shtëpize për bateri | 204 |
| Zgjatues i këmbëve                           | 205 |
| Valixhet                                     | 205 |
| Çantat                                       | 206 |
| Shina matëse                                 | 207 |

**Pasqyrimet e mëtejshme 208**

|                |     |
|----------------|-----|
| Indeks veglash | 208 |
|----------------|-----|

## Servisi jonë - Siguria juaj

Që të jeni të përgatitur për çdo gjë

Edhe te servisi i veglave elektrike vendosim kritere. Të drejta të shumta të përfshira në garantë për zejtari dhe industri, Online disponueshmëri në çdo kohë, oferta voluminoze trajnimi dhe këshillimi si dhe servis shembullor i pjesëve të këmbimit. Që ju dhe klientët tuaj të jenë plotësisht të kënaqur.

### Kualitet maksimal - 3 vjet garanci

Për të gjitha veglat elektrike blu profesionale. Kjo nuk vlen për Aku-vidhuesit e industrisë, veglat me frekuencë të lartë dhe me kompresion të lartë, Aku-paketat, karikuesit dhe pajisjet e bashkëdërguara. Për kryerjen e shërbimeve të garantuara vlejnjë kushtet aktuale të garancisë të veglave elektrike Bosch.

### Online shpejt të informuar dhe top aktual

Komplet programi i prodhimeve Bosch, shërbimet e servisimit dhe shumë gjëra tjera të rëndësishme për ti ditur gjinden në: [www.bosch-profesional.com](http://www.bosch-profesional.com) Përdorimi i ueb faqes është i thjeshtë, i shpejt dhe falë azhurnimit të shpeshtë ofron çdoherë të dhëna të reja. Nëse dëshironi të jeni çdoherë me risitë: këtë ua mundëson Bosch-online-Katalogu.

### Porositje 24 orë online

Nëpërmjet përfaqësuesit tuaj Bosch mund në çdo kohë të kontrolloni disponueshmërinë dhe të porositni cilindo artikull të këtij katalogu. Informacione për Bosch-Extranet për shitoret e specializuara: Telefax +49 (0) 711/758-4108 <http://partner.bosch.de/ew/de>



### Oferta unike për trajnim nga Bosch

Qoftë seminare praktike, letra për mësim nga distanca, manuale ose internet - Bosch ofron gjithashtu edhe për të gjitha zejtaritë dhe shkollat profesionale trajnime dhe medime. Informata tjera mund të merrni nga Bosch-këshilluesi i klientëve ose në internet.

### «E-Kampusi për mësim», portali më i madh interaktiv i diturisë

Zhyteni në botën mbresëlënëse të veglave elektrike të punës. Në këtë portal teknika gjallërohet. Përjetoni animacionet Online, skicat e funksioneve dhe sqarime - shpejt dhe thjesht vetëm me një klikim. Më shumë informacione nën [www.powertool-portal.com](http://www.powertool-portal.com)

### Bosch-udhëzuesi i përdorimit - për 7 ditë të javës është aty për Ju

Në pyetjet për veglat elektrike profesionale blu dhe për përdorimin e tyre Ju përgjigjet shpejtë dhe kompetent Bosch-ekipi-këshillues për klientët.

### Dërgesa e pjesëve të këmbimit brenda 24 orëve

Mbi 99% të pjesëve rezerve Bosch-Servis-Qendra mund të ua dërgoj menjëherë. Pjesa rezerve e dëshiruar do të dërgohet për një kohë sa më të shkurtë.

### 10 Vjet pjesë këmbimi në dispozicion

Bosch zakonisht në dispozicion ka pjesë këmbimi prej 8 deri 10 vjet. Me këtë edhe aparatet e vjetra në një kohë rekorde janë përsëri të gatshëm për angazhim.



3 vjet garancë aparati për të gjitha veglat elektrike blu profesionale. Regjistrimi të bëhet brenda 4 javësh pas blerjes nën [www.bosch-profesional.com/warranty](http://www.bosch-profesional.com/warranty)

## Të rejat nga Bosch - Inovacione për profesionistët prej profesionistëve



### E RE! Aku-aparate

#### 10,8 Volt series



**Aku-shpuesi vidhues goditës  
GSB 10,8-2-LI**  
Professional  
► F. 33



**Aku-radio për kantiere  
GML 10,8 V-LI**  
Professional  
► F. 64



**Aku-radiot për kantiere  
GML SoundBoxx**  
Professional  
► F. 64



**Aku-trapani shpues  
GBH 18 V-EC**  
Professional  
► F. 50



**Aku-llamba  
GLI PortaLED**  
Professional  
► F. 62

#### 14,4/18 Volt series



**Aku-shpuesit vidhues  
GSR 14,4-/18-2-LI**  
Professional  
► F. 35



**Aku-shpuesit vidhues goditës  
GSB 14,4-/18-2-LI**  
Professional  
► F. 36



**Aku-vidhuesit  
GSR 14,4/18 V-LI HX**  
Professional  
► F. 38


#### 14,4/18 Volt series



**Aku-vidhuesit rotullues goditës  
GDR 14,4/18 V-LI**  
Professional  
► F. 40/41



**Aku-vidhuesit goditës  
GDH 14,4/18 V-LI**  
Professional  
► F. 42/43

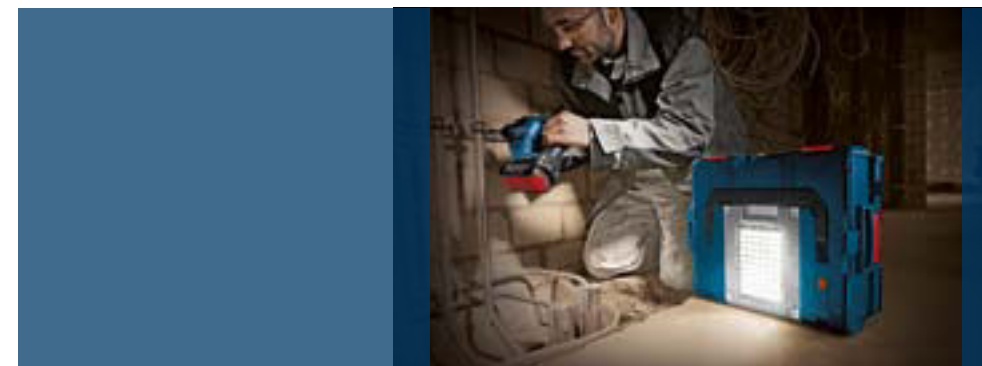

## E RE! Përpunimi i drurit dhe sharrat



**Smeriluesi orbital tundës GSS 230 AVE Professional**  
► F. 133



**Smeriluesi orbital tundës GSS 280 AVE Professional**  
► F. 133



**Freza shumë funksionale GMF 1600 CE Professional**  
► F. 135



**Freza e sipërme GOF 1600 CE Professional**  
► F. 136



**Sharra sege GST 160 CE Professional**  
► F. 146



**Sharra sege GST 160 BCE Professional**  
► F. 146



**Sharra sege GST 1400 CE Professional**  
► F. 147



**Sharra sege GST 1400 BCE Professional**  
► F. 147

## E RE! Thithësit



**Thithësit lagët/thatë GAS 35 L SFC+ / L AFC / M AFC Professional**  
► F. 177



**Thithësi lagët/thatë GAS 55 M AFC Professional**  
► F. 177

## E RE! Aparatet statike



**Sharra panel GCM 8 SJL Professional**  
► F. 164



**Sharra me kapak dhe sharra për korniza GCM 12 JL Professional**  
► F. 167

## E RE! Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve



**Zmeriluesit për kënde  
GWS 9-115/11-125 P**  
Professional  
► F. 110/111



**Zmeriluesit për kënde  
GWS 12-/15-125 CIP/CIEP**  
Professional  
► S. 111 - 115



**Zmeriluesi i drejtë  
GGS 28 LP**  
Professional  
► F. 123



**Zmeriluesi i dyfishtë  
GBG 6**  
Professional  
► F. 124



**Zmeriluesi i dyfishtë  
GBG 8**  
Professional  
► F. 124

## E RE! Teknikë diamanti



**Prerësi prej diamanti  
GDC 125**  
Professional  
► F. 104

## E RE! Aparatet matës



**Matësi digital i përkjules  
GIM 60 L**  
Professional  
► F. 197





## Aplikacioni Toolbox (Kutia e veglave) Bosch

Vegla dixhitale. Original Bosch!



- ▶ Shkarkoni pa pagesë aplikacionin **Toolbox (Kutia e veglave) Bosch**, nën: QR-Code duke e skanuar drejtpërdrejt me një lexues në telefonin tuaj smartphone.
- ▶ Kërkoni në **dyqanin përkatës të aplikacioneve për Bosch Toolbox**.



### Aparati matës

Bëni shumë thjesht një foto të matjeve



### Dokumentet e ndërtimit

Dokumentimi dhe administrimi i dokumenteve



### Fener xhepi

E kthen telefonin tuaj smartphone në një fener xhepi LED



### Llogaritës i njësive matëse

Konvertim i njësive si kurrë më parë



### Vegla elektrike

Katalog i lëvizshëm produktesh



### Kërkim i dyqanit

Kërkim i dyqaneve përmes sistemit GPS





## Gjithçka nga një dorë

### Pajisjet inovative nga Bosch

Bosch me më shumë se 8000 produkte e tij ju ofron një program universal për secilën zonë të përdorimit, të gjitha cak-grupet dhe të gjitha markat e veglave elektrike. Për sharrat sege, shpuesit me goditje dhe trapanët thyes, daltat, disqet e sharrave bango dhe frezat shtizë, Bosch zë vëndin e parë dhe është prodhuesi më i hershëm i fletëve të sharrave me shpatë, sharrave për vrima, pajisjes për Multi-Cutter, mjeteve fleksibël për smerilim si smeriluesve me push, sfungjerëve dhe majavidave. Për të siguruar kualitet dhe dobi të klientëve, Bosch e prodhon vetë shumicën e pajisjeve: për të gjitha përdorimet pajisjen e përshtatshme me kualitet të shkëlqyeshëm të produktit.

## E re!

### Programi beton dhe gurë

Pionier në shpim për efikasitet më të madh

- ▶ Jetëgjatësi e shkëlqyeshme dhe besueshmëri e madhe
- ▶ Bartje më e mirë e fuqisë dhe shpejtësisë
- ▶ Majë aktive e centrimit për prerje aktive në beton



## E re!

### Programi i disqeve të sharrave bango

Kualitet i mrekullueshëm për prerje perfekte

- ▶ Precizion - prerje perfekte, të pastra
- ▶ Komoditet - veçanërisht i qetë gjatë punës, dukshëm më pak zhurmë, vibracione ndjeshëm të zvogëluara
- ▶ Jetëgjatësi e madhe - materiali më i mirë fillestar, konstruksioni dhe përvoja jonë prodhuese kujdesen për një jetëgjatësi më të madhe

[www.bosch-precision.com](http://www.bosch-precision.com)




## E re!

### Programi i mjeteve smeriluese

Evolucion në vend të revolucionit

- ▶ Formula e duhur për sipërfaqe perfekte
- ▶ Rezultate ideale smerilimi në çdo përdorim
- ▶ Kapaciteti i madh gërmimi në sajë të përzjerjes së zhvilluar të kokrrave smeriluese
- ▶ Qëndrueshmëri e madhe në sajë të shtresës speciale prej kripës Stearat



## E re!

### Pajisje për Multi-Cutter

Unik në të gjithë botën! Disku i parë preciz për sharrën zhytëse me kënd të rrumbullakuar (konveks) të prerjes

- ▶ Zhytje precize, pa kthim dhe e butë në sajë të këndit të parë të rrumbullakuar (konveks) të prerjes
- ▶ Më pak ngecje të diskut në sajë të trupit të rinuar bazik
- ▶ Marrës i përforcuar me vrima Anti-Vibrim

[www.bosch-multi.com](http://www.bosch-multi.com)



Programin e plotë e gjeni në katalogun aktual të pajisjeve.



## Bosch Mobility System - sistem inteligjent për transport dhe ruajtje

Transportimi i lehtë dhe i sigurt i veglave dhe pjesëve të vogla, prurja e tyre nga automjeti në kantier - dhe në mbremje të kthehen të gjitha përsëri në punëtori. Kjo është zona ideale e përdorimit të sistemit L-BOXX nga Bosch, për të sjellë rregull dhe kontroll, për t'i eliminuar lehtësisht goditjet dhe stërpikjet nga uji si dhe të mund të integrohen pa adaptues në sistemin me orendi Sortimo të automjetit. Më shumë se 150 vegla elektrike nga Bosch mund të radhiten në L-BOXX-e.

### PUNËTORIA

#### Lista në një vështrim

Vegla, pajisja, materiale harxhuese: kush ja del të ketë kontroll mbi të gjitha në punëtori, i cili nuk harron asgjë, që pastaj do ti duhet në kantier.



### TRANSPORTI

#### Transport i lehtë dhe i sigurt


Thjesht ngarkoni, dhe transportoni në mënyrë të sigurt: praktik, nëse është paketuar e gjitha ashtu siç duhet, mund të kurseni kërkimet pafund.



### KANTIERI

#### Me përdorim të shumanshëm dhe krejtësisht praktik

Nuk është e rëndësishme nëse transportoni tavolina të mëdha pune ose makina të rënda: edhe në kantier, Mobility System-i nga Bosch tregon se çka mund të bëjë.



Informacione të tjera do të gjeni në broshurën L-BOXX Mobility Prospekt dhe nën [www.Bosch-L-BOXX.com](http://www.Bosch-L-BOXX.com)



## 1

## Aku-aparate



## Aku-sistemi nga Bosch për punë të lëvizshme: 3 fish mirë!

Për përdorimin e lëvizshëm, Bosch ju ofron një sistem të tërë të përbërë prej tre komponentëve: Aku-aparate të fuqishme, kompakte, Aku-teknikë inovative dhe me L-BOXX-in një sistem inteligjent transporti dhe ruajtjeje. Aku-aparatet nga Bosch karakterizohen veçanërisht për jetëgjatësi të madhe, rendiment të lart dhe në sajë të baterive të reja prej 4,0 Ah, qëndrueshmëri akoma më të madhe. Me këtë përdorimi ditor në kantier në sajë të sistemit L-BOXX nga Bosch bëhet akoma më efikas.

### 1. Aku-aparate të fuqishme dhe kompakte



- ▶ Formë ekstremisht kompakte e ndërtimit dhe ergonomi më e mirë
- ▶ Kombinim optimal i kapacitetit dhe peshës për zotërim më të mirë dhe përparim të shpejtë të punës
- ▶ Efikasitet i madh në sajë të teknologjisë EC-Motor

(prej faqes 25)

### 2. Aku-teknikë inovative



- ▶ Teknologjia më e re e baterisë prej 4,0 + 2,0 Ah për deri në 65% qëndrueshmëri më të gjatë të baterisë\*
- ▶ CoolPack nga Bosch për deri më 100% jetëgjatësi më të madhe\*\*
- ▶ Sistem i fuqishëm fleksibël nga Bosch gjithmonë Aku e duhur për qëndrueshmëri dhe peshë

(shihë faqen 27)

### 3. Sistem inteligjent transporti dhe i ruajtjes



- ▶ Të pamposhtur klikim i thjeshtë dhe ndarje e L-BOXX-ve të ndryshëm
- ▶ Katër madhësi të L-BOXX-ve dhe pajisje voluminoze për ruajtje optimale
- ▶ Kompatibilitet ekskluziv për automjetet-me orendi Sortimo
- ▶ Të gjitha Aku-aparatet nga Bosch të disponueshëm në L-BOXX-e

(prej faqes 19)



### E testuar nga profesionistët: aku-shpuesi vidhues GSR 18 V-LI Professional

«Rendimenti i baterisë me bateritë e reja 4.0 Ah është i pabesueshëm. Madje edhe pse bëj më shumë se njëqind vidhosje në ditë, baterinë time duhet ta karikoj vetëm një herë në javë.»

Marco Mayr, mjeshtër marangoz

\* E testuar prej SLG (SH.P.K. e pavarur për kontroll dhe certifikim) GSR 18 V-LI në krahasim me baterinë prej 3,0/4,0 Ah

\*\* Krahasuar me baterinë nga Bosch pa CoolPack nga Bosch

## 1

## Aku-aparate



## Aku-aparate të fuqishme dhe kompakte

Aku-aparatet nga Bosch nuk janë vetëm të fuqishëm, por vendosin kritere edhe në madhësi dhe peshë. Ata të bindin në sajë të peshës optimale, fortësisë dhe qëndrueshmërisë së madhe të Aku-së. Bosch ofron në çdo klasë Volti një asortiment voluminoz të produkteve.

### Për secilën detyrë aparati i duhur

| Kompaktësia       |           | Peshë e vogël | Vazhdimësi    | Fortësi      | Fuqi    |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 3,6 Volt          | 10,8 Volt | lightseries   | dynamicseries | robustseries | 36 Volt |
| 14,4 Volt/18 Volt |           |               |               |              |         |

### Për më shumë kapacitet: teknologjia e re e EC-Motor-it nga Bosch

Në sportin e motorëve performancat e larta mund të arrihen vetëm në sajë të rregullimit të saktë të automjetit. Dhe pikërisht kështu Bosch ka përshtatur dhe ka perfeksionuar Aku-veglat e reja me teknologjinë e re të EC-Motor-it pa furça saktësisht sipas kërkesave të zejtarëve. Shkalla veçanërisht e lartë e efektivitetit të EC-Motorëve nga Bosch mundëson zhvillimin e aparateve ekstremisht të lehta dhe kompakte, të cilat të bindin në sajë të performancës së lartë. Rezultati: Aku-vegla me efikasitet të lartë me raport optimal kapacitet peshë dhe deri më 100% jetëgjatësi të zgjatur.



\* Së shpejti në dispozicion

## 1

## Aku-aparate




## Aku-teknikë inovative



**Vetëm te Bosch: CoolPack**  
**+ 100% jetëgjatësi më e madhe**  
**+ 65% qëndrueshmëri më e madhe!**


Me teknologjinë unike Bosch CoolPack qelizat speciale të Aku-së prej 14,4-36 Volt me Jone Litiumi (shih figurën: Sistemi i Fuqishëm Fleksibël) janë në mënyrë perfekte të mbrojtura, ndërsa materiali veçanërisht përçues (brinjët ftohëse të kuqe) në anën e poshtme ngrohtësinë e krijuar e nxjerrin direkt jashtë dhe kështu e parandalojnë mbinxehjen e mundshme të qelizave - për një jetëgjatësi deri më 100% më të madhe\*. Përveç kësaj Aku-paketat e reja prej 4,0 Ah dhe 2,0 Ah në sajë të aplikimit të teknologjisë së re të qelizave kujdesen për një qëndrueshmëri deri më 65% më të madhe\*\*.

## Shtëpiza standarde



Zhvillim ekstrem i ngrohtësisë rreth qelizave të Aku-së me shtëpizë standarde

## Bosch CoolPack



Mbrojtje optimale e qelizave nga ngrohtësia e fortë në sajë të shtëpizës speciale me përçueshmëri të ngrohtësisë në anën e poshtme

## Sistem i fuqishëm fleksibilitet nga Bosch

Gjithmonë bateri e duhur për qëndrueshmëri dhe peshë



Për çdo detyrë Aku-paketa optimale. Zgjedhje unike ndërmjet Aku-ve të ndryshme me performancë të lartë\*\*\* për të gjitha Aku-aparatet me Jone Litiumi të së njëjtës klasë Volti: Aku-XL për qëndrueshmëri më të madhe ose Aku Compact e lehtë për punë akoma më të rehatshme.

\* Aku e krahasueshme nga Bosch pa CoolPack nga Bosch \*\* E testuar prej SLG, SH.P.K. për kontroll dhe certifikim me GSR 18 V-Li Professional në krahasim me Aku-në prej 3,0/4,0 Ah \*\*\* Edhe me gjeneratat më të vjetra të Aku-ve me Jone Litiumi

## Lista Aku-vidhuesit, Aku-shpuesit, Aku-shpuesit vidhues goditës me Jone Litiumi nga Bosch

Për secilën detyrë aparati i duhur



| 36 Volt series  | 14,4/18 Volt   |   |   | 10,8 Volt series  | 3,6 Volt  |
|---|--|---|---|---|---|
|   | 14,4/18 Volt robustseries  | 14,4/18 Volt dynamicseries  | 14,4/18 Volt lightseries  |   |   |
| <br>GSB 36 V-LI      GSR 36 V-LI<br><b>I fortë sa një aparat rrjeti</b> | <br>GSB 14,4 VE-2-LI      GSR 14,4 VE-2-LI<br>GSB 18 VE-2-LI      GSR 18 VE-2-LI<br><b>Ekstremisht i fortë</b> | <br>GSB 14,4 V-LI      GSR 14,4 V-LI      GSR 14,4 V-LI HX<br>GSB 18 V-LI      GSR 18 V-LI      GSR 18 V-LI HX<br><b>Qëndrueshmëri ekstreme</b> | <br>GSB 14,4-2-LI      GSR 14,4-2-LI<br>GSB 18-2-LI      GSR 18-2-LI<br><b>Ekstremisht të lehtë</b> | <br>GSR 10,8-LI      GSB 10,8-2-LI      GSR 10,8-2-LI<br><b>Ekstremisht kompakt</b> | <br>GSR Mx2Drive<br><b>Fuqi maksimale në format xhepi</b> |

| Fazë ndërtimi   | Faza 1 - ndërtimi strukturor   |   |   | Faza 2 - ndërtim i brendshëm  |   | Faza 3 - punime finale   |                        |
|---|--|---|---|---|---|--|------------------------|
| <b>Fuqi (momenti i rrotullimit max.)</b>  | 78 – 80 Nm   | 75 – 85 Nm  | 53 – 67 Nm  | 38 – 45 Nm  | 13 – 30 Nm  | 10 Nm  |                        |
| <b>Pesha (varësisht nga versioni)</b>   | 2,5 – 3,2 kg   | 1,9 – 2,2 kg  | 1,5 – 1,9 kg  | 1,3 – 1,5 kg  | 0,8; 0,95; 1,0 kg   | 0,5 kg   |                        |
| <b>Madhësi/kompaktësi (gjatësia e kokës)</b>                                      | 254/270 mm (GSR/GSB)   | 213/228 mm (GSR/GSB)  | 153/185/195 mm (GSR HX/GSR/GSB)   | 187/204 mm (GSR/GSB)  | 143/169/189 mm  | 158 mm   |                        |
| <b>Zejtaria kryesore</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vendosës pllakash</li> <li>▶ Zdrukthëtaria</li> <li>▶ ...</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Konstruksione me parafabrikate-montimi</li> <li>▶ Vendosës pllakash</li> <li>▶ Ndërtimi i parqeve-/peizazheve</li> <li>▶ Konstruksione metali</li> <li>▶ Zdrukthëtaria</li> <li>▶ ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Konstruksione marangozi</li> <li>▶ Elektroinstalim</li> <li>▶ Vendosës pllakash</li> <li>▶ Ndërtimi i parqeve-/peizazheve</li> <li>▶ Shërbimi i kujdestarisë pallatit/mirëmbajtja</li> <li>▶ Nxehej/sanitari/klimë</li> <li>▶ ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Elektracist</li> <li>▶ Nxehej/sanitari/klimë</li> <li>▶ Ndërtim i brendshëm/akustikë</li> <li>▶ Marangozi i mobilieve</li> <li>▶ Marangozi</li> <li>▶ ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ndërtues i kuzhinave</li> <li>▶ Elektracist</li> <li>▶ Ndërtimi i dyqaneve-/ekspozitive</li> <li>▶ Marangozi i mobilieve</li> <li>▶ ...</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Marangozi i mobilieve</li> <li>▶ Elektracist</li> <li>▶ Interier</li> <li>▶ ...</li> </ul>                |                        |
| <b>Përdorime shembullore</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Përdorime me vidha dhe punto me diametër të dimensioneve të mëdha, p. sh. konstruksione me parafabrikate</li> <li>▶ Shpime me gota shpuese në mure (GSB)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Përdorime me vidha dhe punto me diametër të dimensioneve të mëdha, p. sh. konstruksione me parafabrikate</li> <li>▶ Vidhosje në seri</li> <li>▶ Shpime me gota shpuese në mure (GSB)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vidhosje serike p. sh. tarraca prej druri, konstruksione të kornizave prej druri, punime në struktura</li> <li>▶ Shpime në pllaka dhe elemente pllakash</li> <li>▶ Shpime në mure (GSB)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montimi i mobilieve</li> <li>▶ Varja e tavaneve</li> <li>▶ Shpime në mure (GSB) për fiksimin e përcuesve, kanaleve për kablllo-/pusetave</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montimi i mobilieve, vidhosje të vogla</li> <li>▶ Ndërtimi i arkave të ndërprerësve</li> <li>▶ Shpime në mure deri 10 mm (GSB)</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vidhosje madhësi të vogla të vidhave</li> <li>▶ Montime të lehta dhe punime të vogla elektrike</li> </ul> |                        |
| <b>Cok pistolete</b>  | 13 mm  | 13 mm (metal)   | 1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-LI HX)/13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI)   | 10 mm   | 1/4" HEX (GSR 10,8-LI)/10 mm (GSR 10,8-2-LI; GSB 10,8-2-LI)   | 1/4" HEX   |                        |
| <b>ECP (Mbrojtja elektronike e qelizave)/EMP (mbrojtja elektronike e motorit)</b> | Po/Jo  | Po/Po   | Po/Jo   | Po/Jo   | Po/Jo   | Po/Jo  |                        |
| <b>Diametri i puntos në dru (optimal/max.)</b>                                    | 14 – 28 mm/50 mm   | 10 – 26 mm/45 mm  | 6 – 14 mm/35 mm   | 6 – 12 mm/29 mm   | 4 – 8 mm/19 mm  | –  |                        |
| <b>Diametri i vidhave në dru (optimal/max.)</b>                                   | 6 – 10 mm/12 mm  | 5 – 8 mm/10 – 12 mm   | 3 – 7 mm/8 mm   | 3 – 6 mm/7 mm   | 3 – 6 mm/7 mm   | 3 – 4 mm/5 mm  |                        |
| <b>Sistem i fuqishëm fleksibël (Aku kompatible)</b>                               | 1,3/2,6 Ah<br>36 V/2,6 Ah      36 V/1,3 Ah   | 1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0 Ah<br>18 V/4,0 Ah      14,4 V/4,0 Ah  |   | 1,3/1,5/2,0 Ah<br>18 V/2,0 Ah      14,4 V/2,0 Ah      18 V/1,5 Ah      14,4 V/1,5 Ah  |   | 1,3/1,5/2,0 Ah<br>10,8 V/1,5 Ah      10,8 V/2,0 Ah   | 1,3 Ah<br>3,6 V/1,3 Ah |

1

## Aku-aparate - 3,6 Volt series

### Aku-vidhuesi

### Aku-vidhuesi

#### GSR Mx2Drive Professional

## Fuqi maksimale në format xhepi

- ▶ Fuqi maksimale: Transmisioni inovativ me 2 marshe lejon ndërrimin e marsheve pa ndërprerje nëpërmjet një ndërprerësi Ndezur-/Fikur dhe kujdeset për fuqi prej 10 Nm
- ▶ Shpejt dhe preciz në sajë të raportit optimal të transmisionit: rrotullim i shpejtë në marshin 2 (0 - 580 min<sup>-1</sup>) - rrotullim preciz dhe i niveluar në marshin 1 (150 min<sup>-1</sup>)
- ▶ Ekstremisht kompakt: gjatësi shumë e vogël e kokës (vetëm 158 mm) dhe peshë e vogël (vetëm 0,5 kg) - futet në çdo xhep



### Aku-vidhuesi

#### GSR Mx2Drive Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                                    |   |  |
|---|---|--|
| Tensioni i Aku-së                                   | 3,6 V   |  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 10 Nm   |  |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 150 0/ 0 – 580 min <sup>-1</sup>                      |  |
| Ø max. i vidhave.                                   | 5 mm  |  |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 5 mm  |  |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 0,5 kg  |  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9A2 100</b>                                  | <b>0 601 9A2 101</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 1 x 1,3 Ah Li-Ion Aku<br>Karton<br>Karikues i shpejtë | 2 x 1,3 Ah Li-Ion Aku<br>Kutia (Kutia nga plastmasa)<br>Karikues i shpejtë |

### Aku-shpuesi vidhues

#### GSR 10,8-2-LI Professional

## Centrali më i shkurtër elektrik i kategorisë së tij

- ▶ Me formën më të shkurtër të ndërtimit prej vetëm 169 mm në kategorinë e saj për zotërim optimal para së gjithash tek shpimet dhe vidhosjet mbi kokë dhe në vende të ngushta
- ▶ Kapacitet Professional: transmisioni me 2 marshe kujdeset për transmetim fuqiplotë prej 30 Nm gjatë shpimit (deri 19 mm) dhe vidhosjit (deri 7 mm)
- ▶ Cok cilësor 10-mm-Auto-Lock



### Aku-shpuesit vidhues

#### GSR 10,8-2-LI Professional

#### GSR 10,8-2-LI Professional me Aku 2,0 Ah



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                                    |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 10,8 V  |   | 10,8 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 30 Nm   |   | 30 Nm   |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 400/1 300 min <sup>-1</sup>                       |   | 0 – 400/1 300 min <sup>-1</sup>                                     |
| Ø max. i vidhave.                                   | 7 mm  |   | 7 mm  |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 19 mm   |   | 19 mm   |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 0,95 kg   |   | 0,95 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 868 107</b>                                  | <b>0 601 868 101</b>                                | <b>0 601 868 109</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>Karton<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>pa karikues të baterisë | 2 x 2,0 Ah Li-Ion Aku<br>Këllëf<br>L-BOXX 102<br>Karikues i shpejtë |



1

## Aku-aparate - 10,8 Volt series

### Aku-vidhuesit

### Aku-vidhuesit për kënde



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike                                    |   |   |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 10,8 V  | 10,8 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 30 Nm   | 30 Nm   |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 400/1 300 min <sup>-1</sup>   | 0 – 400/1 300 min <sup>-1</sup>   |
| Ø max. i vidhave.                                   | 7 mm  | 7 mm  |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 19 mm   | 19 mm   |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 0,8 kg  | 0,8 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 992 906</b>  | <b>0 601 992 901</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>Karton<br>Karikues i shpejtë<br>L-BOXX-shtrojë për aparatit dhe karikuesin | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>pa karikues të baterisë<br>Karikues i shpejtë |

**GSR 10,8-LI**  
Professional



**GSR 10,8-LI**  
Professional  
me Aku 2,0 Ah



### Aku-vidhuesit për kënde

**GWI 10,8 V-LI**  
Professional



**GWI 10,8 V-LI**  
Professional  
me Aku 2,0 Ah



| Të dhëna teknike                                    |   |   |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 10,8 V  | 10,8 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 13 Nm   | 13 Nm   |
| Numri i rrotullimeve boshe                          | 0 – 585 min <sup>-1</sup>   | 0 – 585 min <sup>-1</sup>   |
| Ø max. i vidhave.                                   | 5 mm  | 5 mm  |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 10 mm   | 10 mm   |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,1 kg  | 1,1 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 360 U0C</b>  | <b>0 601 360 U08</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>Karton<br>Karikues i shpejtë<br>L-BOXX-shtrojë për aparatit dhe karikuesin | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>pa karikues të baterisë<br>Karikues i shpejtë |

1

## Aku-aparate - 10,8 Volt series

### Aku-shpues vidhues për kënde

### Aku-shpuesit vidhues goditës



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike                                    |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| Tensioni i baterisë                                 | 10,8 V                            | 10,8 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 11 Nm                             | 11 Nm   |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 1 300 min <sup>-1</sup>       | 0 – 1 300 min <sup>-1</sup>                               |
| Ø max. i vidhave.                                   | 6 mm                              | 6 mm  |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,2 kg                            | 1,2 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 390 905</b>              | <b>0 601 390 908</b>                                      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | Karton<br>pa karikues të baterisë | 2 x 2,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 102<br>Karikues i shpejtë |

**Aku-shpues vidhues për kënde**

**GWB 10,8-LI**  
Professional



**GWB 10,8-LI**  
Professional  
me Aku 2,0 Ah



### Aku-shpuesit vidhues goditës

**GSB 10,8-2-LI**  
Professional  
**E re!**



**GSB 10,8-2-LI**  
Professional  
**E re!**  
me Aku 2,0 Ah



| Të dhëna teknike                                    |   |   |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 10,8 V  | 10,8 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 30 Nm   | 30 Nm   |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 380/0 – 1 300 min <sup>-1</sup>                   | 0 – 380/0 – 1 300 min <sup>-1</sup>   |
| Ø max. i vidhave.                                   | 7 mm  | 7 mm  |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 19 mm   | 19 mm   |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1 kg  | 1 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9B6 90A</b>                                  | <b>0 601 9B6 901</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>Karton<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>pa karikues të baterisë                                   |
|   |   | 2 x 2,0 Ah Li-Ion Aku<br>Këllëf<br>L-BOXX 102<br>Karikues i shpejtë<br>L-BOXX-pajisje |

1

## Aku-aparate - 10,8 Volt series

### Aku-vidhuesit rrotullues goditës

#### Aku-vidhuesit rrotullues goditës

**GDR 10,8-LI**  
Professional



**GDR 10,8-LI**  
Professional  
me Aku 2,0 Ah



| Të dhëna teknike                                    |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 10,8 V  |   | 10,8 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 105 Nm  |   | 105 Nm  |
| Ø i vidhave   | M 4 - M 12  |   | M 4 - M 12  |
| Marrja e aksesorëve                                 | 1/4"-gjashtëkëndëshi i brendshëm  |   | 1/4"-gjashtëkëndëshi i brendshëm                          |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,0 kg  |   | 1,0 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9A6 903</b>  | <b>0 601 9A6 901</b>                                | <b>0 601 9A6 977</b>                                      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX-pajisje<br>Karikues i shpejtë<br>Karton | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>pa karikues të baterisë | 2 x 2,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 102<br>Karikues i shpejtë |



1

## Aku-aparate - 14,4/18 Volt lightseries


### Aku-shpuesit vidhues

#### E re!

#### Aku-shpuesit vidhues GSR 14,4- dhe 18-2-LI Professional

## Aku-shpuesit vidhues më të lehtë në kategorinë e tyre

- ▶ Peshë e vogël: Vetëm 1,2 kg (14,4 Volt) për përdorim perfekt dhe punë të palodhshme
- ▶ Me formën më të shkurtër të ndërtimit prej vetëm 169 mm në kategorinë e saj për zotërim optimal para së gjithash tek shpimet dhe vidhosjet mbi kokë dhe në vende të ngushta
- ▶ Transmisioni i ri i zhvilluar planetar me 2-marshe për mundësi fuqiplote dhe të gjithanshme përdorimi për vidhosj dhe shpim

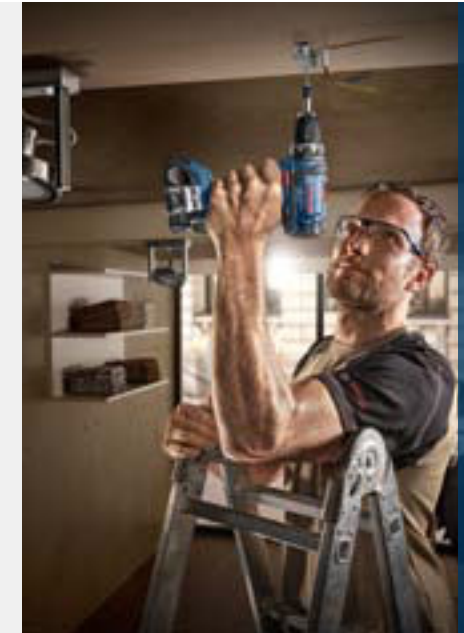

#### Aku-shpuesit vidhues

**GSR 14,4-2-LI**  
Professional  
**E re!**



lightseries



**GSR 18-2-LI**  
Professional  
**E re!**



lightseries



| Të dhëna teknike                                    |   |  |   |   |  |   |
|---|---|--|---|---|--|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 14,4 V  |  |   | 18 V  |  |   |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 34 Nm   |  |   | 38 Nm   |  |   |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 - 400/1 300 min <sup>-1</sup>                           |  |   | 0 - 400/1 350 min <sup>-1</sup>                           |  |   |
| Ø max. i vidhave.                                   | 7 mm  |  |   | 7 mm  |  |   |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 30 mm   |  |   | 30 mm   |  |   |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,2 kg  |  |   | 1,3 kg  |  |   |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9B7 400</b>                                      | <b>0 601 9B7 401</b>   | <b>0 601 9B7 402</b>                                | <b>0 601 9B7 300</b>                                      | <b>0 601 9B7 301</b>   | <b>0 601 9B7 302</b>                                |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>Maja kaçavide | pa karikues të baterisë<br>Karton<br>L-BOXX-pajisje | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>Maja kaçavide | pa karikues të baterisë<br>Karton<br>L-BOXX-pajisje |

1

## Aku-aparate - 14,4/18 Volt lightseries

Aku-shpuesit vidhues goditës



### Aku-shpuesit vidhues goditës

#### GSB 14,4- dhe 18-2-LI Professional

## Aku-shpuesit vidhues goditës **më të lehtë** në kategorinë e tyre

- ▶ Peshë e vogël: vetëm 1,3 kg (14,4 Volt) për zotërim perfekt dhe punë të palodhshme
- ▶ Transmisioni i ri i zhvilluar planetar me 2 marshe fuqiplote shpimi dhe vidhosji në dru dhe metal si dhe shpime me goditje në mure
- ▶ Formë shumë e shkurtër ndërtimi (vetëm 186 mm) forma ergonomike e dorezës - optimale për përdorimet mbi kokë dhe vende të ngushta

### Aku-shpuesit vidhues goditës

GSB 14,4-2-LI  
Professional  
**E re!**



lightseries



lightseries



GSB 18-2-LI  
Professional  
**E re!**



lightseries



| Të dhëna teknike                                    | GSB 14,4-2-LI Professional      |                       |                         | GSB 18-2-LI Professional        |                       |                         |
|---|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Tensioni i Aku-së                                   | 14,4 V                          |                       |                         | 18 V                            |                       |                         |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 34 Nm                           |                       |                         | 40 Nm                           |                       |                         |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 - 400/1 300 min <sup>-1</sup> |                       |                         | 0 - 400/1 350 min <sup>-1</sup> |                       |                         |
| Ø max. i vidhave                                    | 7 mm                            |                       |                         | 7 mm                            |                       |                         |
| Ø max. i puntos, mur                                | 10 mm                           |                       |                         | 10 mm                           |                       |                         |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,3 kg                          |                       |                         | 1,4 kg                          |                       |                         |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9C7 000</b>            | <b>0 601 9C7 001</b>  | <b>0 601 9C7 002</b>    | <b>0 601 9D2 300</b>            | <b>0 601 9D2 301</b>  | <b>0 601 9D2 302</b>    |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku           | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku | pa karikues të baterisë | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku           | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku | pa karikues të baterisë |
|   | L-BOXX 136                      | L-BOXX-pajisje        |                         | L-BOXX 136                      | L-BOXX-pajisje        |                         |
|   | Karikues i shpejtë              | Karikues i shpejtë    |                         | Karikues i shpejtë              | Karikues i shpejtë    |                         |
|   |                                 | Maja kaçavide         |                         | Maja kaçavide                   |                       |                         |

## Aku-aparate - 14,4/18 Volt dynamicseries

Aku-shpuesit vidhues


1

### Aku-shpuesit vidhues

#### GSR 14,4 dhe 18 V-LI Professional

## Të përhershmit 14,4 dhe 18 Volt më të shkurtër

- ▶ Ekstremisht kompakt në sajë të formës së shkurtër të ndërtimit (vetëm 185 mm) të kategorisë së tij dhe peshës së vogël (vetëm 1,5 kg/14,4 Volt) për përdorim perfekt
- ▶ Deri në 826 vidha (6 x 60 mm në dru të butë) me vetëm një Aku-karikim (18 V - 4,0 Ah)
- ▶ 67 Nm fuqiplotë (18 - 4,0 Volt) në sajë të konceptit të posa zhvilluar të transmisionit dhe motorit të ri 4-polar me performancë të lartë nga Bosch

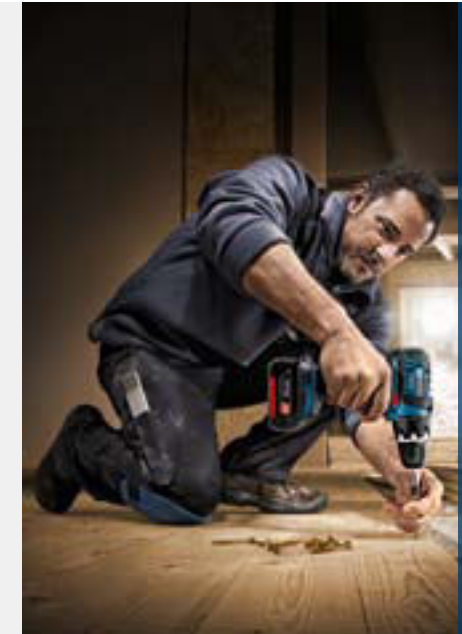

### Aku-shpuesit vidhues

GSR 14,4 V-LI  
Professional



dynamicseries



GSR 14,4 V-LI  
Professional  
me Aku-Compact



dynamicseries



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike                                    | GSR 14,4 V-LI Professional      |                         | GSR 14,4 V-LI Professional me Aku-Compact |
|---|---------------------------------|-------------------------|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 14,4 V                          |                         | 14,4 V                                    |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 60 Nm                           |                         | 53 Nm                                     |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 - 500/1 600 min <sup>-1</sup> |                         | 0 - 500/1 600 min <sup>-1</sup>           |
| Ø max. i vidhave.                                   | 7 mm                            |                         | 7 mm                                      |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 32 mm                           |                         | 28 mm                                     |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,7 kg                          |                         | 1,5 kg                                    |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 866 00E</b>            | <b>0 601 866 00D</b>    | <b>0 601 866 00F</b>                      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku           | Karton                  | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku                     |
|   | L-BOXX 136                      | L-BOXX-pajisje          | L-BOXX 136                                |
|   | Karikues i shpejtë              | pa karikues të baterisë | Karikues i shpejtë                        |

1

## Aku-aparate - 14,4/18 Volt dynamicseries

### Aku-shpuesit vidhues

### Aku-vidhuesit

#### Aku-shpuesit vidhues

**GSR 18 V-LI**  
Professional



dynamicseries



**GSR 18 V-LI**  
Professional  
me Aku-Compact



dynamicseries



Video rreth produktit

#### Të dhëna teknike

|   |   |  |
|---|---|--|
| Tensioni i Aku-së                                   | 18 V  | 18 V   |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 67 Nm   | 60 Nm  |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 500/1 700 min <sup>-1</sup>                           | 0 – 500/1 700 min <sup>-1</sup>                              |
| Ø max. i vidhave.                                   | 8 mm  | 8 mm   |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 35 mm   | 32 mm  |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,8 kg  | 1,6 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 866 10H</b>                                      | <b>0 601 866 10G</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë |

#### Aku-vidhuesit

**GSR 14,4 V-LI HX**  
Professional  
**E re!**



dynamicseries



**GSR 18 V-LI HX**  
Professional  
**E re!**



dynamicseries



Video rreth produktit

#### Të dhëna teknike

|   |   |   |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 14,4 V  | 18 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 60 Nm   | 67 Nm   |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 500/0 – 1 600 min <sup>-1</sup>                   | 0 – 500/0 – 1 700 min <sup>-1</sup>                   |
| Ø max. i vidhave.                                   | 7 mm  | 8 mm  |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 32 mm   | 35 mm   |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,6 kg  | 1,7 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>nuk është në dispozicion</b>                       | <b>nuk është në dispozicion</b>                       |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>Karton<br>Karikues i shpejtë | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>Karton<br>Karikues i shpejtë |

## Aku-aparate - 14,4/18 Volt dynamicseries

### Aku-shpuesit vidhues goditës

1

#### Aku-shpuesit vidhues goditës GSB 14,4 dhe 18 V-LI Professional

## Të përhershmit më të shkurtër 14,4/18 dhe Volt me funksion goditës dhe shpues

- Ekstremisht kompakt në sajë të formës së shkurtër të ndërtimit (vetëm 195 mm) të kategorisë së tij dhe peshës së vogël (vetëm 1,9 kg) për përdorim perfekt
- Funksion i integruar goditjeje dhe shpimi për shpime në mure deri më 13 mm
- 67 Nm fuqiptotë në sajë të konceptit të posa zhvilluar të transmisionit dhe motorit të ri 4-polar me performancë të lartë nga Bosch - për deri më 75 vrima (6 x 50 mm) në mure (beton testues sipas EN 60745-2-1-) me vetëm një karikim të Aku-së (18 V - 4,0 Ah)



#### Aku-shpuesit vidhues goditës

**GSB 14,4 V-LI**  
Professional



dynamicseries



Video rreth produktit

#### Të dhëna teknike

|   |   |   |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 14,4 V  | 14,4 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 60 Nm   | 53 Nm   |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 500/1 600 min <sup>-1</sup>                           | 0 – 500/1 600 min <sup>-1</sup>   |
| Ø max. i vidhave.                                   | 7 mm  | 7 mm  |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 32 mm   | 28 mm   |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,8 kg  | 1,6 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 867 00D</b>                                      | <b>0 601 867 00C</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>pa karikues të baterisë                               |
|   |   | <b>0 601 867 00E</b><br>2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë |

1

**Aku-aparate - 14,4/18 Volt dynamicseries**

Aku-shpuesit vidhues goditës  
Aku-vidhuesit rrotullues goditës



Video rreth produktit

**Të dhëna teknike**

| Të dhëna teknike                                    | GSB 18 V-LI Professional                                  | GSB 18 V-LI Professional me Aku-Compact             |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 18 V  | 18 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 67 Nm   | 60 Nm   |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 500/1 700 min <sup>-1</sup>                           | 0 – 500/1 700 min <sup>-1</sup>                     |
| Ø max. i vidhave.                                   | 8 mm  | 8 mm  |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 35 mm   | 32 mm   |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,9 kg  | 1,6 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 867 10F</b>                                      | <b>0 601 867 10E</b>                                |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>pa karikues të baterisë |

**Aku-vidhuesit rrotullues goditës**

**GDR 14,4 V-LI Professional**  
**E re!**



dynamicseries

**GDR 14,4 V-LI Professional**  
**E re!**  
me Aku-Compact



dynamicseries

**Të dhëna teknike**

| Të dhëna teknike                                    | GDR 14,4 V-LI Professional                                | GDR 14,4 V-LI Professional me Aku-Compact |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 14,4 V  | 14,4 V                                    |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 150 Nm  | 150 Nm                                    |
| Ø i vidhave   | M 6 – M 14  | M 6 – M 14                                |
| Numri i rrotullimeve boshe                          | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup>                               | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup>               |
| Marrja e aksesorëve                                 | 1/4"-gjashtëkëndëshi i brendshëm                          | 1/4"-gjashtëkëndëshi i brendshëm          |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9A1 40F</b>                                      | <b>0 601 9A1 40G</b>                      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>pa karikues të baterisë         |

**Aku-aparate - 14,4/18 Volt dynamicseries**

Aku-vidhuesit rrotullues goditës

1

**Aku-vidhuesit rrotullues goditës**

**GDS 14,4 V-LI Professional**



dynamicseries

**GDS 14,4 V-LI Professional**  
me Aku-Compact



dynamicseries

**Të dhëna teknike**

| Të dhëna teknike                                    | GDS 14,4 V-LI Professional                                | GDS 14,4 V-LI Professional me Aku-Compact |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 14,4 V  | 14,4 V                                    |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 170 Nm  | 170 Nm                                    |
| Ø i vidhave   | M 6 – M 16  | M 6 – M 16                                |
| Numri i rrotullimeve boshe                          | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup>                               | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup>               |
| Marrja e aksesorëve                                 | 1/2"-katërkëndëshi i jashtëm                              | 1/2"-katërkëndëshi i jashtëm              |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9A1 T06</b>                                      | <b>0 601 9A1 T07</b>                      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>pa karikues të baterisë         |

**Aku-vidhuesit rrotullues goditës**

**GDR 18 V-LI Professional**  
**E re!**



dynamicseries

**GDR 18 V-LI Professional**  
**E re!**  
me Aku-Compact



dynamicseries

**Të dhëna teknike**

| Të dhëna teknike                                    | GDR 18 V-LI Professional                                  | GDR 18 V-LI Professional me Aku-Compact |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 18 V  | 18 V                                    |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 160 Nm  | 160 Nm                                  |
| Ø i vidhave   | M 6 – M 14  | M 6 – M 14                              |
| Numri i rrotullimeve boshe                          | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup>                               | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup>             |
| Marrja e aksesorëve                                 | 1/4"-gjashtëkëndëshi i brendshëm                          | 1/4"-gjashtëkëndëshi i brendshëm        |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9A1 30E</b>                                      | <b>0 601 9A1 30F</b>                    |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>pa karikues të baterisë       |

1

**Aku-aparate - 14,4/18 Volt dynamicseries**

Aku-vidhuesit rrotullues goditës

Aku-vidhuesit goditës

**Aku-vidhuesit rrotullues goditës****GDS 18 V-LI**  
Professional

dynamicseries

**GDS 18 V-LI**  
Professional  
me Aku-Compact

dynamicseries



| Të dhëna teknike                                    |   |   |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 18 V  | 18 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 180 Nm  | 180 Nm  |
| Ø i vidhave   | M 6 - M 16  | M 6 - M 16                                      |
| Numri i rrotullimeve boshe                          | 0 - 2 800 min <sup>-1</sup>                               | 0 - 2 800 min <sup>-1</sup>                     |
| Marrja e aksesorëve                                 | 1/2"-katërkëndëshi i jashtëm                              | 1/2"-katërkëndëshi i jashtëm                    |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9A1 SOB</b>                                      | <b>0 601 9A1 SOC</b>                            |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>L-BOXX 136<br>pa karikues të baterisë |
|   |   | <b>nuk është në dispozicion</b>                 |
|   | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë |   |

**Aku-vidhuesit goditës****GDX 14,4 V-LI**  
Professional**E re!**

dynamicseries

**GDX 14,4 V-LI**  
Professional**E re!**  
me Aku-Compact

dynamicseries



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike                                    |   |   |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 14,4 V  | 14,4 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 170 Nm  | 170 Nm  |
| Ø i vidhave   | me 1/4" gjashtëkëndësh të brendshëm: M 6 - M 14;<br>me 1/2" katërkëndësh të jashtëm: M 6 - M 16 | me 1/4" gjashtëkëndësh të brendshëm: M 6 - M 14;<br>me 1/2" katërkëndësh të jashtëm: M 6 - M 16 |
| Marrja e aksesorëve                                 | 1/4" gjashtëkëndësh i brendshëm<br>dhe 1/2" katërkëndësh i brendshëm                            | 1/4" gjashtëkëndësh i brendshëm<br>dhe 1/2" katërkëndësh i brendshëm                            |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,7 kg  | 1,5 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9B8 004</b>  | <b>0 601 9B8 001</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë                                       | Karton<br>pa karikues të baterisë   |
|   |   | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë                                       |

**Aku-aparate - 14,4/18 Volt dynamicseries**

Aku-vidhuesit goditës

1

**Aku-vidhuesit goditës****GDX 18 V-LI**  
Professional**E re!**

dynamicseries

**GDX 18 V-LI**  
Professional**E re!**  
me Aku-Compact

dynamicseries



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike                                    |   |   |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                                   | 18 V  | 18 V  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 180 Nm  | 180 Nm  |
| Ø i vidhave   | me 1/4" gjashtëkëndësh të brendshëm: M 6 - M 14;<br>me 1/2" katërkëndësh të jashtëm: M 6 - M 16 | me 1/4" gjashtëkëndësh të brendshëm: M 6 - M 14;<br>me 1/2" katërkëndësh të jashtëm: M 6 - M 16 |
| Marrja e aksesorëve                                 | 1/4" gjashtëkëndësh i brendshëm<br>dhe 1/2" katërkëndësh i brendshëm                            | 1/4" gjashtëkëndësh i brendshëm<br>dhe 1/2" katërkëndësh i brendshëm                            |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 1,8 kg  | 1,6 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9B8 104</b>  | <b>0 601 9B8 101</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë                                       | Karton<br>pa karikues të baterisë   |
|   |   | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë                                       |



1

## Aku-aparate - 14,4/18 Volt robustseries

### Aku-shpuesit vidhues



### Aku-shpuesit vidhues

#### GSR 14,4 dhe 18 VE-2-LI Professional

## Ekstremisht i fortë. Ekstremisht kompakt.

- ▶ Ekstremisht fuqplotë: 75 Nm për përdorime robust vidhosji dhe shpimi në dru dhe metal
- ▶ Ekstremisht kompakt: gjatësi shumë e shkurtër e kokës (vetëm 213 mm) për zotërim perfekt
- ▶ Ekstremisht i fortë: është plotësisht funksional edhe pas një rënie prej 2 m në beton në sajë të shtëpizës fleksibël Dura Shield

### Aku-shpuesit vidhues

#### GSR 14,4 VE-2-LI Professional



#### GSR 18 VE-2-LI Professional



Video rreth produktit

robustseries



robustseries



| Të dhëna teknike                                    | GSR 14,4 VE-2-LI Professional  |  | GSR 18 VE-2-LI Professional  |  |
|---|--|--|--|--|
| Tensioni i Aku-së                                   | 14,4 V   |  | 18 V   |  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 75 Nm  |  | 80 Nm  |  |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 380/1 600 min <sup>-1</sup>  |  | 0 – 380/1 600 min <sup>-1</sup>  |  |
| Ø max. i vidhave.                                   | 10 mm  |  | 12 mm  |  |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 45 mm  |  | 50 mm  |  |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 2 kg   |  | 2,1 kg   |  |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 865 406</b>   | <b>0 601 865 408</b>                                       | <b>0 601 865 306</b>   | <b>0 601 865 308</b>                                       |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë Dorezë plotësuese | L-BOXX 136<br>pa karikues të baterisë<br>Dorezë plotësuese | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë Dorezë plotësuese | L-BOXX 136<br>pa karikues të baterisë<br>Dorezë plotësuese |

## Aku-aparate - 14,4/18 Volt robustseries

### Aku-shpuesit vidhues goditës

1

### Aku-shpuesit vidhues goditës

#### GSB 14,4 dhe 18 VE-2-LI Professional

## Ekstremisht të fortë - ekstremisht kompakt - me funksion goditës dhe shpues

- ▶ Ekstremisht fuqplotë: 80 Nm për përdorime robust vidhosji dhe shpimi në dru dhe metal si dhe shpimi me goditje në mure deri 14 mm
- ▶ Ekstremisht kompakt: gjatësi shumë e shkurtër e kokës (vetëm 228 mm) për zotërim perfekt
- ▶ Ekstremisht i fortë: është plotësisht funksional edhe pas një rënieje prej 2 m në beton në sajë të shtëpizës fleksibël Dura Shield



### Aku-shpuesit vidhues goditës

#### GSB 14,4 VE-2-LI Professional



#### GSB 18 VE-2-LI Professional



Video rreth produktit

robustseries



robustseries



| Të dhëna teknike                                    | GSB 14,4 VE-2-LI Professional  |                                 | GSB 18 VE-2-LI Professional  |                                 |
|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Tensioni i Aku-së                                   | 14,4 V   |                                 | 18 V   |                                 |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 80 Nm  |                                 | 85 Nm  |                                 |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 420/1 800 min <sup>-1</sup>  |                                 | 0 – 420/1 800 min <sup>-1</sup>  |                                 |
| Ø max. i vidhave.                                   | 10 mm  |                                 | 10 mm  |                                 |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 40 mm  |                                 | 45 mm  |                                 |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 2,1 kg   |                                 | 2,2 kg   |                                 |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 862 406</b>   | <b>0 601 862 408</b>            | <b>0 601 862 306</b>   | <b>0 601 862 308</b>            |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë Dorezë plotësuese | L-BOXX 136<br>Dorezë plotësuese | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë Dorezë plotësuese | L-BOXX 136<br>Dorezë plotësuese |

1

## Aku-aparate - 14,4/18 Volt *robustseries*

### Aku-vidhuesit rrotullues goditës

#### Aku-vidhuesi rrotullues goditës

**GDS 18 V-LI HT**  
Professional



robustseries



| Të dhëna teknike                                    |  |
|---|--|
| Tensioni i Aku-së                                   | 18 V   |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 650 Nm   |
| Ø i vidhave   | M 12 – M 20  |
| Numri i rrotullimeve boshe                          | 0 – 1 900 min <sup>-1</sup>  |
| Marrja e aksesorëve                                 | 1/2"-katërkëndëshi i jashtëm   |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9B1 303</b> <b>0 601 9B1 300</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku                      Karton<br>L-BOXX 136                      pa karikues të baterisë<br>Karikues i shpejtë |

#### Aku-vidhuesit rrotullues goditës

**GDR 14,4 V-LI MF**  
Professional



robustseries



**GDR 18 V-LI MF**  
Professional



robustseries



| Të dhëna teknike                                    |  |
|---|--|
| Tensioni i Aku-së                                   | 14,4 V   |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 150 Nm   |
| Ø i vidhave   | M 6 – M 14   |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 750/2 800 min <sup>-1</sup>  |
| Marrja e aksesorëve                                 | 1/4"-gjashtëkëndëshi i brendshëm   |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 9A1 904</b> <b>0 601 9A1 901</b> <b>0 601 9A1 004</b> <b>0 601 9A1 001</b>                                      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku                      pa karikues të baterisë<br>L-BOXX 136                      Karikues i shpejtë |



Video rreth produktit

1

## Aku-aparate - 36 Volt *series*

### Aku-shpuesit vidhues goditës

#### Aku-shpuesit vidhues

**GSR 36 V-LI**  
Professional



**GSR 36 V-LI**  
Professional  
me Aku-Compact



| Të dhëna teknike                                    |  |
|---|--|
| Tensioni i Aku-së                                   | 36 V   |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 80 Nm  |
| Numri i rrotullimeve boshe (marshi 1./2.)           | 0 – 400/1 400 min <sup>-1</sup>                        |
| Ø max. i vidhave                                    | 12 mm  |
| Ø max. i puntos, dru.                               | 50 mm  |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 3 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 912 106</b>                                   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 2,6 Ah Li-Ion Aku<br>Valixhe<br>Karikues i shpejtë |

#### Aku-shpuesit vidhues goditës

**GSB 36 V-LI**  
Professional



**GSB 36 V-LI**  
Professional  
me Aku-Compact



| Të dhëna teknike                                    |  |
|---|--|
| Tensioni i Aku-së                                   | 36 V   |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 78 Nm  |
| Numri i goditjeve, max.                             | 18 000 min <sup>-1</sup>                               |
| Ø max. i vidhave.                                   | 12 mm  |
| Ø max. i puntos, mur.                               | 16 mm  |
| Pesha bashkë me Aku-në                              | 3,2 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 913 106</b>                                   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | 2 x 2,6 Ah Li-Ion Aku<br>Valixhe<br>Karikues i shpejtë |



1

## Aku-aparate - aku-trapanët shpues 14,4/18 Volt lightseries

### Aku-trapanët shpues



### Aku-trapanët shpues GBH 14,4 dhe 18 V-LI Compact Professional

## Aku-trapanët shpues profesionale më kompakte në kategorinë e tyre

- Formë më kompakte e ndërimit në kategorinë e tyre (gjatësia e përgjithshme vetëm 278 mm - përfshirë SDS-plus-marrjen)
- Mekanizëm pneumatik i pistoletës goditëse - për shpime deri 12 mm
- Është gjithashtu i përshtatshëm për vidhosje të vogla deri të mesme në dru dhe metal

### Aku-trapani shpues

### GBH 14,4 V-LI Compact Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                      |   |                                   |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Tensioni i Aku-së                     | 14,4 V  |                                   |
| Energjia goditëse, max.               | 1 J   |                                   |
| Ø max. i puntos në beton me punto     | 4 – 12 mm   |                                   |
| Ø max. i puntos, çelik                | 8 mm  |                                   |
| Ø max. i puntos, dru                  | 16 mm   |                                   |
| Pesha bashkë me baterinë (1,5/3,0 Ah) | 1,8/2,0 kg  |                                   |
| <b>Numri i porosisë</b>               | <b>0 611 905 402</b>                                      | <b>0 611 905 400</b>              |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>             | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>pa karikues të baterisë |

### Aku-trapani shpues

### GBH 18 V-LI Compact Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                      |   |                                   |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Tensioni i Aku-së                     | 18 V  |                                   |
| Energjia goditëse, max.               | 1 J   |                                   |
| Ø max. i puntos në beton me punto     | 4 – 12 mm   |                                   |
| Ø max. i puntos, çelik                | 8 mm  |                                   |
| Ø max. i puntos, dru                  | 16 mm   |                                   |
| Pesha bashkë me baterinë (1,5/3,0 Ah) | 1,9/2,1 kg  |                                   |
| <b>Numri i porosisë</b>               | <b>0 611 905 302</b>                                      | <b>0 611 905 300</b>              |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>             | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>pa karikues të baterisë |



1

## Aku-aparate - aku-trapanët shpues 18 Volt dynamicseries

### Aku-trapanët shpues



**E re!**

### Aku-trapani shpues GBH 18 V-EC Professional

## Kombinim i qëlluar i kapacitetit dhe peshës

- ▶ Raporti më i mirë i peshës me rendimentin në tregun e pajisjeve 18-Volt
- ▶ Kohë më e gjatë pune (153 vrima 6 x 40 mm) për çdo karikim të baterisë
- ▶ Funkzioni më i fuqishëm i daltës për kategorinë e tij

### Aku-trapani shpues

**GBH 18 V-EC**  
Professional

**E re!**

me funksionin e daltës dhe EC-Motor



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                  |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Tensioni i Aku-së                 | 18 V  |   |
| Energjia goditëse, max.           | 1,7 J   |   |
| Ø max. i puntos në beton me punto | 4 – 18 mm   |   |
| Ø max. i puntos, çelik            | 13 mm   |   |
| Pesha bashkë me Aku-në            | 2,6 kg  |   |
| <b>Numri i porosisë</b>           | <b>0 611 904 004</b>  | <b>0 611 904 000</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>         | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë<br>Stampuesi për thellësi 210 mm<br>Dorezë plotësuese | pa karikues të baterisë<br>Stampuesi për thellësi 210 mm<br>Dorezë plotësuese<br>Karton |

## Aku-aparate - aku-trapanët shpues 36 Volt series/ pajisje të tjera me aku-sistem

### Aku-trapanët shpues Aku-Multi-Cutter

1

### Aku-trapani shpues

**GBH 36 VF-LI**  
Professional

**GBH 36 V-LI**  
Professional

**GBH 36 V-LI Compact**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                  |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së                 | 36 V  | 36 V  | 36 V  |
| Energjia goditëse, max.           | 2,8 J   | 2,8 J   | 1,8 J   |
| Ø max. i puntos në beton me punto | 4 – 26 mm   | 4 – 26 mm   | 4 – 18 mm   |
| Ø max. i puntos, çelik            | 13 mm   | 13 mm   | 13 mm   |
| Pesha bashkë me Aku-në            | 4,5 kg  | 4,3 kg  | 2,9 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>           | <b>0 611 901 R0B</b>  | <b>0 611 900 R0G</b>  | <b>0 611 903 R02</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>         | 2 x 2,6 Ah Li-Ion Aku<br>Karikues i shpejtë<br>Cok i shpejtë ndërrimi<br>Stampuesi për thellësi 210 mm<br>Dorezë plotësuese | 2 x 2,6 Ah Li-Ion Aku<br>Karikues i shpejtë<br>Stampuesi për thellësi 210 mm<br>Dorezë plotësuese | 2 x 1,3 Ah Li-Ion Aku<br>Karikues i shpejtë<br>Stampuesi për thellësi 210 mm<br>Dorezë plotësuese |

### Aku-Multi-Cutter

**GOP 10,8 V-LI**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                   |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Tensioni i Aku-së                  | 10,8 V   |  |
| Numri i rrotullimeve boshe         | 5 000 – 20 000 min <sup>-1</sup>   |  |
| Këndi i oscilimeve majtas/djathtas | 1,4°   |  |
| Pesha bashkë me Aku-në             | 1,0 kg   |  |
| <b>Numri i porosisë</b>            | <b>0 601 858 00G</b>   | <b>0 601 858 00C</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>          | 2 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>3 x disqe për sharrë me zhytje<br>L-BOXX 102<br>Pllaka smeriluese<br>Karikues i shpejtë<br>Adaptues universal | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>Pllaka smeriluese<br>pa karikues të baterisë |

1

## Aku-aparate - pajisje të tjera me aku sistem

### Aku-sharrat shpatë



### Aku-sharra shpatë

#### GSA 10,8 V-LI Professional

## Sharra më e vogël profesionale universale

- ▶ Formë më kompakte ndërtimi në kategorinë e saj për përdorim perfekt dhe përdorime të gjithanshme në dru, metal dhe plastikë
- ▶ Ergonomi ekselente: vëllim i vogël i dorezës dhe peshë e lehtë (vetëm 1,2 kg) për komoditet të lartë në punë
- ▶ Treguesi praktik i gjendjes së karikimit të baterisë jep në çdo kohë informacion për rezervat e energjisë të cilat janë akoma në dispozicion

### Aku-sharrat shpatë

#### GSA 10,8 V-LI Professional



#### GSA 10,8 V-LI Professional me Aku 2,0 Ah



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike          | GSA 10,8 V-LI Professional                 | GSA 10,8 V-LI Professional me Aku 2,0 Ah                                    |
|---------------------------|--|---|
| Tensioni i Aku-së         | 10,8 V                                     | 10,8 V  |
| Kapaciteti i Aku-së       | 1,5 Ah                                     | 2,0 Ah  |
| Gjatësitë ngritëse        | 14,5 mm                                    | 14,5 mm   |
| Pesha bashkë me Aku-në    | 1,2 kg                                     | 1,2 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 64L 902</b>                       | <b>0 601 64L 972</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>2 disqe sharre | 2 x 2,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 102<br>Karikues i shpejtë<br>2 disqe sharre |

## Aku-aparate - pajisje të tjera me aku sistem

### Aku-gërshërët për llamarinë

### Aku-gërshërët për llamarinë

### Aku-gërshërët universale

1

### Aku-gërshërët për llamarinë

#### GSC 10,8 V-LI Professional



#### GSC 10,8 V-LI Professional me Aku 2,0 Ah



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike  | GSC 10,8 V-LI Professional                          | GSC 10,8 V-LI Professional me Aku 2,0 Ah                  |
|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së   | 10,8 V  | 10,8 V  |
| Kapaciteti i prerjes në çelik (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.  | 1,3 mm  | 1,3 mm  |
| Kapaciteti i prerjes në alumin (250 N/mm <sup>2</sup> ), max. | 2,0 mm  | 2,0 mm  |
| Numri i ngritjeve, ecja boshe                                 | 3 600 min <sup>-1</sup>                             | 3 600 min <sup>-1</sup>                                   |
| Pesha bashkë me Aku-në  | 1,4 kg  | 1,4 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                                       | <b>0 601 926 105</b>                                | <b>0 601 926 108</b>                                      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                                     | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>pa karikues të baterisë | 2 x 2,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 102<br>Karikues i shpejtë |

### Aku-gërshërët universale

#### GUS 10,8 V-LI Professional



#### GUS 10,8 V-LI Professional me Aku 2,0 Ah



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike                         | GUS 10,8 V-LI Professional                          | GUS 10,8 V-LI Professional me Aku 2,0 Ah                  |
|--|---|---|
| Tensioni i Aku-së                        | 10,8 V  | 10,8 V  |
| Kapaciteti i Aku-së                      | 1,5 Ah  | 2 Ah  |
| Numri i ngritjeve, ecja boshe            | 700 min <sup>-1</sup>                               | 700 min <sup>-1</sup>                                     |
| Kapacitet prerës /Aku-karitim (4 mm PVC) | 230 m   | 300 m   |
| Pesha bashkë me Aku-në                   | 1,0 kg  | 1,0 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                  | <b>0 601 9B2 901</b>                                | <b>0 601 9B2 904</b>                                      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>pa karikues të baterisë | 2 x 2,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 102<br>Karikues i shpejtë |

1

## Aku-aparate - pajisje të tjera me aku sistem

Aku-sharrat sege  
Aku-sharra bango



Video rreth produktit

### Të dhëna teknike

|                                 |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| Tensioni i Aku-së               | 14,4 V  | 18 V  |   |   |
| Numri i ngritjeve te ecja boshe | 2 500 min <sup>-1</sup>   | 2 700 min <sup>-1</sup>                             |   |   |
| Thellësia e prerjes në dru      | 90 mm   | 90 mm   |   |   |
| Prerje e pjerrët                | 0 – 45°   | 0 – 45°   |   |   |
| Pesha bashkë me Aku-në          | 2,3 kg  | 2,4 kg  |   |   |
| <b>Numri i porosisë</b>         | <b>0 601 58J 404</b>  | <b>0 601 58J 402</b>                                | <b>0 601 58J 305</b>  | <b>0 601 58J 302</b>                                |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>       | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>3 disqe sharre<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | 3 disqe sharre<br>Karton<br>pa karikues të baterisë | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>3 disqe sharre<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | 3 disqe sharre<br>Karton<br>pa karikues të baterisë |

## Aku-sharra bango

**GKS 18 V-LI**  
Professional



### Të dhëna teknike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tensioni i Aku-së         | 18 V   |
| Thellësia e prerjes (45°) | 40 mm  |
| Thellësia e prerjes (90°) | 51 mm  |
| Ø i diskut të sharrës     | 165 mm   |
| Shpimi me lama sharre - Ø | 20 mm  |
| Pesha bashkë me Aku-në    | 4,1 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 66H 008</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 238<br>Karikues i shpejtë<br>Disku i sharrës |

## Aku-aparate - pajisje të tjera me aku sistem

Aku-sharra shpatë  
Aku-zdrukthat

1

## Aku-sharra shpatë

**GSA 18 V-LI**  
Professional



### Të dhëna teknike

|   |   |
|---|---|
| Tensioni i Aku-së                           | 18 V  |
| Numri i rrotullimeve (marshi 1./ marshi 2.) | 2 400/2 700 min <sup>-1</sup>   |
| Gjatësitë ngritëse                          | 28 mm   |
| Pesha bashkë me Aku-në                      | 3,4 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                     | <b>0 601 64J 00A</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                   | 2 disqe sharre<br>2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 238<br>Karikues i shpejtë |

## Aku-zdrukthat

**GHO 14,4 V-LI**  
Professional



Video rreth produktit

### Të dhëna teknike

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Tensioni i Aku-së         | 14,4 V  | 18 V  |
| Gjerësia e zdrukthit.     | 82 mm   | 82 mm   |
| Thellësia e ullukut       | 0 – 8 mm  | 0 – 8 mm  |
| Trashësia e ashklës       | 0 – 1,6 mm  | 0 – 1,6 mm  |
| Pesha bashkë me Aku-në    | 2,5 kg  | 2,6 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 5A0 402</b>  | <b>0 601 5A0 303</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | 1 Ekstra Woodrazor-thikë kthyese<br>2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 238<br>Karikues i shpejtë | 1 Ekstra Woodrazor-thikë kthyese<br>2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 238<br>Karikues i shpejtë |

**GHO 18 V-LI**  
Professional



1

## Aku-aparate - pajisje të tjera me aku sistem

### Aku-gozhduesi



### Aku-gozhduesi

#### GSK 18 V-LI Professional

## Zgjidhja e lëvizshme për fiksime precize

- Teknologji me Premium Jone Litiumi nga Bosch për përdorim të shpejtë në punë
- Pa qitje të zbrazëta në sajë të sistemit Wood Protection për punë absolutisht të pastër
- Rregullim i pashkallëzuar i thellësisë së goditjes së gozhdës për punë precize përfundimtare

### Aku-gozhduesi

**GSK 18 V-LI**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike          |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Tensioni i Aku-së         | 18 V  |   |
| Gjatësia e gozhdës        | 32 – 63 mm  |   |
| Ø i gozhdës               | 1,6 mm  |   |
| Tipi i gozhdës            | Gozhduesi për kunjë me kokë                               |   |
| Pesha bashkë me Aku-në    | 3,5 kg  |   |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 480 304</b>                                      | <b>0 601 480 300</b>                                |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>L-BOXX-pajisje<br>pa karikues të baterisë |

1

## Aku-aparate - pajisje të tjera me aku sistem

### Aku-smeriluesit për kënde

### Aku-smeriluesi i drejtë

### Aku-smeriluesit për kënde

**GWS 18 V-LI**  
Professional

**GWS 18-125 V-LI**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike             |   |                                       |                                   |   |                                       |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| Tensioni i Aku-së            | 18 V  |                                       |                                   |   |                                       |
| Numri i rrotullimeve boshe   | 10 000 min <sup>-1</sup>                                  |                                       |                                   |   |                                       |
| Ø i diskut ndarës të vrazhdë | 115 mm  |                                       |                                   |   |                                       |
| Pesha bashkë me Aku-në       | 2,3 kg  |                                       |                                   |   |                                       |
| <b>Numri i porosisë</b>      | <b>0 601 93A 30A</b>                                      | <b>0 601 93A 304</b>                  | <b>0 601 93A 300</b>              | <b>0 601 93A 30B</b>                                      | <b>0 601 93A 308</b>                  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>    | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | pa karikues të baterisë<br>L-BOXX 136 | pa karikues të baterisë<br>Karton | 2 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | pa karikues të baterisë<br>L-BOXX 136 |

### Aku-smeriluesi i drejtë

**GGG 18 V-LI**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           |   |                                   |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Tensioni i Aku-së          | 18 V  |                                   |
| Marrja e aksesorëve        | Darë shtrënguese deri 8 mm Ø                              |                                   |
| Numri i rrotullimeve boshe | 22 000 min <sup>-1</sup>                                  |                                   |
| Pesha bashkë me Aku-në     | 1,8 kg  |                                   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 9B5 304</b>                                      | <b>0 601 9B5 300</b>              |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | 1 x 4,0 Ah Li-Ion Aku<br>L-BOXX 136<br>Karikues i shpejtë | Karton<br>pa karikues të baterisë |

1

## Aku-aparate - pajisje të tjera me aku sistem

Aku-sharra me shirit  
Aku-sharrat bango

### Aku-sharra me shirit

**GCB 18 V-LI**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike              |  |
|-------------------------------|--|
| Tensioni i Aku-së             | 18 V   |
| Numri i rrotullimeve boshe    | 162 m/min  |
| Përmasat e disqeve të sharrës | 733 x 12,7 x 0,5 mm  |
| Thellësia e prerjes, max      | 63,5 mm  |
| Pesha bashkë me Aku-në        | 3,8 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>       | <b>0 601 2A0 300</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>     | 2 x disqe sharre bimetalike<br>Karton<br>pa karikues të baterisë |

### Aku-sharrat bango

**GKS 36 V-LI**  
Professional



**GKS 36 V-LI**  
Professional  
me Aku-Compact



| Të dhëna teknike          |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Tensioni i Aku-së         | 36 V                                   | 36 V   |
| Thellësia e prerjes (45°) | 38 mm                                  | 38 mm  |
| Thellësia e prerjes (90°) | 54 mm                                  | 54 mm  |
| Ø i diskut të sharrës     | 165 mm                                 | 165 mm   |
| Shpimi me lama sharre-Ø   | 20 mm                                  | 20 mm  |
| Pesha bashkë me Aku-në    | 4,8 kg                                 | 4,3 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 673 R00</b>                   | <b>0 601 673 R02</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Valixhe,<br>pa karikues<br>të baterisë | nuk është në dispozicion<br>2 x 2,6 Ah Li-Ion Aku,<br>valixhe, pajisje për<br>karikim të shpejtë,<br>disk sharre |

1

## Aku-aparate - pajisje të tjera me aku sistem

Aku-sharrat shpatë

### Aku-sharrat shpatë

**GSA 36 V-LI**  
Professional



**GSA 36 V-LI**  
Professional  
me Aku-Compact



| Të dhëna teknike                           |  |  |
|--|--|--|
| Tensioni i Aku-së                          | 36 V                                   | 36 V   |
| Numri i rrotullimeve (marshi 1./marshi 2.) | 2 400/3 000 min <sup>-1</sup>          | 2 400/3 000 min <sup>-1</sup>  |
| Gjatësitë ngritëse                         | 28 mm                                  | 28 mm  |
| Pesha bashkë me Aku-në                     | 4,2 kg                                 | 3,7 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 645 R00</b>                   | <b>0 601 645 R02</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Valixhe,<br>pa karikues<br>të baterisë | nuk është në dispozicion<br>2 disqe sharre,<br>2 x 2,6 Ah Li-Ion Aku,<br>valixhe,<br>pajisje për karikim<br>të shpejtë |







1

## Aku-aparate - pajisje të tjera me aku sistem

Disqe për sharrën shtatë GSA 10,8 V-LI Professional

### Disqe për sharrën shtatë GSA 10,8 V-LI Professional

1/12"-Shtiza univesale

| Llamarina, të holla [mm]                                 | Llamarina, të trasha [mm] | Ndarja e dhëmbit [mm]/TPI | Përmasa (GjtxGjrxT) [mm]  | VPI | VSE | Numri i porosisë |
|--|---------------------------|---------------------------|---|-----|-----|------------------|
| <b>S 522 AF</b><br>BIM, e valëzuar, e frezuar<br>0,7 – 3 | flexible <b>Metal</b>     | 1/24                      |    | 2   | 5   | 2 608 656 267    |
|  |                           |                           |   |     |     | 5                |
| <b>S 522 EF</b><br>BIM, e valëzuar, e frezuar<br>1,5 – 4 | flexible <b>Metal</b>     | 1,4/18                    |    | 2   | 5   | 2 608 657 721    |
|  |                           |                           |   |     |     | 5                |
| <b>S 422 BF</b><br>BIM, e ngushtuar, e frezuar<br>–      | flexible <b>Metal</b>     | 1,4/18                    |    | 2   | 5   | 2 608 656 268    |
|  |                           |                           |   |     |     | 5                |
| <b>S 522 BF</b><br>BIM, e ngushtuar, e frezuar<br>–      | flexible <b>Metal</b>     | 1,4/18                    |  | 2   | 5   | 2 608 656 269    |
|  |                           |                           |   |     |     | 5                |

| Dru me gozhda/metal [mm]                               | Dru-, pllaka tallashi [mm] | Plastikë: tuba profile [mm] | GFK/Epoxy [mm] | Ndarja e dhëmbit [mm]/TPI | Përmasa (GjtxGjrxT) [mm] | VPI | VSE | Numri i porosisë |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----|-----|------------------|
| <b>S 511 DF</b><br>BIM, e ngushtuar, e frezuar<br>< 50 | flexible <b>Wood+Metal</b> | < 50                        | < 50           | 4,3/6                     | 100 x 19 x 0,9           | 2   | 5   | 2 608 657 722    |
|  |                            |                             |                |                           |                          |     |     | 5                |

TPI = Numri i dhëmbëve për inç  
VPI = Përmbajtja e paketimit/VSE = Njësia e dërgimit (Sasia minimale e porosisë pro VPI/numër të porosisë)







1

## Aku-aparate - pajisje të tjera me aku sistem

Disqe për sharrën shtatë GSA 10,8 V-LI Professional

### Disqe për sharrën shtatë GSA 10,8 V-LI Professional

1/12"-Shtiza univesale

| Inox-llamarina [mm]                                 | Inox-profile [mm]            | GFK/Epoxy [mm]         | Ndarja e dhëmbit [mm]/TPI | Përmasa (GjtxGjrxT) [mm]  | VPI | VSE | Numri i porosisë |
|---|------------------------------|------------------------|---------------------------|---|-----|-----|------------------|
| <b>S 518 EHM</b><br>HM, e smeriluar<br>2 – 4        | < 50                         | special <b>INOX</b>    | 1,4/18                    |    | 2   | 1   | 2 608 650 974    |
|   |                              |                        |                           |   |     |     | 115 x 19 x 1,0   |
| <b>Gips-karton/Fermacell®</b><br>[mm]               |                              | special <b>Plaster</b> |                           |    | 2   | 5   | 2 608 657 724    |
|   |                              |                        |                           |   |     |     | 5                |
| <b>Polistirolo poroz</b><br>[mm]                    | Karton, shtrojë, lëkurë [mm] | Gomë [mm]              |                           |    | 2   | 1   | 2 608 635 176    |
|   |                              |                        |                           |   |     |     | 150 x 19 x 1     |
| <b>S 713 A</b><br>HCS, thikë e mprehur<br>< 100     | special <b>Soft-Material</b> |                        |                           |    | 2   | 1   | 2 608 635 176    |
|   |                              |                        |                           |   |     |     | 150 x 19 x 1     |
| <b>Material izolues me fibra</b><br>[mm]            | Karton, shtrojë, lëkurë [mm] | Polistirolo poroz [mm] |                           |  | 2   | 1   | 2 608 635 521    |
|   |                              |                        |                           |   |     |     | 150 x 19 x 1     |
| <b>S 713 AW</b><br>HCS, thikë e dhëmbëzuar<br>< 100 | clean <b>FiberInsulation</b> |                        |                           |  | 2   | 1   | 2 608 635 521    |
|   |                              |                        |                           |   |     |     | 150 x 19 x 1     |

TPI = Numri i dhëmbëve për inç  
VPI = Përmbajtja e paketimit/VSE = Njësia e dërgimit (Sasia minimale e porosisë pro VPI/numër të porosisë)

1

## Aku-aparate - ndriçim dhe tingull

### Aku-llambat



**E re!**

**Llamba për kantiere**  
**GLI PortaLED Professional**

## Ndriçim perfekt

për çdo lloj përdorimi në punë!

- ▶ Dritë e kthjellët e hapësirës me 60 LED-e
- ▶ Transport i lehtë: Ndriçim i punës dhe L-BOXX-e në një
- ▶ Rregullim fleksibël i ndriçimit dhe këndit për ndriçim optimal

### Aku-llambat



Video rreth produktit

**GLI PortaLED 102**  
Professional

**E re!**



**GLI PortaLED 136**  
Professional

**E re!**



**GLI PortaLED 238**  
Professional

**E re!**



| Të dhëna teknike           | GLI PortaLED 102 Professional | GLI PortaLED 136 Professional | GLI PortaLED 238 Professional |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tensioni i Aku-së          | 14,4-18 V                     | 14,4-18 V                     | 14,4-18 V                     |
| Kohëzgjatje e punës 14,4 V | 57 min./Ah                    | 57 min./Ah                    | 57 min./Ah                    |
| Kohëzgjatje e punës 18 V   | 70 min./Ah                    | 70 min./Ah                    | 70 min./Ah                    |
| Lartësia                   | 117,0 mm                      | 151,0 mm                      | 253,0 mm                      |
| Gjatësia                   | 442 mm                        | 442 mm                        | 442 mm                        |
| Gjerësia                   | 357 mm                        | 357 mm                        | 357 mm                        |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 446 000</b>          | <b>0 601 446 100</b>          | <b>0 601 446 200</b>          |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | pa karikues të baterisë       | pa karikues të baterisë       | pa karikues të baterisë       |

1

## Aku-aparate - ndriçim dhe tingull

### Aku-llambat

### Aku-llambat

**GLI 10,8 V-LI**  
Professional



**GLI VariLED**  
Professional



| Të dhëna teknike          | GLI 10,8 V-LI Professional | GLI VariLED Professional              |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Tensioni i Aku-së         | 10,8 V                     | 14,4-18 V                             |
| Koha e punës 10,8 V       | 350 min./Ah                | -                                     |
| Koha e punës 14,4 V       | -                          | 115 min./Ah                           |
| Koha e punës 18 V         | -                          | 135 min./Ah                           |
| Pesha bashkë me Aku-në    | 0,3 kg                     | -                                     |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 437 U00</b>       | <b>0 601 443 400</b>                  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | pa karikues të baterisë    | Çantë me rrip pa karikues të baterisë |





1

## Aku-aparate - ndriçim dhe tingull

### Aku-radiot për kantiere



Video rreth produktit

#### Të dhëna teknike

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Zona e Radio-frekuencës AM   | 531 – 1 602 kHz   | 531 – 1 602 kHz   |
| Zona e Radio-frekuencës FM   | 87,5 – 108 MHz  | 87,5 – 108 MHz  |
| Tensioni(et) hyrëse në rrjet | 12 V  | 12 V  |
| Tensioni(et) hyrëse në Aku   | 10,8 V  | 14,4 – 18 V   |
| <b>Numri i porosisë</b>      | <b>0 601 429 200</b>                                      | <b>0 601 429 900</b>                                      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>    | 2 x 1,5 V-LR03 (AAA)<br>Kablllo Aux-In<br>adaptuesi DC-in | 2 x 1,5 V-LR03 (AAA)<br>Kablllo Aux-In<br>adaptuesi DC-in |

### Aku-radiot për kantiere



Video rreth produktit

#### Të dhëna teknike

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Zona e Radio-frekuencës AM                           | 531 – 1 602 kHz                      | 531 – 1 602 kHz                                     |
| Zona e Radio-frekuencës FM                           | 87,5 – 108 MHz                       | 87,5 – 108 MHz                                      |
| Tensioni(et) hyrëse në rrjet                         | 230 V                                | 230 V   |
| Tensioni(et) hyrëse në Aku                           | 14,4 – 18 V                          | 14,4 – 18 V   |
| Funksioni karikimit 14,4/18 V                        | –                                    | x   |
| Kapaciteti nominal i përforcuesit (te puna me rrymë) | 20 W                                 | 50 W  |
| <b>Numri i porosisë</b>                              | <b>0 601 429 700</b>                 | <b>0 601 429 600</b>                                |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                            | Bateritë 2 x 1,5-V<br>Kablllo Aux-In | Bateritë 2 x 1,5-V<br>Kablllo Aux-In<br>Telekomanda |

#### GML 10,8 V-Li Professional

E re!



#### GML SoundBoxx Professional

E re!



#### GML 20 Professional

Professional



#### GML 50 Professional

Professional



## Aku-aparate - ndriçim dhe tingull

1



# 1

## Aku-gjetësi i produktit: Aku-vidhuesit, shpuesit vidhues, shpuesit vidhues goditës, pistoletat

### Shpuesit vidhues/vidhuesit/vidhuesit për kënde

|  | Pesha (kg) përf. Aku-në. rreth.           | Ø i vidhave në dru (mm) | Ø i puntos në dru (mm) | Ø i puntos, në mure (mm) | Ø i puntos në çelik (mm) | Faqja |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|  |   |                         |                        |                          |                          |       |
| <b>3,6 Volt</b><br>GSR Mx2Drive Professional | 0,5                                       | 10                      | 10                     | 10                       | 10                       | 30    |
| <b>10,8 Volt series</b>                      | GSR 10,8-2-LI Professional                | 0,95                    | 10                     | 10                       | 10                       | 31    |
|  | GSR 10,8-LI Professional                  | 0,8                     | 10                     | 10                       | 10                       | 32    |
|  | GW1 10,8 V-LI Professional                | 1,1                     | 8                      | 8                        | 8                        | 32    |
|  | GSR 14,4-2-LI Professional                | 1,3                     | 10                     | 10                       | 10                       | 35    |
| <b>14,4/18 Volt lightseries</b>              | GSR 18-2-LI Professional                  | 1,4                     | 10                     | 10                       | 10                       | 35    |
|  | GSR 14,4 V-LI Professional                | 1,7                     | 13                     | 13                       | 13                       | 37    |
| <b>14,4/18 Volt dynamicseries</b>            | GSR 14,4 V-LI Professional me Aku-Compact | 1,5                     | 13                     | 13                       | 13                       | 37    |
|  | GSR 18 V-LI Professional                  | 1,8                     | 13                     | 13                       | 13                       | 38    |
|  | GSR 18 V-LI Professional me Aku-Compact   | 1,6                     | 13                     | 13                       | 13                       | 38    |
|  | GSR 14,4 VE-2-LI Professional             | 2,0                     | 13                     | 13                       | 13                       | 44    |
| <b>14,4/18 Volt robustseries</b>             | GSR 18 VE-2-LI Professional               | 2,1                     | 13                     | 13                       | 13                       | 44    |
|  | GSR 36 V-LI Professional                  | 3,0                     | 16                     | 16                       | 16                       | 47    |
| <b>36 Volt series</b>                        | GSR 36 V-LI Professional me Aku-Compact   | 2,5                     | 16                     | 16                       | 16                       | 47    |














### Shpuesit vidhues goditës

|  | Pesha (kg) përf. Aku-në. rreth.           | Ø i vidhave në dru (mm) | Ø i puntos në dru (mm) | Ø i puntos, në mure (mm) | Ø i puntos në çelik (mm) | Faqja |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|  |   |                         |                        |                          |                          |       |
| <b>10,8 Volt</b><br>GSR 10,8-2-LI Professional | 0,95                                      | 10                      | 10                     | 10                       | 10                       | 33    |
| <b>14,4/18 Volt lightseries</b>                | GSR 14,4-2-LI Professional                | 1,4                     | 10                     | 10                       | 10                       | 36    |
|  | GSR 18-2-LI Professional                  | 1,5                     | 10                     | 10                       | 10                       | 36    |
| <b>14,4/18 Volt dynamicseries</b>              | GSR 14,4 V-LI Professional                | 1,8                     | 13                     | 13                       | 13                       | 39    |
|  | GSR 14,4 V-LI Professional me Aku-Compact | 1,6                     | 13                     | 13                       | 13                       | 39    |
|  | GSR 18 V-LI Professional                  | 1,9                     | 13                     | 13                       | 13                       | 40    |
|  | GSR 18 V-LI Professional me Aku-Compact   | 1,6                     | 13                     | 13                       | 13                       | 40    |
| <b>14,4/18 Volt robustseries</b>               | GSB 14,4 VE-2-LI Professional             | 2,1                     | 13                     | 13                       | 13                       | 45    |
|  | GSB 18 VE-2-LI Professional               | 2,2                     | 13                     | 13                       | 13                       | 45    |
| <b>36 Volt series</b>                          | GSB 36 V-LI Professional                  | 3,2                     | 13                     | 13                       | 13                       | 47    |
|  | GSB 36 V-LI Professional me Aku-Compact   | 2,7                     | 13                     | 13                       | 13                       | 47    |














### Pistoletat rotulluese






|  | Pesha (kg) përf. Aku-në. rreth.  | Ø i puntos, beton | Ø i puntos në dru (mm) | Ø i puntos në metal (mm) | Ø i puntos, në mure (mm) | Faqja |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|  |                                  |                   |                        |                          |                          |       |
| <b>14,4/18 Volt robustseries</b><br>GBH 18 V-LI Professional | 2,6                              | 18                | 18                     | 18                       | 18                       | 51    |
| <b>36 Volt series</b>  | GBH 36 V-LI Compact Professional | 2,9               | 18                     | 18                       | 18                       | 51    |
|  | GBH 36 V-LI/VF-LI Professional   | 4,3/4,5           | 26                     | 26                       | 26                       | 51    |






**Lista e Aku-paketave dhe aparateve karikuese nga Bosch**

| Teknologjia e qelizave | Tensioni i Aku-së   | 3,6 V   | 10,8 V  | 14,4 V  | 18,0 V  | 36,0 V  |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|
| Li-Ione                | Kapaciteti i Aku-së | Aku-paketa  |   |   |   |   |
|                        | 1,3 Ah              |  |   |   |   |  |
|                        | 1,5 Ah              |   |  |  |  |   |
|                        | 2,0 Ah              |   |  |  |  |   |
|                        | 2,6 Ah              |   |   |   |   |  |
|                        | 3,0 Ah              |   |   |  |  |   |
|                        | 4,0 Ah              |   |   |  |  |   |
|                        |                     |   |   |   |   |   |

\* prej 1.5.2013

| Teknologjia e qelizave | Tensioni i Aku-së   | 3,6 V      | 7,2 V | 9,6 V   | 12,0 V  | 14,4 V  | 18,0 V  | 24,0 V  |
|------------------------|---------------------|------------|-------|---|---|---|---|---|
| NiCd                   | Kapaciteti i Aku-së | Aku-paketa |       |   |   |   |   |   |
|                        | 1,7 Ah              |            |       |   |   |   |   |  |
|                        | 3,0 Ah              |            |       |   |   |   |   |  |
| NiMH                   | 2,6 Ah              |            |       |  |  |  |   |   |
|                        |                     |            |       |  |  |  |   |   |
|                        | 3,0 Ah              |            |       |   |   |  |  |   |
|                        |                     |            |       |   |  |  |   |  |

| AL 1115 CV  | AL 1130 CV  | AL 1820 CV  | AL 1860 CV  | AL 3640 CV  | Aparate karikuese (Numri i porosisë 2 607...) |
|---|---|---|---|---|---|
|  225 514 |  225 134 |  225 424 |  225 322 |  225 100 |   |
| Kohët e karikimit (min) <sup>1</sup>  |   |   |   |   | Kapaciteti i Aku-së                           |
| 65  |   |   |   | 45  | 1,3 Ah  |
| 65  | 35  |   |   |   | 1,5 Ah  |
|   |   | 50*   | 25*   |   | 2,0 Ah  |
| 80  | 45  |   |   |   | 2,6 Ah  |
|   |   | 65  | 35  |   | 3,0 Ah  |
|   |   |   |   | 60  | 3,0 Ah  |
|   |   | 95  | 35  |   | 4,0 Ah  |
|   |   | 125   | 45  |   | 4,0 Ah  |

| AL 1411 DV  | AL 2404   | AL 2422 DC  | AL 2425 DV  | AL 2450 DV  | Aparate karikuese (Numri i porosisë 2 607...) |
|---|---|---|---|---|---|
|  224 790 |  225 184 |  224 410 |  224 426 |  225 028 |   |
| Kohët e karikimit (min) <sup>1</sup>  |   |   |   |   | Kapaciteti i Aku-së                           |
|   |   | 53  | 50  | 22  | 1,7 Ah  |
|   |   | 93  | 87  | 38  | 3,0 Ah  |
| 156   | 433   | 80  | 76  | 33  | 2,6 Ah  |
| 156   | 433   | 80  | 76  | 33  |   |
|   | 433   | 80  | 76  | 33  |   |
| 180   | 500   | 93  | 90  | 38  | 3,0 Ah  |
|   | 500   | 93  | 90  | 38  |   |

<sup>1</sup> Kohët e shfaqura të karikimit në min. ju përgjigjen të dhënave të përafërta, të matura në temperaturë të hapësirës prej 20 °C/68 °F. Gjendja e karikimit, vjetërsia dhe temperatura e Aku-së ndikojnë dukshëm në kohët e karikimit.

## 2

## Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit



## Gjithanshmëri pa kompromise

Trapanët me goditje dhe vidhuesit profesionalë i përmbushin kërkesat e larta për kapacitet, gjithanshmëri dhe precizion. Pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për shpime me goditje, shpime, vidhosje ose përzierje: Trapanët me goditje zejtare me motorë me performancë të lartë nuk lënë dëshira të hapura. Vidhuesit nga Bosch janë ekspertë për përdorime precize serike në konstruksione të thata - dhe mure. Për të gjitha përdorimet profesionale shpime dhe vidhosje Bosch ofron trapanin e duhur shpues dhe vidhuesin adekuat.



### I testuar nga profesionistët: trapani me goditje GSB 19-2 REA Professional

«Thithja e integruar e pluhurit është me të vërtetë super, nuk ka më pluhurë nga shpimi. Më parë duhej që edhe gjatë kohës së punës së zyrës vetë i dyti të kallajisnim në secilën vrimë të shpimit. Njëri me trapan me goditje, tjetri me aspirator. Për fat kjo tashmë është e shkuar.»

Klaus Brücher, zdrukthëtar mjeshër

2

## Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit

### Trapanët me goditje

#### Trapanët me goditje

**GSB 13 RE**  
Professional



**GSB 16 RE**  
Professional



#### Të dhëna teknike

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| Kapaciteti marrës nominal  | 600 W                                    | 750 W   |
| Numri i rrotullimeve boshe | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup>              | 0 – 2 800 min <sup>-1</sup>                         |
| Ø i puntos, beton          | 13 mm                                    | 16 mm   |
| Ø i puntos, mur            | 15 mm                                    | 18 mm   |
| Ø i puntos, dru            | 25 mm                                    | 30 mm   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 217 100</b>                     | <b>0 601 14E 500</b>                                |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Cok i shpejtë 13 mm<br>Dorezë plotësuese | Valixhe<br>Cok i shpejtë 13 mm<br>Dorezë plotësuese |



## Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit

### Trapani me goditje

2

#### Trapani me goditje GSB 19-2 RE Professional

## Më të shpejtit dhe më të gjithanshmit në kategorinë e tyre

- ▶ Trapani i fuqishëm me goditje 2 marshesh (850 W) për përparim të shpejtë në punë
- ▶ Shtëpiza robuste të metalta për jetëgjatësi të madhe
- ▶ Friksion mekanik mbingarkese - antirotacion për siguri më të madhe në punë



#### Trapani me goditje

**GSB 19-2 RE**  
Professional



#### Të dhëna teknike

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal  | 850 W   |
| Numri i rrotullimeve boshe | 0 – 1 000/3 000 min <sup>-1</sup>                   |
| Ø i puntos, beton          | 18/13 mm  |
| Ø i puntos, mur            | 20/15 mm  |
| Ø i puntos, dru            | 40/25 mm  |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 17B 500</b>                                |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Valixhe<br>Cok i shpejtë 13 mm<br>Dorezë plotësuese |

2

## Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit

### Trapani me goditje



#### Trapani me goditje

##### GSB 19-2 REA Professional

**Risi botërore:** trapani i parë me goditje me sistem thithje të pluhurit për profesionistët

- ▶ Stampues i integruar për rregullimin e thellësive të ndryshme të shpimit
- ▶ Ventilet njëkahëshe e pengojnë daljen e pluhurit gjatë transportit si dhe gjatë zbrazjes së kutisë së pluhurit
- ▶ Mikro filtri i ndërrueshëm - kursen para dhe e ruan ambientin

#### Trapani me goditje

**GSB 19-2 REA**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           |   |
|----------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal  | 900 W   |
| Numri i rrotullimeve boshe | 0 – 1 000/3 000 min <sup>-1</sup>                   |
| Ø i puntos, beton          | 18/13 mm  |
| Ø i puntos, mur            | 20/15 mm  |
| Ø i puntos, dru            | 40/25 mm  |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 17C 500</b>                                |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Valixhe<br>Cok i shpejtë 13 mm<br>Dorezë plotësuese |

2

## Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit

### Trapanët me goditje

#### Trapani me goditje

##### GSB 21-2 RE Professional

**Më të fuqishmit në kategorinë e tyre - për përdorime robuste**

- ▶ Motori me performancë të lartë nga Bosch (1 100 W) me moment të lartë rrotullimi për përdorime të vështira me diametër të madh (shpime, puna me gota shpuese dhe sharra për vrima) si dhe vidhosje dhe përzjerje
- ▶ Shtëpiza robuste të metalta për jetëgjatësi të madhe
- ▶ Friksion mbingarkese «Antirotación» për mbrojtje të zmadhuar në punë



#### Trapanët me goditje

**GSB 21-2 RE**  
Professional

**GSB 21-2 RCT**  
Professional



| Të dhëna teknike           |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 100 W   | 1 300 W   |
| Numri i rrotullimeve boshe | 0 – 900/3 000 min <sup>-1</sup>                     | 0 – 900/3 000 min <sup>-1</sup>                     |
| Ø i puntos, beton          | 22/13 mm  | 22/13 mm  |
| Ø i puntos, mur            | 24/16 mm  | 24/16 mm  |
| Ø i puntos, dru            | 40/25 mm  | 40/25 mm  |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 19C 500</b>                                | <b>0 601 19C 700</b>                                |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Valixhe<br>Cok i shpejtë 13 mm<br>Dorezë plotësuese | Valixhe<br>Cok i shpejtë 13 mm<br>Dorezë plotësuese |

2

## Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit

### Trapani shpues



#### Trapani shpues GBM 6 RE Professional

### I shpejti dhe precizi

- ▶ Numër shumë i madh i rrotullimeve (numri i rrotullimeve boshe: 4 000 min<sup>-1</sup>) për diametër të vogël shpimi
- ▶ Fiksim i boshtit të shpimit me kushinetë për precizion të lartë
- ▶ Dizajn kompakt dhe peshë e vogël për zotërim të lehtë në shpime serike

#### Trapani shpues

**GBM 6 RE**  
Professional



| Të dhëna teknike           |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal  | 350 W                       |
| Numri i rrotullimeve boshe | 0 – 4 000 min <sup>-1</sup> |
| Ø i puntos, dru            | 15 mm                       |
| Ø i puntos, alumin         | 8 mm                        |
| Ø i puntos, çelik          | 6,5 mm                      |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 472 600</b>        |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Cok i shpejtë 10 mm         |

## Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit

### Trapanët shpues

2



#### Trapani shpues GBM 10 RE Professional

### I fuqishëm dhe kompakt

- ▶ Motor i fuqishëm prej 600 Vat, ideal për shpim në metal me diametër deri më 10 mm
- ▶ Fiksim i boshtit të shpimit me kushinetë për precizion të lartë
- ▶ Dizajn kompakt dhe peshë e zvogëluar për zotërim optimal gjatë shpimit me vështirësi mesatare

#### Trapanët shpues

**GBM 10 RE**  
Professional

**GBM 10-2 RE**  
Professional



| Të dhëna teknike             |                             |                                   |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal    | 600 W                       | 500 W                             |
| Numri i rrotullimeve boshe   | 0 – 2 600 min <sup>-1</sup> | 0 – 1 150/2 100 min <sup>-1</sup> |
| Numri nominal i rrotullimeve | 1 676 min <sup>-1</sup>     | 800/1 500 min <sup>-1</sup>       |
| Ø i puntos, dru              | 25 mm                       | 25/15 mm                          |
| Ø i puntos, alumin           | 10 mm                       | 13/8 mm                           |
| Ø i puntos, çelik            | 10 mm                       | 10/6 mm                           |
| <b>Numri i porosisë</b>      | <b>0 601 473 600</b>        | <b>0 601 168 568</b>              |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>    | Cok i shpejtë 10 mm         | Cok i shpejtë 10 mm               |

2

## Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit

### Trapanët shpues

#### Trapanët shpues

**GBM 13**  
Professional



**GBM 13-2 RE**  
Professional



| Të dhëna teknike            | GBM 13                                   | GBM 13-2 RE   |
|-----------------------------|--|---|
| Kapaciteti marrës nominal   | 900 W                                    | 550 W   |
| Numri i rrotullimeve boshe  | 950 min <sup>-1</sup>                    | 0 – 1 000/1 900 min <sup>-1</sup>                               |
| Momenti i rrotullimit, max. | 30,0 Nm                                  | 11,5/6,0 Nm   |
| Ø i puntos, dru             | 32 mm                                    | 32/20 mm  |
| Ø i puntos, alumin          | 20 mm                                    | 20/12 mm  |
| Ø i puntos, çelik           | 13 mm                                    | 13/8 mm   |
| <b>Numri i porosisë</b>     | <b>nuk është në dispozicion</b>          | <b>0 601 169 508    0 601 169 560</b>                           |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>   | Cok i shpejtë 13 mm<br>Dorezë plotësuese | Cok i shpejtë 13 mm    Cok i shpejtë 13 mm<br>Dorezë plotësuese |

#### Trapanët shpues

**GBM 13 HRE**  
Professional



**GBM 16-2 RE**  
Professional



| Të dhëna teknike           | GBM 13 HRE                               | GBM 16-2 RE                              |
|----------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 550 W                                    | 1 050 W                                  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 0 – 550 min <sup>-1</sup>                | 540/1 260 min <sup>-1</sup>              |
| Ø i puntos, dru            | 40 mm                                    | 40/20 mm                                 |
| Ø i puntos, alumin         | 20 mm                                    | 20/13 mm                                 |
| Ø i puntos, çelik          | 13 mm                                    | 16/8 mm                                  |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 049 603</b>                     | <b>nuk është në dispozicion</b>          |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Cok i shpejtë 13 mm<br>Dorezë plotësuese | Cok i shpejtë 16 mm<br>Dorezë plotësuese |

2

## Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit

### Trapanët shpues

### Mbështetësi magnetik për shpim

#### Trapanët shpues

**GBM 23-2 E**  
Professional



**GBM 32-4**  
Professional



| Të dhëna teknike            | GBM 23-2 E                        | GBM 32-4  |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal   | 1 150 W                           | 1 500 W   |
| Numri i rrotullimeve boshe  | 410/930 min <sup>-1</sup>         | 210/330/470/740 min <sup>-1</sup>               |
| Momenti i rrotullimit, max. | 115,0/50,0 Nm                     | 220,0/130,0/120,0/93,0 Nm                       |
| Ø i puntos, dru             | 50/35 mm                          | 70 mm   |
| Ø i puntos, alumin          | 28/18 mm                          | 50 mm   |
| Ø i puntos, çelik           | 23/13 mm                          | 32 mm   |
| <b>Numri i porosisë</b>     | <b>0 601 121 603</b>              | <b>0 601 130 208</b>                            |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>   | Pyka dëbuese<br>Dorezë plotësuese | Pyka dëbuese<br>Valixhe<br>Doreza e përzierësit |

#### Mbështetësi magnetik për shpim

**GMB 32**  
Professional



| Të dhëna teknike           | GMB 32               |
|----------------------------|----------------------|
| Fuqia mbajtëse e magnetit  | 25 kN                |
| Perimetri shtrëngues Ø     | 65 mm                |
| Gjatësia e punës, boshti Z | 223 mm               |
| Punto spirale-Ø            | 32 mm                |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 193 003</b> |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Valixhe              |



2

**Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit**Trapani shpues për kënde  
Përzierësit**Trapani shpues për kënde****GWB 10 RE**  
Professional

| Të dhëna teknike           |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal  | 400 W                                 |
| Numri i rrotullimeve boshe | 1 300 min <sup>-1</sup>               |
| Ø i puntos, dru            | 22 mm                                 |
| Ø i puntos, alumin         | 12 mm                                 |
| Ø i puntos, çelik          | 10 mm                                 |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 132 708</b>                  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Ingranazhi i puntos 10 mm (i montuar) |

**Përzierësit****GRW 9**  
Professional**GRW 11 E**  
Professional

| Të dhëna teknike             |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal    | 900 W   | 1 150 W   |
| Numri nominal i rrotullimeve | 400 min <sup>-1</sup>   | 280/640 min <sup>-1</sup>   |
| Momenti i rrotullimit, max.  | 60,0 Nm   | 105,0/50,0 Nm   |
| <b>Numri i porosisë</b>      | <b>0 601 968 003</b>  | <b>0 601 940 708</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>    | Adaptues 55 mm<br>Mbrojtje nga spërkatja<br>Dorezë plotësuese | Adaptues 215 mm<br>Korpë për përzierje 140 mm Ø dhe 445 mm e gjatë<br>Dorezë plotësuese |

**Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit**

Stampuesit

2

**Stampuesi****GSR 6-25 TE**  
Professional

| Të dhëna teknike                                   |  |
|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal                          | 701 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe                         | 0 – 2 500 min <sup>-1</sup>  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i butë vidhosji) | 20 Nm  |
| Ø i vidhosjit                                      | 6,0 mm   |
| <b>Numri i porosisë</b>                            | <b>0 601 445 000</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                          | Klip për mbajtjen e rripit<br>Valixhe<br>Mbjatës magnetik<br>përdorim i rrotulluesit të vidhave (maja kaçavide) PH 2<br>Stampuesi për thellësi |

**Stampuesit****GSR 6-45 TE**  
Professional**GSR 6-60 TE**  
Professional

| Të dhëna teknike                                   |  |  |
|--|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal                          | 701 W  | 701 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe                         | 0 – 4 500 min <sup>-1</sup>  | 0 – 6 000 min <sup>-1</sup>  |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i butë vidhosji) | 12 Nm  | 12 Nm  |
| Ø i vidhosjit                                      | 6,0 mm   | 6,0 mm   |
| <b>Numri i porosisë</b>                            | <b>0 601 445 100</b>   | <b>0 601 445 200</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                          | Klip për mbajtjen e rripit<br>Valixhe<br>Mbjatës magnetik<br>përdorim i rrotulluesit të vidhave (maja kaçavide) PH 2<br>Stampuesi për thellësi | Klip për mbajtjen e rripit<br>Valixhe<br>Mbjatës magnetik<br>përdorim i rrotulluesit të vidhave (maja kaçavide) PH 2<br>Stampuesi për thellësi |

2

## Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit

Vidhues me goditje për thellësi



### Vidhues me goditje për thellësi

**GSR 6-45 TE + MA 55 Professional**

## Zgjidhja më inteligjente për konstruksione të thata

- ▶ Mundëson vidhosje precize serike me shpejtësi të madhe
- ▶ Zhvendosja dhe montimi/çmontimi i magazinës shtesë
- ▶ Punë komode në sajë të mënyrës ergonomike të ndërtimit dhe peshës së vogël

### Vidhues me goditje për thellësi/produkt magazine

#### GSR 6-45 TE + MA 55 Professional



#### MA 55 Professional



| Të dhëna teknike                                   | GSR 6-45 TE + MA 55 Professional | MA 55 Professional  |
|--|----------------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal                          | 701 W                            | -   |
| Numri i rrotullimeve boshe                         | 0 - 4 500 min <sup>-1</sup>      | -   |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i butë vidhosji) | 12 Nm                            | -   |
| Ø i vidhosjit                                      | 6,0 mm                           | 6,0 mm  |
| <b>Numri i porosisë</b>                            | <b>0 601 445 101</b>             | <b>1 600 Z00 00Y</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                          | L-BOXX                           | Karton<br>përdorim i rrotulluesit të vidhave (maja kaçavide) PH 2 |

## Trapanët me goditje, trapanët shpues, vidhuesit

Vidhuesit goditës

2

### Vidhuesi goditës

#### GDS 18 E Professional



| Të dhëna teknike                                    |                              |
|---|------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal                           | 500 W                        |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 250 Nm                       |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i butë vidhosji)  | 160 Nm                       |
| Marrja e aksesorëve                                 | 1/2"-katërkëndëshi i jashtëm |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 444 000</b>         |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | Çengel për varje             |

### Vidhuesit goditës

#### GDS 24 Professional



#### GDS 30 Professional



| Të dhëna teknike                                    | GDS 24 Professional                   | GDS 30 Professional                   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal                           | 800 W                                 | 920 W                                 |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i fortë vidhosji) | 600 Nm                                | 1 000 Nm                              |
| Momenti i rrotullimit, max. (rast i butë vidhosji)  | 300 Nm                                | 500 Nm                                |
| Marrja e aksesorëve                                 | 3/4"-katërkëndëshi i jashtëm          | 1"-katërkëndëshi i jashtëm            |
| <b>Numri i porosisë</b>                             | <b>0 601 434 108</b>                  | <b>0 601 435 108</b>                  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                           | Çengel për varje<br>Dorezë plotësuese | Çengel për varje<br>Dorezë plotësuese |


## 3 Pistoletat shpuese, goditëse dhe thyese



## Fuqi e grumbulluar për përdorime robust

Pistoletat shpuese, goditëse dhe thyese profesional nga Bosch për dekada me radhë vendosin kritere kur bëhet fjalë për kapacitet dhe fortësi. Ata janë të zhvilluar për përdorime ekstreme. Pistoletat rrotulluese dhe goditëse disponojnë me SDS-max ose SDS-plus marrës për ndërrim të shpejt dhe të sigurt të veglave.

Të gjitha aparatet e reja, si edhe pistoleta e re goditëse GSH 11 VC Professional dhe pistoleta rrotulluese GBH 8-45 DV Professional, disponojnë me Vibration-Control nga Bosch. Ky amortizim efektiv kujdeset për mbrojtje më të madhe të përdoruesit edhe në kushte të vështira.

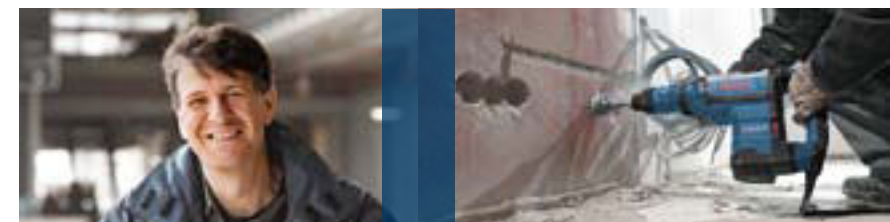

### E testuar nga profesionistët: pistoleta rrotulluese GBH 8-45 DV Professional

«E tmerrshme kur shihet se sa shpejt me GBH 8-45 DV Professional futen edhe gotat më të mëdha shpuese dhe në sajë të amortizimit të 3-fishtë të vibracioneve, sa qetë flenë në dorë.»

Dietmar Hantsch, punëtor betoni

# Mundësitë e përdorimit të pistoletave rrotulluese SDS-plus dhe SDS-max në një vështrim

■ Zona optimale e përdorimit ■ Zona e mundshme e përdorimit

| Pistoletat rrotulluese me SDS-plus |                          |   |                         |   |                            |   |                     |   |               |                              |    |    |    |    |                 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|---------------|------------------------------|----|----|----|----|-----------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|---------------------------|-------|-------------------------|-------------|------------|-------|--------|------------------|
| Peshë (kg)                         | Ø i puntos në beton (mm) |   | Ø i puntos në mure (mm) |   | Shpim me gotë shpuese (mm) |   | Shpim në çelik (mm) |   | Material pune |                              |    |    |    |    | Cilësi të tjera |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
|                                    | 3                        | 6   | 8                       | 10  | 12                         | 14  | 16                  | 18  | 20            | 22                           | 24 | 26 | 30 | 32 | 34              | 36  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 0-40 | 40-68 | 68-82 | 82-90 | 90-150 | 0-10 | 10-13 | 14-16 | Beton çeliku, grant, gurë | Beton | Tulla, billoge me vrima | Dru i fortë | Dru i butë | Metal | Daltat | Drejtimi i punës |
| GBH 2-20 D Professional            | 2,3                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Funkzioni daltë]                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 2-23 REA Professional          | 3,6                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Thithja e pluhurit]                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 2-24 D Professional            | 2,7                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Funkzioni daltë]                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 2-24 DF Professional           | 2,9                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Funkzioni daltë SDS-plus-cok pistolette] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 2-28 DV Professional           | 2,9                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Funkzioni daltë]                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 2-28 DFV Professional          | 3,1                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Funkzioni daltë SDS-plus-cok pistolette] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 3-28 DRE Professional          | 3,6                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Funkzioni daltë]                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 3-28 DFR Professional          | 3,5                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Funkzioni daltë SDS-plus-cok pistolette] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 4-32 DFR Professional          | 4,7                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Funkzioni daltë SDS-plus-cok pistolette] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| Aku-pistoletat me SDS-plus         |                          |   |                         |   |                            |   |                     |   |               |                              |    |    |    |    |                 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 14,4 V-LI Compact Professional | 1,8                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: -]                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 18 V-LI Compact Professional   | 1,9                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: -]                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 18 V-EC Professional           | 2,6                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: EC]                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 36 V-LI Compact Professional   | 2,9                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: EC, MW]                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 36 V-LI Professional           | 4,3                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: -]                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 36 VF-LI Professional          | 4,5                      | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                         | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                            | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |                     | [Bar chart showing optimal use for 6-12mm and possible use for 3-16mm]  |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: SDS-plus-cok pistolette]                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| Pistoletat rrotulluese me SDS-max  |                          |   |                         |   |                            |   |                     |   |               |                              |    |    |    |    |                 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 5-40 DCE Professional          | 6,8                      | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                         | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                            | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                     | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Turbo-Power]                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 7-46 DE Professional           | 8,2                      | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                         | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                            | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                     | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Turbo-Power]                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 8-45 DV Professional           | 8,9                      | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                         | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                            | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                     | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: Turbo-Power]                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |
| GBH 11 DE Professional             | 11,1                     | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                         | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                            | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |                     | [Bar chart showing optimal use for 12-20mm and possible use for 6-32mm] |               | [Material suitability chart] |    |    |    |    |                 | [Quality features: Daltat, Drejtimi i punës, Veçoritë: -]                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |       |       |        |      |       |       |                           |       |                         |             |            |       |        |                  |

3

## Pistoletat shpuese, goditëse dhe thyese

### Pistoletat rrotulluese me SDS-plus

#### Pistoleta rrotulluese me SDS-plus

**GBH 2-23 REA**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                    |   |
|-------------------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal           | 710 W   |
| Energjia goditëse, max.             | 2,3 J   |
| Ø max. i puntos në beton me punto   | 4 – 23 mm                                       |
| Vlera e vibracioneve (shpim/daltim) | 15,5/- m/s <sup>2</sup>                         |
| Pesha me/pa njësinë e thithjes      | 2,9/3,6 kg                                      |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>0 611 250 500</b>                            |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | Njësia thithëse<br>Valixhe<br>Dorezë plotësuese |

#### Pistoletat rrotulluese me SDS-plus


**GBH 2-20 D**  
Professional

**GBH 2-24 D**  
Professional

**GBH 2-24 DF**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                    |                              |                              |  |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Kapaciteti marrës nominal           | 650 W                        | 790 W                        | 790 W  |
| Energjia goditëse, max.             | 1,7 J                        | 2,7 J                        | 2,7 J  |
| Ø max. i puntos në beton me punto   | 4 – 20 mm                    | 4 – 24 mm                    | 4 – 24 mm  |
| Vlera e vibracioneve (shpim/daltim) | 13,5/9,5 m/s <sup>2</sup>    | 17,0/13,0 m/s <sup>2</sup>   | 17,0/13,0 m/s <sup>2</sup>   |
| Pesha                               | 2,3 kg                       | 2,8 kg                       | 2,9 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>0 611 25A 400</b>         | <b>0 611 2A0 000</b>         | <b>0 611 2A0 100</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | Valixhe<br>Dorezë plotësuese | Valixhe<br>Dorezë plotësuese | Valixhe<br>SDS-plus-cok pistolette<br>Ingranazhi i puntos<br>Dorezë plotësuese |

## Pistoletat shpuese, goditëse dhe thyese

### Pistoletat rrotulluese me SDS-plus

3


#### Pistoletat rrotulluese me SDS-plus

### GBH 2-28 DV dhe GBH 2-28 DFV

#### Professional

## Më të fortit në kategorinë e tyre

- Përparim më i madh në shpim dhe kapacitet më i madh daltimi në kategorinë e tij
- 25% jetëgjatësi më e madhe se pistoletat e tjera rrotulluese në në kategorinë e sajn e saj për më shumë ekonomizim
- 27% më pak vibracione se sa modeli paraardhës në sajë të amortizimit të vibracioneve

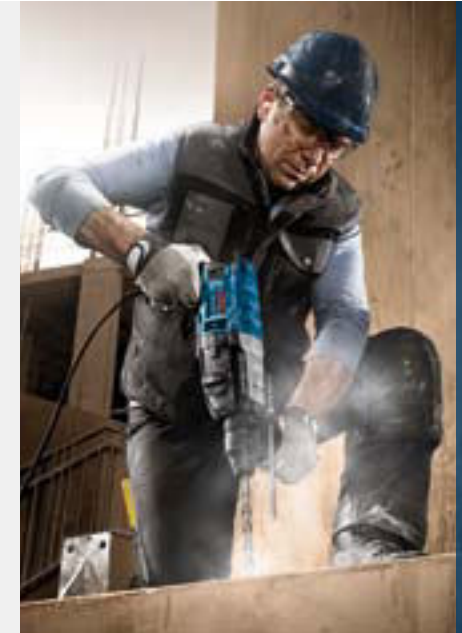

#### Pistoletat rrotulluese me SDS-plus

**GBH 2-28 DV**  
Professional

**GBH 2-28 DFV**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                    |                              |                             |   |  |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Kapaciteti marrës nominal           | 850 W                        |                             | 850 W   |  |
| Energjia goditëse, max.             | 3,2 J                        |                             | 3,2 J   |  |
| Ø max. i puntos në beton me punto   | 4 – 28 mm                    |                             | 4 – 28 mm   |  |
| Vlera e vibracioneve (shpim/daltim) | 11,0/11,0 m/s <sup>2</sup>   |                             | 11,0/11,0 m/s <sup>2</sup>  |  |
| Pesha                               | 2,9 kg                       |                             | 3,1 kg  |  |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>0 611 267 100</b>         | <b>0 611 267 101</b>        | <b>0 611 267 200</b>  | <b>0 611 267 201</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | Valixhe<br>Dorezë plotësuese | L-BOXX<br>Dorezë plotësuese | Valixhe<br>SDS-plus-cok pistolette<br>Cok i shpejt<br>Dorezë plotësuese | L-BOXX<br>SDS-plus-cok pistolette<br>Cok i shpejt<br>Dorezë plotësuese |

3

### Pistoletat shpuese, goditëse dhe thyese

Pistoletat rrotulluese me SDS-plus



Video rreth produktit

#### Të dhëna teknike

| Të dhëna teknike                    | GBH 3-28 DRE Professional    | GBH 3-28 DFR Professional   |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal           | 800 W                        | 800 W   |
| Energjia goditëse, max.             | 3,1 J                        | 3,1 J   |
| Ø max. i puntos në beton me punto   | 4 – 28 mm                    | 4 – 28 mm   |
| Vlera e vibracioneve (shpim/daltim) | 14,5/10,0 m/s <sup>2</sup>   | 13,0/9,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Pesha                               | 3,5 kg                       | 3,6 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>0 611 23A 000</b>         | <b>0 611 24A 000</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | Valixhe<br>Dorezë plotësuese | Valixhe<br>SDS-plus-cok pistolette<br>Cok i shpejt<br>Dorezë plotësuese |

**GBH 3-28 DRE**  
Professional



**GBH 3-28 DFR**  
Professional



#### Pistoleta rrotulluese me SDS-plus



Video rreth produktit

#### Të dhëna teknike

| Të dhëna teknike                    | GBH 4-32 DFR Professional                               | GBH 5-40 DCE Professional   |
|-------------------------------------|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal           | 900 W   | 1 150 W   |
| Energjia goditëse, max.             | 4,2 J   | 8,8 J   |
| Ø max. i puntos në beton me punto   | 6 – 32 mm   | 12 – 40 mm  |
| Vlera e vibracioneve (shpim/daltim) | 12,0/9,0 m/s <sup>2</sup>                               | 10,5/7,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Pesha                               | 4,7 kg  | 6,8 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>0 611 332 100</b>                                    | <b>0 611 332 101</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | Valixhe<br>SDS-plus-cok pistolette<br>Dorezë plotësuese | Valixhe<br>SDS-plus-cok pistolette<br>Cok i shpejt<br>Dorezë plotësuese |

**GBH 4-32 DFR**  
Professional




#### Pistoleta goditëse me SDS-plus

#### Të dhëna teknike

| Të dhëna teknike              | GSH 3 E Professional  |
|-------------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal     | 650 W   |
| Energjia goditëse, max.       | 2,6 J   |
| Vlera e vibracioneve (Daltat) | 16,0 m/s <sup>2</sup>   |
| Pesha                         | 3,5 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>       | <b>0 611 320 703</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>     | Daltë për pllaka<br>Valixhe<br>Daltë me majë<br>Dorezë plotësuese |

**GSH 3 E**  
Professional



#### Pistoleta rrotulluese me SDS-max



Video rreth produktit

#### Të dhëna teknike

| Të dhëna teknike                    | GBH 5-40 DCE Professional    |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal           | 1 150 W                      |
| Energjia goditëse, max.             | 8,8 J                        |
| Ø max. i puntos në beton me punto   | 12 – 40 mm                   |
| Vlera e vibracioneve (shpim/daltim) | 10,5/7,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Pesha                               | 6,8 kg                       |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>0 611 264 000</b>         |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | Valixhe<br>Dorezë plotësuese |

**GBH 5-40 DCE**  
Professional



3

### Pistoletat shpuese, goditëse dhe thyese

Pistoleta goditëse me SDS-plus  
Pistoleta rrotulluese me SDS-max

3

### Pistoletat shpuese, goditëse dhe thyese

Pistoletat rrotulluese me SDS-max



#### Pistoleta rrotulluese me SDS-max

#### GBH 8-45 DV Professional

## 1 500 Vat fuqiplotë me vibracione të zvogëluara

- ▶ Performancë shumë e lartë gjatë shpimit dhe daltimit në sajë të motorit të tij prej 1 500 Vat dhe forcës goditëse individuale prej 12,5 xhaul
- ▶ Vibracione të pakta prej 7 m/s<sup>2</sup> te daltimi dhe 8 m/s<sup>2</sup> te shpimi në sajë të sistemit inteligjent të 3-fish të amortizimit të vibracioneve
- ▶ Funkzioni Turbo Power për ekstra kapacitet në punën me daltë në sajë të shfrytëzimit plotësues të energjisë, e cila në punën me shpim përdoret për rrotullime

### Pistoletat shpuese, goditëse dhe thyese

Pistoleta rrotulluese me SDS-max

3

#### Pistoleta rrotulluese me SDS-max

#### GBH 11 DE Professional



#### Të dhëna teknike

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal           | 1 500 W                      |
| Energjia goditëse, max.             | 14,2 J                       |
| Ø max. i puntos në beton me punto   | 12 – 52 mm                   |
| Vlera e vibracioneve (shpim/daltim) | 24,0/15,0 m/s <sup>2</sup>   |
| Pesha                               | 11,1 kg                      |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>0 611 245 708</b>         |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | Valixhe<br>Dorezë plotësuese |

#### Pistoletat rrotulluese me SDS-max

#### GBH 7-46 DE Professional

#### GBH 8-45 DV Professional




Video rreth produktit



#### Të dhëna teknike

|                                     |                              |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal           | 1 350 W                      | 1 500 W                      |
| Energjia goditëse, max.             | 9,3 J                        | 12,5 J                       |
| Ø max. i puntos në beton me punto   | 12 – 45 mm                   | 12 – 45 mm                   |
| Vlera e vibracioneve (shpim/daltim) | 21,0/15,0 m/s <sup>2</sup>   | 8,0/7,0 m/s <sup>2</sup>     |
| Pesha                               | 8,2 kg                       | 8,9 kg                       |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>0 611 263 708</b>         | <b>0 611 265 000</b>         |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | Valixhe<br>Dorezë plotësuese | Valixhe<br>Dorezë plotësuese |

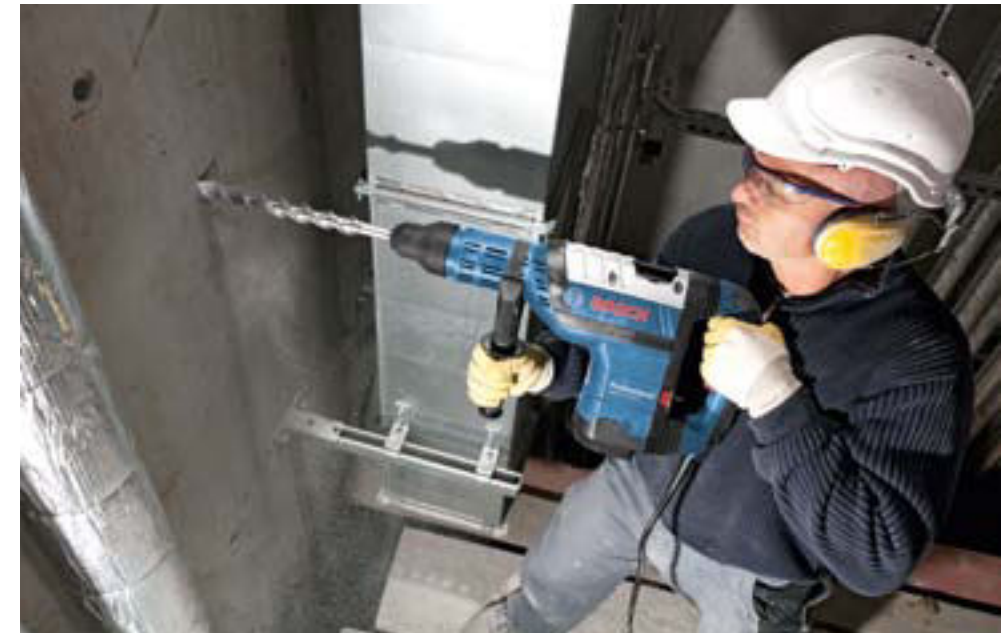

## Pistoletat shpuese, goditëse dhe thyese

Pistoletat goditëse me SDS-max



### Pistoleta goditëse me SDS-max GSH 11 VC Professional

## Thyesi më i fuqishëm prej 11-kg nga Bosch

- ▶ Kapacitet më i mirë për këtë peshë në sajë të motorit prej 1 700 Vat dhe energjisë goditëse prej 23 xhaul tek një peshë prej vetëm 11,4 kg (sipas. EPTA)
- ▶ Vibracione të pakta prej vetëm 8 m/s<sup>2</sup> në sajë të dorezave të ndara kryesore dhe asaj anësore dhe mekanizmit optimal goditës i cili vibracionet i minimizon, atje ku ata formohen
- ▶ Përdorim optimal për punë në drejtim të dyshemesë në sajë të formës së gjatë tipike të ndërtimit të një thyesi

### Pistoletat goditëse me SDS-max



Video rreth produktit

#### GSH 5 CE Professional

#### GSH 11 E Professional

#### GSH 11 VC Professional



| Të dhëna teknike                                  | GSH 5 CE<br>Professional  | GSH 11 E<br>Professional                                       | GSH 11 VC<br>Professional                                    |
|---|---|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal                         | 1 150 W   | 1 500 W  | 1 700 W  |
| Energjia goditëse, max.                           | 8,3 J   | 16,8 J   | 23 J   |
| Numri i goditjeve te numri nominal i rrotullimeve | 1 300 – 2 900 min <sup>-1</sup>                                       | 900 – 1 890 min <sup>-1</sup>                                  | 900 – 1 700 min <sup>-1</sup>                                |
| Vlera e vibracioneve (Daltat)                     | 11,0 m/s <sup>2</sup>   | 18,5 m/s <sup>2</sup>  | 8,0 m/s <sup>2</sup>   |
| Pesha   | 6,2 kg  | 10,1 kg  | 11,4 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                           | <b>0 611 321 000</b>  | <b>0 611 316 708</b>   | <b>0 611 336 000</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                         | Tube me vaj<br>Valixhe<br>Daltë me majë (400 mm)<br>Dorezë plotësuese | Daltë e rrafshët (25 x 400 mm)<br>Valixhe<br>Dorezë plotësuese | Tube me vaj<br>Valixhe<br>Daltë me majë<br>Dorezë plotësuese |

## Pistoletat shpuese, goditëse dhe thyese

Thyerësit

### Thyerësi GSH 16-28 Professional

## Fuqi ekstreme për 13 ton gjermim në ditë


- ▶ Kapaciteti i madh gjermimi në sajë të forcës goditëse individuale 41 J dhe 1 750 Vat fuqi motori
- ▶ Jetëgjatësi më të madhe për shkak të konstruksionit të fortë dhe përdorimit të materialeve cilësore
- ▶ Vibration-Control për deri më 60% më pak vibracione të dëmshme për shëndetin - dhe si rrjedhojë jetëgjatësi më e madhe përdorimi dhe komoditet më i madh në punë



### Thyerësit

#### GSH 16-28 Professional

#### GSH 16-30 Professional

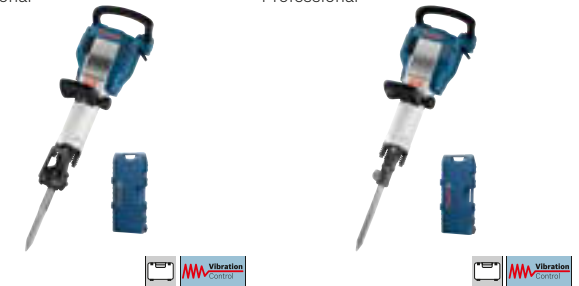

| Të dhëna teknike                                  | GSH 16-28<br>Professional   | GSH 16-30<br>Professional   |
|---|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal                         | 1 750 W   | 1 750 W   |
| Energjia goditëse, max.                           | 41 J  | 41 J  |
| Numri i goditjeve te numri nominal i rrotullimeve | 1 300 min <sup>-1</sup>   | 1 300 min <sup>-1</sup>   |
| Marrja e aksesorëve                               | 28-mm-gjashtëkëndëshi i brendshëm                                       | 30-mm-gjashtëkëndëshi i brendshëm                                       |
| Vlera e vibracioneve (Daltat)                     | 13,0 m/s <sup>2</sup>   | 13,0 m/s <sup>2</sup>   |
| Pesha   | 17,9 kg   | 16,5 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>                           | <b>0 611 335 000</b>  | <b>0 611 335 100</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                         | Valixhe<br>Daltë me majë (400 mm)<br>Doreza bartëse<br>Valixhe me rrota | Valixhe<br>Daltë me majë (400 mm)<br>Doreza bartëse<br>Valixhe me rrota |





### Thyesi GSH 27 VC Professional

## Thyesi elektrik më i fuqishëm nga Bosch

- ▶ Kapacitet të madh goditje në sajë të energjisë goditëse prej 62 xhaul dhe 1 000 goditje për minutë
- ▶ Vibracione shumë të zvogëluara (vetëm 8,5 m/s<sup>2</sup>) në sajë të dorezave të ndara dhe mekanizmit goditës me vibracione të reduktuara - për një kohë më të gjatë aktive në ditë
- ▶ Jetëgjatësi shumë e madhe në sajë të komponentëve cilësore nga alumini dhe çeliku

### Thyesi

### GSH 27 VC Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                                  |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal                         | 2 000 W                           |
| Energjia goditëse, max.                           | 62 J                              |
| Numri i goditjeve te numri nominal i rrotullimeve | 1 000 min <sup>-1</sup>           |
| Marrja e aksesoreve                               | 28-mm-gjashtëkëndëshi i brendshëm |
| Vlera e vibracioneve (Daltat)                     | 8,5 m/s <sup>2</sup>              |
| Pesha   | 29,5 kg                           |
| <b>Numri i porosisë</b>                           | <b>0 611 30A 000</b>              |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                         | Tube me vaj                       |



## 4

## Teknikë diamanti



## Fuqia takon sistemin: Teknikë diamanti nga Bosch dhe smeriluesit ndarës

Sistemet shpuese me diamant nga Bosch e bashkojnë performancën e lartë me komoditetin e lartë në punë. Për ju kjo do të thotë: shpim shumë eficient në të thatë dhe të lagët - edhe në gurët shumë të fortë dhe në beton. Teknika e fuqishme kujdeset për punë të palodhshme dhe pa pluhur. Pajisja voluminoze për punë në të lagët dhe në të thatë është e thjeshtë për zotërim dhe në përdorimet me kërkesa të mëdha mundëson një punë precize. Frezat për të çarë në mure dhe smeriluesit ndarës të bindin në sajë të peshës së vogël dhe montimit të thjeshtë - për precizion edhe në përdorime me kërkesa të larta.

**ERE!** Me Bosch aparatet speciale për përpunimin e pllakave Bosch ofron zgjidhjen ideale për përpunim të thjeshtë dhe preciz të pllakave.

Më shumë info shihe F. 103



Trapani shpues me diamant GDB 2500 WE Professional shpon fuqishëm dhe pa dridhje përtej betonit me armaturë hekuri.

Me mbështetësin për shpim S 500 A Professional Trapani shpues me diamant pozicionohet në mënyrë perfekte në mur.

4

## Teknikë diamanti

### Trapanët shpues me diamant



### Trapani shpues me diamant

#### GDB 2500 WE Professional

## Më i fuqishmi

### në kategorinë e tij

- ▶ Motor i fortë 2 500 Vat, i aftë për mbingarkesë me ndërprerës rryme të vazhdueshme për shpim pa trandje dhe preciz në beton me armaturë hekuri
- ▶ Transmision me 2-marshe për bartje të lartë të fuqisë dhe me vëllim optimal të shpejtësive
- ▶ Mund të fiksohet në mbështetësin për shpim pa vegla ose të përforcohet në mure me tako ose pompë vakumi

### Trapanët shpues me diamant

**GDB 1600 WE**  
Professional

**GDB 2500 WE**  
Professional



| Të dhëna teknike             | GDB 1600 WE                 | GDB 2500 WE               |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal    | 1 600 W                     | 2 500 W                   |
| Pesha                        | 5,9 kg                      | 11,8 kg                   |
| Numri nominal i rrotullimeve | 980/2 400 min <sup>-1</sup> | 440/960 min <sup>-1</sup> |
| Marrja e aksesorëve          | G 1/2", 1 1/4"              | G 1/2", 1 1/4"            |
| <b>Numri i porosisë</b>      | <b>0 601 189 608</b>        | <b>0 601 18P 703</b>      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>    | Valixhe<br>Koka shpëlarëse  | -                         |

### Mbështetësi për shpim

**S 500 A**  
Professional



| Të dhëna teknike          |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Gjatësia e kolonës        | 1 000 mm             |
| Ngritja e shpimit         | 500 mm               |
| Pesha                     | 12,5 kg              |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 190 025</b> |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Rrotat për transport |

### Smeriluesi i betonit

**GBR 14 CA**  
Professional



| Të dhëna teknike           |   |
|----------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 400 W   |
| Numri i rrotullimeve boshe | 11 000 min <sup>-1</sup>  |
| Ø i gotës smeriluese       | 125 mm  |
| Pesha                      | 2,7 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 773 708</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | 9-fish pajisje shtesë, u.a.<br>Kurora furça (3 copë)<br>Gota smeriluese prej diamanti 125 mm (gri)<br>Valixhe |

4

4

## Teknikë diamanti

### Frezat për të çarë në mure

#### Frezat për të çarë në mure

**GNF 20 CA**  
Professional



**GNF 35 CA**  
Professional



| Të dhëna teknike                    |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| Kapaciteti marrës nominal           | 900 W   | 1 400 W  |
| Thellësia e rregullueshme e dhëmbit | 0 – 20 mm   | 0 – 35 mm  |
| Gjerësia e dhëmbit                  | 3 – 23 mm   | 3 – 39 mm  |
| Ø i diskut                          | 115 mm  | 150 mm   |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>nuk është në dispozicion</b>                           |  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | 5 Disqe për distanca 4 mm<br>Vegla për thyerje<br>Valixhe | Pajisje 13 pjesëshe, etj.<br>3 Disqe për distanca 4 mm<br>4 Disqe për distanca 6 mm<br>Valixhe |

#### Frezë për të çarë mure

**GNF 65 A**  
Professional



| Të dhëna teknike                    |  |
|-------------------------------------|--|
| Kapaciteti marrës nominal           | 2 400 W  |
| Thellësia e rregullueshme e dhëmbit | 20 – 65 mm   |
| Gjerësia e dhëmbit                  | 3 – 40 mm  |
| Ø i diskut                          | 230 mm   |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>0 601 368 708</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | Pajisje 14 pjesëshe, etj.<br>3 Disqe për distanca 4 mm<br>4 Disqe për distanca 6 mm<br>Valixhe |

4

## Teknikë diamanti

### Freza për pllaka

#### Freza për pllaka GTR 30 CE Professional

### Shtegu më i shpejtë nëpër çdo pllakë

- ▶ 30 000 min<sup>-1</sup> për shpime dhe frezime perfekte në pllakat më robust
- ▶ Punë e pastër në sajë të shpimit në thatë dhe thithjes së integruar të pluhurit
- ▶ Punë e shpejtë me gotat shpuese nga diamanti të salduara me vakum



#### Freza për pllaka

**GTR 30 CE**  
Professional



| Të dhëna teknike           |   |                            |
|----------------------------|---|----------------------------|
| Numri i rrotullimeve boshe | 15 000 – 30 000 min <sup>-1</sup>   |                            |
| Kapaciteti marrës nominal  | 701 W   |                            |
| Marrja e aksesorëve        | Darë shtrënguese Ø 4 dhe 6,3 mm   |                            |
| Pesha                      | 1,5 kg  |                            |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 60C 000</b>  | <b>0 601 60C 001</b>       |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Zorrë për thithje<br>Gota shpuese prej diamanti<br>Frezë me diamant<br>L-BOXX | Gota shpuese prej diamanti |

## 4

**Teknikë diamanti**

Freza për pllaka  
Prerësi prej diamanti

**Teknikë diamanti**

## 4

**Freza për pllaka**

**GCT 115**  
Professional



Video rreth produktit

**Të dhëna teknike**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Numri i rrotullimeve boshe | 11 000 min <sup>-1</sup>                      |
| Kapaciteti marrës nominal  | 720 W   |
| Marrja e aksesoreve        | M 14  |
| Pesha                      | 1,9 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 391 001</b>                          |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Zorrë për thithje<br>Disk ndarës nga diamanti |

**Prerësi prej diamanti**

**GDC 125**  
Professional  
**E re!**

**Të dhëna teknike**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kapaciteti marrës nominal | 1 300 W  |
| Diametri i diskut         | 125 mm   |
| Mënyra e punës            | lagët  |
| Pesha                     | 2,7 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 548 001</b>                           |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Çelës imbus<br>Zorrë uji, përfshirë adaptuesët |



# 5 Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve




## Formula e suksesit: më shumë rezistencë, zotërim më i mirë

Zmeriluesit për kënde të mëdhenj dhe të vegjël nga Bosch karakterizohen me motorë të plotfuqishëm, zotërim të mirë dhe peshë të vogël. Kjo vlen për çdo kategori kapaciteti.

Për më shumë smeriluesit për kënde nga Bosch njihen për një jetëgjatësi dhe fortësi më të madhe - bile edhe në kushte më të vështira të punës.

Në programin tonë voluminoz të produkteve do të gjeni për secilin përdorim aparatit adekuat.

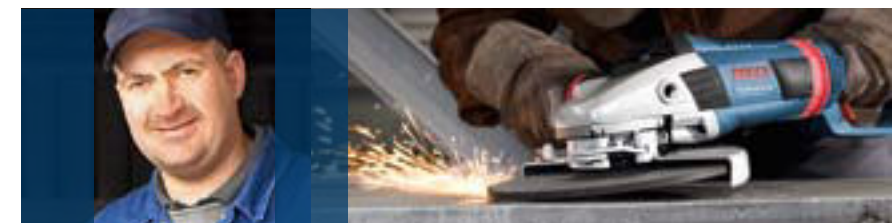




### I testuar nga profesionistët: smeriluesi për kënde GWS 26 LVI Professional

«Edhe në përdorime më të gjata GWS 26 LVI Professional nga Bosch nuk dorëzohet aq shpejt. Përveç kësaj nëse kapaciteti është super - tegelat e saldimit hiqen shumë shpejt.»

Jerry Janssens, punëtor metalesh ndërtues kontejnerësh

## Për çdo përdorim aparati adekuat

### Smeriluesi i vogël për kënde

|  | Përparësitë   | Zanati kryesor  | Kapaciteti marrës nominal          | Ekzekutimi                         | Numri i porosisë           | Numri rrotullimeve boshe | Pesha  | Para-zgjedhësi i numrit të rrotullimeve | Ftohje direkte | Constant Electronic, KickBack Stop, Mbrojtësi nga ristartimi | Ndërprerësi PROtection | Moment i lartë rrotullimi |   |   |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|---|----------------|--|------------------------|---------------------------|---|---|
| <b>Light (i lehtë)</b>   |   |   |                                    |                                    |                            |                          |        |   |                |  |                        |                           |   |   |
|  | <b>Përdorimet bazike</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ergonomi perfekte</li> <li>▶ I lehtë dhe kompakt</li> <li>▶ Zotërim i thjeshtë në hapësira të ngushtuara të punës</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Instalime të nxehtës, ajrosjes dhe kondicionerëve</li> <li>▶ Mirëmbajtja/riparimi i makinave</li> <li>▶ Industria e makinave</li> <li>▶ Konstruksione metali etj.</li> </ul> | 720 W                              | GWS 7-115 Professional             | 0 601 388 1..              | 11 000                   | 1,9 kg |   |                |  |                        |                           |   |   |
|  |   |   |                                    | GWS 7-115 E Professional           | 0 601 388 2..              | 2 800 – 11 000           | 1,9 kg | ●                                       |                |  |                        |                           |   |   |
|  |   |   |                                    | GWS 7-125 Professional             | 0 601 388 1..              | 11 000                   | 1,9 kg |   |                |  |                        |                           |   |   |
| <b>Fleksibël</b>   |   |   |                                    |                                    |                            |                          |        |   |                |  |                        |                           |   |   |
|  | <b>Përdorime universale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ I gjithanshmi perfekt për një numër më të madh të përdorimeve</li> <li>▶ Raport optimal fuqi-ergonomi</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Përpunime të përgjithshme të metali</li> <li>▶ Saldim</li> <li>▶ Teneqepunues, instalime të nxehtës, ajrosjes dhe kondicionerëve</li> <li>▶ Elektroinstalim etj.</li> </ul>  | 900 W                              | GWS 9-115 Professional             | 0 601 790 0..              | 11 000                   | 2,1 kg |   | ●              |  |                        |                           |   |   |
|  |   |   |                                    | E RE! GWS 9-115 P Professional     | 0 601 790 2..              | 2 800 – 11 000           | 2,1 kg |   | ●              |  | ●                      |                           |   |   |
|  |   |   | 1 100 W                            | GWS 9-125 Professional             | 0 601 791 0..              | 11 000                   | 2,1 kg |   | ●              |  |                        |                           |   |   |
|  |   |   |                                    | GWS 11-125 Professional            | 0 601 792 0..              | 11 000                   | 2,3 kg |   | ●              |  |                        |                           |   |   |
|  |   |   |                                    | E RE! GWS 11-125 P Professional    | 0 601 792 2..              | 2 800 – 11 000           | 2,3 kg |   | ●              |  | ●                      |                           |   |   |
| <b>Power &amp; Protection</b>  |   |   |                                    |                                    |                            |                          |        |   |                |  |                        |                           |   |   |
|  | <b>Përdorime të vështira</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kapacitet më i mirë për përdorime të vështira</li> <li>▶ Përparim i shpejtë në punë</li> <li>▶ Mbrojtje maksimale në sajë të KickBack Stop dhe mbrojtësit nga ristartimi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Përpunimi i metaleve/konstruksione çeliku</li> <li>▶ Ndërtimi i makinave/ndërtimi i depozitave</li> <li>▶ Ndërtimtari</li> <li>▶ Mbulues çatish etj.</li> </ul>              | 1 200 W                            | GWS 12-125 CI Professional         | 0 601 793 0..              | 11 500                   | 2,3 kg |   | ●              | ●  |                        |                           |   |   |
|  |   |   |                                    | E RE! GWS 12-125 CIP Professional  | 0 601 793 2..              | 11 500                   | 2,2 kg |   | ●              | ●  | ●                      |                           |   |   |
|  |   |   |                                    | GWS 12-125 CIE Professional        | 0 601 794 0..              | 2 800 – 11 500           | 2,3 kg | ●                                       | ●              | ●  |                        |                           |   |   |
|  |   |   |                                    | E RE! GWS 12-125 CIEP Professional | 0 601 794 2..              | 2 800 – 11 500           | 2,2 kg | ●                                       | ●              | ●  | ●                      |                           |   |   |
|  |   |   | 1 400 W                            | GWS 14-125 Inox Professional       | 0 601 829 J..              | 2 200 – 7 500            | 2,3 kg | ●                                       | ●              | ●  |                        |                           | ● |   |
|  |   |   |                                    | 1 500 W                            | GWS 15-125 CI Professional | 0 601 795 0..            | 11 500 | 2,4 kg                                  |                | ●  | ●                      | ●                         |   |   |
|  |   |   | E RE! GWS 15-125 CIP Professional  |                                    | 0 601 795 2..              | 11 500                   | 2,5 kg |   | ●              | ●  | ●                      | ●                         |   |   |
|  |   |   | GWS 15-125 CIE Professional        |                                    | 0 601 796 0..              | 2 800 – 11 500           | 2,4 kg | ●                                       | ●              | ●  |                        |                           |   |   |
|  |   |   | E RE! GWS 15-125 CIEP Professional |                                    | 0 601 796 2..              | 2 800 – 11 500           | 2,5 kg | ●                                       | ●              | ●  | ●                      | ●                         |   |   |
|  |   |   | GWS 15-125 CIT Professional        |                                    | 0 601 797 0..              | 2 800 – 9 300            | 2,4 kg | ●                                       | ●              | ●  | ●                      |                           |   | ● |
|  |   |   | E RE! GWS 15-150 CI Professional   |                                    | 0 601 798 0..              | 9 300                    | 2,4 kg |   | ●              | ●  | ●                      | ●                         |   |   |
|  |   |   | GWS 15-150 CIP Professional        |                                    | 0 601 798 2..              | 9 300                    | 2,5 kg |   | ●              | ●  | ●                      | ●                         | ● |   |
| GWS 15-125 CIH Professional  | 0 601 830 2..   | 11 000  | 2,5 kg                             |                                    |                            | ●                        | ●      | ●                                       | ●              |  |                        |                           |   |   |
| 1 500 W  | GWS 15-125 CIEH Professional  | 0 601 830 3..   | 2 800 – 11 000                     | 2,3 kg                             | ●                          | ●                        | ●      | ●                                       |                |  |                        |                           |   |   |
|  | GWS 15-125 CITH Professional  | 0 601 830 4..   | 2 800 – 9 300                      | 2,3 kg                             | ●                          | ●                        | ●      | ●                                       | ●              |  | ●                      |                           |   |   |



5

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit për kënde

#### Zmeriluesit për kënde

**GWS 7-115**  
Professional

**GWS 7-115 E**  
Professional

**GWS 7-125**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           | GWS 7-115                | GWS 7-115 E                      | GWS 7-125                |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal  | 720 W                    | 720 W                            | 720 W                    |
| Numri i rrotullimeve boshe | 11 000 min <sup>-1</sup> | 2 800 – 11 000 min <sup>-1</sup> | 11 000 min <sup>-1</sup> |
| Ø i diskut                 | 115 mm                   | 115 mm                           | 125 mm                   |
| Ndërprerësi                | 2-kahësh                 | 2-kahësh                         | 2-kahësh                 |
| Pesha                      | 1,9 kg                   | 1,9 kg                           | 1,9 kg                   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 388 101</b>     | <b>0 601 388 201</b>             | <b>0 601 388 102</b>     |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Karton                   | Karton                           | Karton                   |

#### Zmeriluesit për kënde

**GWS 9-115**  
Professional

**GWS 9-125**  
Professional

**GWS 9-115 P**  
Professional  
**E re!**



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           | GWS 9-115                                  | GWS 9-125                                  | GWS 9-115 P  |
|----------------------------|--|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 900 W                                      | 900 W                                      | 900 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 11 500 min <sup>-1</sup>                   | 11 500 min <sup>-1</sup>                   | 11 500 min <sup>-1</sup>   |
| Ø i diskut                 | 115 mm                                     | 125 mm                                     | 115 mm   |
| Ndërprerësi                | 2-kahësh                                   | 2-kahësh                                   | PROtection   |
| Pesha                      | 2,1 kg                                     | 2,1 kg                                     | 2,1 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 790 000</b>                       | <b>0 601 791 002</b>                       | <b>0 601 790 202</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Karton<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues | Karton<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues | Karton<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control |

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit për kënde

5

#### Zmeriluesit për kënde

**GWS 11-125**  
Professional

**GWS 11-125 P**  
Professional  
**E re!**



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           | GWS 11-125                                 | GWS 11-125 P  |
|----------------------------|--|---|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 100 W                                    | 1 100 W   |
| Numri i rrotullimeve boshe | 11 500 min <sup>-1</sup>                   | 11 500 min <sup>-1</sup>  |
| Ø i diskut                 | 125 mm                                     | 125 mm  |
| Ndërprerësi                | 2-kahësh                                   | PROtection  |
| Pesha                      | 2,3 kg                                     | 2,3 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 792 000</b>                       | <b>0 601 792 003</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Karton<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues | Valixhe<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control |
|                            |  | Karton<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control  |

#### Zmeriluesit për kënde

**GWS 12-125 CI**  
Professional

**GWS 12-125 CIP**  
Professional  
**E re!**



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           | GWS 12-125 CI  | GWS 12-125 CIP   |
|----------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 200 W  | 1 200 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 11 500 min <sup>-1</sup>   | 11 500 min <sup>-1</sup>   |
| Ø i diskut                 | 125 mm   | 125 mm   |
| Ndërprerësi                | 2-kahësh   | PROtection   |
| Pesha                      | 2,3 kg   | 2,2 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 793 006</b>   | <b>0 601 793 000</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Karton<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control | Karton<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control |
|                            |  | Karton<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control |



5

**Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve**  
Zmeriluesit për kënde

**Zmeriluesit për kënde**

**GWS 12-125 CIE**  
Professional



**GWS 12-125 CIEP**  
Professional

**E re!**



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           | GWS 12-125 CIE                         | GWS 12-125 CIEP                        |
|----------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 200 W                                | 1 200 W                                |
| Numri i rrotullimeve boshe | 2 800 – 11 500 min <sup>-1</sup>       | 2 800 – 11 500 min <sup>-1</sup>       |
| Ø i diskut                 | 125 mm                                 | 125 mm                                 |
| Ndërprerësi                | 2-kahësh                               | PROtection                             |
| Pesha                      | 2,3 kg                                 | 2,2 kg                                 |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 794 002</b>                   | <b>0 601 794 007</b>                   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Karton                                 | Valixhe                                |
|                            | Kapak mbrojtës shpejt rregullues       | Kapak mbrojtës shpejt rregullues       |
|                            | Dorezë plotësuese me Vibration-Control | Dorezë plotësuese me Vibration-Control |
|                            |  | Karton                                 |
|                            |  | Kapak mbrojtës shpejt rregullues       |
|                            |  | Dorezë plotësuese me Vibration-Control |
|                            |  | SDS-Dado shpejt-shtërnguese            |




**Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve**  
Zmeriluesit për kënde

5

**Smeriluesi për kënde**  
**GWS 15-125 CI Professional**

**Kapacitet maksimal dhe mbrojtje e madhe e përdoruesit**

- Përparim i madh në punë në sajë të motorit fuqiptotë prej 1 500 Wat me Constant Electronic
- Jetëgjatësi e madhe në sajë të motorëve me ftohje direkte, mbrojtje nga mbingarkesa dhe qëndrueshmërisë më të gjatë të furçave
- Mbrojtëse prijëse e përdoruesit në sajë të KickBack Stop, mbrojtësit nga ristartimi, kapakut mbrojtës me siguri nga shtrembërimi dhe reduktimit të vibracioneve

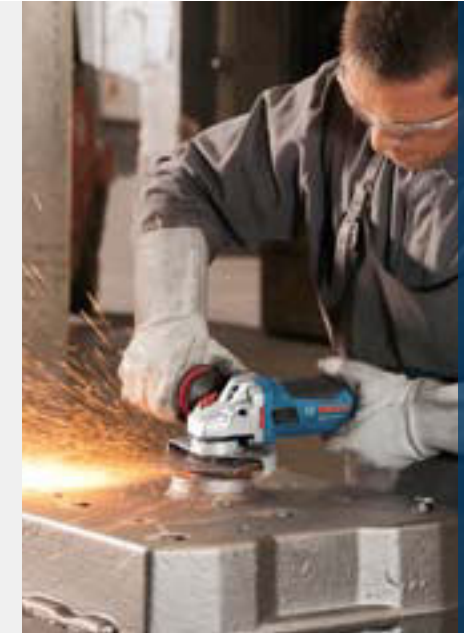

**Zmeriluesit për kënde**

**GWS 15-125 CI**  
Professional

**GWS 15-125 CIH**  
Professional

**GWS 15-125 CIP**  
Professional

**E re!**



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           | GWS 15-125 CI                          | GWS 15-125 CIH                         | GWS 15-125 CIP                         |
|----------------------------|--|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 500 W                                | 1 500 W                                | 1 500 W                                |
| Numri i rrotullimeve boshe | 11 500 min <sup>-1</sup>               | 11 000 min <sup>-1</sup>               | 11 500 min <sup>-1</sup>               |
| Ø i diskut                 | 125 mm                                 | 125 mm                                 | 125 mm                                 |
| Ndërprerësi                | 2-kahësh                               | Tri-Control                            | PROtection                             |
| Pesha                      | 2,4 kg                                 | 2,3 kg                                 | 2,5 kg                                 |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 795 002</b>                   | <b>0 601 795 007</b>                   | <b>0 601 830 222</b>                   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Karton                                 | Valixhe                                | Flanxha marrëse                        |
|                            | Kapak mbrojtës shpejt rregullues       | Kapak mbrojtës shpejt rregullues       | Dado shtërnguese                       |
|                            | Dorezë plotësuese me Vibration-Control | Dorezë plotësuese me Vibration-Control | Çelësi me dy vrima                     |
|                            |  |  | Karton                                 |
|                            |  |  | Kapak mbrojtës shpejt rregullues       |
|                            |  |  | Dorezë plotësuese me Vibration-Control |

5

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit për kënde

#### Zmeriluesit për kënde

**GWS 15-125 CIE**  
Professional



**GWS 15-125 CIEP**  
Professional



**E re!**

**GWS 15-125 CIT**  
Professional



Video rreth produktit

#### Të dhëna teknike

| Të dhëna teknike           | GWS 15-125 CIE   | GWS 15-125 CIEP  | GWS 15-125 CIT   |
|----------------------------|--|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 500 W  | 1 500 W  | 1 500 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 2 800 – 11 500 min <sup>-1</sup>   | 2 800 – 11 500 min <sup>-1</sup>   | 2 800 – 9 300 min <sup>-1</sup>  |
| Ø i diskut                 | 125 mm   | 125 mm   | 125 mm   |
| Ndërprerësi                | 2-kahësh   | PROtection   | 2-kahësh   |
| Pesha                      | 2,4 kg   | 2,5 kg   | 2,4 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 796 002</b>   | <b>0 601 796 006</b>   | <b>0 601 797 006</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Karton, Kapak mbrojtës shpejt rregullues, Dorezë plotësuese me Vibration-Control | Karton, Kapak mbrojtës shpejt rregullues, Dorezë plotësuese me Vibration-Control, SDS-Dado shtrënguese | Karton, Kapak mbrojtës shpejt rregullues, Dorezë plotësuese me Vibration-Control, SDS-Dado shtrënguese |

#### Zmeriluesit për kënde

**GWS 15-125 CIEH**  
Professional



**GWS 15-125 CITH**  
Professional



#### Të dhëna teknike

| Të dhëna teknike           | GWS 15-125 CIEH   | GWS 15-125 CITH   |
|----------------------------|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 500 W   | 1 500 W   |
| Numri i rrotullimeve boshe | 2 800 – 11 000 min <sup>-1</sup>                          | 2 800 – 9 300 min <sup>-1</sup>   |
| Ø i diskut                 | 125 mm  | 125 mm  |
| Ndërprerësi                | Tri-Control   | Tri-Control   |
| Pesha                      | 2,3 kg  | 2,3 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 830 322</b>                                      | <b>nuk është në dispozicion</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Flanxha marrëse<br>Dado shtrënguese<br>Çelësi me dy vrima | Valixhe<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control |

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit për kënde

5

#### Zmeriluesit për kënde

**GWS 15-150 CI**  
Professional



**GWS 15-150 CIH**  
Professional



**GWS 15-150 CIP**  
Professional



**E re!**



Video rreth produktit

#### Të dhëna teknike

| Të dhëna teknike           | GWS 15-150 CI  | GWS 15-150 CIH  | GWS 15-150 CIP   |
|----------------------------|--|---|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 500 W  | 1 500 W   | 1 500 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 9 300 min <sup>-1</sup>  | 9 300 min <sup>-1</sup>                                   | 11 500 min <sup>-1</sup>   |
| Ø i diskut                 | 150 mm   | 150 mm  | 150 mm   |
| Ndërprerësi                | 2-kahësh   | Tri-Control   | PROtection   |
| Pesha                      | 2,5 kg   | 2,4 kg  | 2,5 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 798 002</b>   | <b>0 601 830 522</b>                                      | <b>0 601 798 206</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Karton<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control | Flanxha marrëse<br>Dado shtrënguese<br>Çelësi me dy vrima | Karton<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control<br>SDS-Dado shtrënguese |

#### Smerilues për kënde

**GWS 14-125 Inox**  
Professional



#### Të dhëna teknike

| Të dhëna teknike           | GWS 14-125 Inox   |
|----------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 400 W   |
| Numri i rrotullimeve boshe | 2 200 – 7 500 min <sup>-1</sup>   |
| Ø i diskut                 | 125 mm  |
| Ndërprerësi                | 2-kahësh  |
| Pesha                      | 2,2 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 829 J00</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Valixhe<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control |

5

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit për kënde



### Smeriluesi për kënde

#### GWS 22-230 LVI Professional

## I fuqishmi

### me peshë të vogël

- ▶ Motor i fuqishëm prej 2 200 W Champion dhe dorezë me bisht
- ▶ Peshë e vogël për përdorim optimal
- ▶ Në sajë të Vibration-Control kryesore dhe dorezës plotësuese, vibracionet reduktohen për deri më 50% për punë të palodhshme (EN 60745)

### Zmeriluesit për kënde

**GWS 22-180 LVI**  
Professional



**GWS 22-230 LVI**  
Professional



| Të dhëna teknike           | GWS 22-180 LVI Professional  | GWS 22-230 LVI Professional  |
|----------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 2 200 W  | 2 200 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 8 500 min <sup>-1</sup>  | 6 500 min <sup>-1</sup>  |
| Ø i diskut                 | 180 mm   | 230 mm   |
| Ndërprerësi                | Tri-Control  | Tri-Control/Totmann (aktivizim me mbajtje shtypur)                         |
| Pesha                      | 5,3 kg   | 5,4 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 890 D00</b>   | <b>0 601 891 D00</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control | Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control |

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit për kënde

5

### Smeriluesi për kënde

#### GWS 24-230 LVI Professional

## I fuqishmi

### me peshë të vogël

- ▶ Motor i fuqishëm prej 2 400 W Champion dhe dorezë e rrotullueshme me mbrojtëse
- ▶ Me peshë më të vogël në kategorinë e tij
- ▶ Në sajë të dorezës kryesore Vibration-Control dhe dorezës plotësuese, vibracione të reduktuara për deri më 50% për punë të palodhshme



### Zmeriluesit për kënde

**GWS 24-180 LVI**  
Professional



**GWS 24-230 LVI**  
Professional



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike           | GWS 24-180 LVI Professional  | GWS 24-230 LVI Professional  |
|----------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 2 400 W  | 2 400 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 8 500 min <sup>-1</sup>  | 6 500 min <sup>-1</sup>  |
| Ø i diskut                 | 180 mm   | 230 mm   |
| Ndërprerësi                | Tri-Control  | Tri-Control/Totmann (aktivizim me mbajtje shtypur)                         |
| Pesha                      | 5,4 kg   | 5,5 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 892 F00</b>   | <b>0 601 893 F00</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control | Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control |

5

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit për kënde



### Smeriluesi për kënde

#### GWS 26-230 LVI Professional

## 2 600 Vat të fuqishëm - kaq të lehtë si asnjëherë më parë

- ▶ Motor i fuqishëm prej 2.600 W Champion për përparim të shpejtë në punë
- ▶ Me peshë më të vogël në kategorinë prej 2600 W (vetëm 5,6 kg)
- ▶ Në sajë të dorezës kryesore Vibration-Control dhe dorezës plotësuese, vibracione të reduktuara për deri më 40% për punë të palodhshme

### Zmeriluesit për kënde

**GWS 26-180 LVI**  
Professional



**GWS 26-230 LVI**  
Professional



| Të dhëna teknike           | GWS 26-180 LVI   | GWS 26-230 LVI   |
|----------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 2 600 W  | 2 600 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 8 500 min <sup>-1</sup>  | 6 500 min <sup>-1</sup>  |
| Ø i diskut                 | 180 mm   | 230 mm   |
| Ndërprerësi                | Tri-Control  | Tri-Control/Totmann (aktivizim me mbajtje shtypur)   |
| Pesha                      | 5,5 kg   | 5,6 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 894 F04</b>   | <b>0 601 895 F04</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | SDS-Dado shpejt-shtrënguese<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese | SDS-Dado shtrënguese<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control |

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit për kënde

5

### Zmeriluesit për kënde

**GWS 22-180 JH**  
Professional



**GWS 22-230 JH**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           | GWS 22-180 JH  | GWS 22-230 JH  |
|----------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 2 200 W  | 2 200 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 8 500 min <sup>-1</sup>  | 6 500 min <sup>-1</sup>  |
| Ø i diskut                 | 180 mm   | 230 mm   |
| Ndërprerësi                | Tri-Control  | Tri-Control/Totmann (aktivizim me mbajtje shtypur)   |
| Pesha                      | 5,0 kg   | 5,2 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 881 M03</b>   | <b>0 601 882 M03</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Flanxha marrëse<br>Kapak mbrojtës<br>Dado shtrënguese<br>Dorezë plotësuese<br>Çelësi me dy vrima | Flanxha marrëse<br>Kapak mbrojtës<br>Dado shtrënguese<br>Dorezë plotësuese<br>Çelësi me dy vrima |

### Zmeriluesit për kënde

**GWS 24-180 JH**  
Professional



**GWS 24-230 JH**  
Professional



| Të dhëna teknike           | GWS 24-180 JH  | GWS 24-230 JH  |
|----------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 2 400 W  | 2 400 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 8 500 min <sup>-1</sup>  | 6 500 min <sup>-1</sup>  |
| Ø i diskut                 | 180 mm   | 230 mm   |
| Ndërprerësi                | Tri-Control  | Tri-Control  |
| Pesha                      | 5,0 kg   | 5,2 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 883 M03</b>   | <b>0 601 884 M03</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Flanxha marrëse<br>Kapak mbrojtës<br>Dado shtrënguese<br>Dorezë plotësuese<br>Çelësi me dy vrima | Flanxha marrëse<br>Kapak mbrojtës<br>Dado shtrënguese<br>Dorezë plotësuese<br>Çelësi me dy vrima |

5

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit për kënde

#### Zmeriluesit për kënde

**GWS 26-180 JH**  
Professional



**GWS 26-230 JH**  
Professional



| Të dhëna teknike           | GWS 26-180 JH                          | GWS 26-230 JH                          |
|----------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 2 600 W                                | 2 600 W                                |
| Numri i rrotullimeve boshe | 8 500 min <sup>-1</sup>                | 6 500 min <sup>-1</sup>                |
| Ø i diskut                 | 180 mm                                 | 230 mm                                 |
| Ndërprerësi                | Tri-Control                            | Tri-Control                            |
| Pesha                      | 5,9 kg                                 | 6,0 kg                                 |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>nuk është në dispozicion</b>        | <b>nuk është në dispozicion</b>        |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Dorezë plotësuese me Vibration-Control | Dorezë plotësuese me Vibration-Control |

#### Zmeriluesit për kënde

**GWS 24-230 JVX**  
Professional



**GWS 24-300 J + SDS**  
Professional



| Të dhëna teknike           | GWS 24-230 JVX  | GWS 24-300 J + SDS   |
|----------------------------|---|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 2 400 W   | 2 400 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 6 500 min <sup>-1</sup>   | 5 000 min <sup>-1</sup>  |
| Ø i diskut                 | 230 mm  | 300 mm   |
| Ndërprerësi                | Tri-Control/Totmann<br>(aktivizim me mbajtje shtypur)   | -  |
| Pesha                      | 6,6 kg  | 10,3 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 864 U04</b>  | <b>0 601 364 800</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | SDS-Dado shpejt-shtrënguese<br>Kapak mbrojtës shpejt rregullues<br>Dorezë plotësuese me Vibration-Control | SDS-Dado shpejt-shtrënguese<br>Kapak mbrojtës me shina udhëzuese |

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Lustruesi

5

#### Lustruesi

**GPO 14 CE**  
Professional



| Të dhëna teknike           | GPO 14 CE                     |
|----------------------------|-------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 400 W                       |
| Numri i rrotullimeve boshe | 750 – 3 000 min <sup>-1</sup> |
| Ø i gotës smeriluese       | 180 mm                        |
| Pesha                      | 2,5 kg                        |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 389 000</b>          |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Dorezë me mbrojtëse           |



5

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit e drejtë



### Zmeriluesit e drejtë

#### GGG 28 C/28 CE Professional

## Dorezat për smerilime universale

- ▶ Formë kompakte, ergonomike për punë të shumanshme smeriluese
- ▶ Motori fuqiptotë prej 650 Vat me lëvizje të butë për përparim të madh në punë
- ▶ KickBack Stop: e njëj bllokimin, dhe fik menjëherë makinën

### Zmeriluesit e drejtë

**GGG 28 C**  
Professional

**GGG 28 CE**  
Professional

**GGG 28 LC**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           | GGG 28 C  | GGG 28 CE   | GGG 28 LC  |
|----------------------------|---|---|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 650 W   | 650 W   | 650 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 28 000 min <sup>-1</sup>  | 10 000 – 28 000 min <sup>-1</sup>   | 28 000 min <sup>-1</sup>   |
| Marrja e aksesorëve        | Darë shtrënguese deri 8 mm  | Darë shtrënguese deri 8 mm  | Darë shtrënguese deri 8 mm   |
| Pesha                      | 1,4 kg  | 1,4 kg  | 1,6 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 220 000</b>  | <b>0 601 220 100</b>  | <b>0 601 221 000</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | 2 x çelësa anglezë SW19<br>Tendosja (dado shtrënguese & pincë tendosëse 6 mm) | 2 x çelësa anglezë SW19<br>Tendosja (dado shtrënguese & pincë tendosëse 6 mm) | Çelës anglez me një kokë 13 mm<br>Çelës anglez me një kokë 19 mm<br>Tendosja (dado shtrënguese & pincë tendosëse 6 mm) |

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit e drejtë

5

### Zmeriluesit e drejtë

**GGG 28 LCE**  
Professional

**GGG 28 LP**  
Professional

**E re!**

**GGG 8 CE**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           | GGG 28 LCE   | GGG 28 LP  | GGG 8 CE   |
|----------------------------|--|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 650 W  | 500 W  | 750 W  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 10 000 – 28 000 min <sup>-1</sup>  | 29 000 min <sup>-1</sup>   | 2 500 – 8 000 min <sup>-1</sup>  |
| Marrja e aksesorëve        | Darë shtrënguese deri 8 mm   | Darë shtrënguese deri 8 mm   | Darë shtrënguese deri 8 mm   |
| Pesha                      | 1,6 kg   | 1,6 kg   | 1,7 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 221 100</b>   | <b>0 601 225 000</b>   | <b>0 601 222 100</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Çelës anglez me një kokë 13 mm<br>Çelës anglez me një kokë 19 mm<br>Tendosja (dado shtrënguese & pincë tendosëse 6 mm) | Çelës anglez me një kokë 13 mm<br>Çelës anglez me një kokë 19 mm<br>Tendosja (dado shtrënguese & pincë tendosëse 6 mm) | Çelës anglez me një kokë 13 mm<br>Çelës anglez me një kokë 19 mm<br>Tendosja (dado shtrënguese & pincë tendosëse 6 mm) |

### Zmeriluesit e drejtë

**GGG 6 S**  
Professional

**GGG 16**  
Professional



| Të dhëna teknike           | GGG 6 S  | GGG 16                        |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal  | 1 150 W  | 900 W                         |
| Numri i rrotullimeve boshe | 6 800 min <sup>-1</sup>  | 16 000 min <sup>-1</sup>      |
| Marrja e aksesorëve        | Ø 20 mm/bosht M 14   | Darë shtrënguese deri 10 mm Ø |
| Pesha                      | 3,9 kg   | 3,0 kg                        |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 214 108</b>   | <b>0 601 209 103</b>          |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Pajisje 7 pjesëshe, etj.<br>Çelësi i brendshëm gjashtëkëndësh<br>Flanxhë 65 mm Ø | Darë shtrënguese 8 mm         |

5

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Zmeriluesit i dyfishtë

**E re!**

### Zmeriluesi i dyfishtë

#### GBG 8 Professional

Makina smeriluese e dyfishtë **e fortë dhe e fuqishme** për përpunim të shpejtë në punë

- ▶ Motor induktiv pa zhurmë dhe me vibracione të pakta, me jetëgjatësi të madhe
- ▶ Kushinetë sferike e futur në kapsulë për jetëgjatësi të madhe të motorit
- ▶ Mbështetës të detaleve me mundësi zhvendosje pa vegla

### Zmeriluesit i dyfishtë

**GBG 6**  
Professional  
**E re!**

**GBG 8**  
Professional  
**E re!**



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike               | GBG 6 Professional  | GBG 8 Professional  |
|--------------------------------|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal      | 350 W   | 600 W   |
| Ø i disqeve smeriluese         | 150 mm  | 200 mm  |
| Gjerësitë e disqeve smeriluese | 20 mm   | 25 mm   |
| Shpimet e diskut smerilues     | 20 mm   | 32 mm   |
| <b>Numri i porosisë</b>        | <b>0 601 27A 000</b>  | <b>0 601 27A 100</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>      | Xhamat për mbrojtjen nga shkëndijat Mbështetësi i materialeve Kokërrzimi i disqeve smeriluese 24/60 | Xhamat për mbrojtjen nga shkëndijat Mbështetësi i materialeve Kokërrzimi i disqeve smeriluese 24/60 |

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Gërshërët

5

### Gërshërët

**GSC 160**  
Professional

**GSC 2,8**  
Professional



| Të dhëna teknike   | GSC 160 Professional            | GSC 2,8 Professional                                |
|--|---------------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal                                    | 500 W                           | 500 W   |
| Numri i ngritjeve, ecja boshe                                | 5 000 min <sup>-1</sup>         | 2 400 min <sup>-1</sup>                             |
| Numri i ngritjeve, ngarkesë                                  | 3 500 min <sup>-1</sup>         | 1 500 min <sup>-1</sup>                             |
| Kapaciteti i prerjes në çelik (400 N/mm <sup>2</sup> ), max. | 1,6 mm                          | 2,8 mm  |
| Pesha  | 1,8 kg                          | 2,7 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                                      | <b>0 601 500 408</b>            | <b>0 601 506 108</b>                                |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                                    | Thika Çelës gjashtëkëndësh SW 3 | Pajisje 4 pjesëshe, etj. Mësimi për rregullim Thika |

### Gërshërë

**GSZ 160**  
Professional



| Të dhëna teknike   | GSZ 160 Professional             |
|--|----------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal                                    | 500 W                            |
| Numri i ngritjeve, ecja boshe                                | 5 600 min <sup>-1</sup>          |
| Numri i ngritjeve, ngarkesë                                  | 3 600 min <sup>-1</sup>          |
| Kapaciteti i prerjes në çelik (400 N/mm <sup>2</sup> ), max. | 1,6 mm                           |
| Pesha  | 1,6 kg                           |
| <b>Numri i porosisë</b>                                      | <b>0 601 521 003</b>             |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                                    | Thika Çift i fuqishëm për prerje |

5

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve

### Brejtësit

#### Brejtësi

**GNA 16 (SDS)**  
Professional



| Të dhëna teknike   |                         |
|--|-------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal                                    | 350 W                   |
| Numri i ngritjeve, ecja boshe                                | 2 200 min <sup>-1</sup> |
| Numri i ngritjeve, ngarkesë                                  | 1 600 min <sup>-1</sup> |
| Kapaciteti i prerjes në çelik (400 N/mm <sup>2</sup> ), max. | 1,6 mm                  |
| Pesha  | 1,7 kg                  |
| <b>Numri i porosisë</b>                                      | <b>0 601 529 208</b>    |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                                    | Matrica<br>Vulat        |

#### Brejtësit

**GNA 2,0**  
Professional



**GNA 3,5**  
Professional



| Të dhëna teknike   |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal                                    | 500 W                   | 620 W   |
| Numri i ngritjeve, ecja boshe                                | 2 400 min <sup>-1</sup> | 1 000 min <sup>-1</sup>                       |
| Numri i ngritjeve, ngarkesë                                  | 1 500 min <sup>-1</sup> | 670 min <sup>-1</sup>                         |
| Kapaciteti i prerjes në çelik (400 N/mm <sup>2</sup> ), max. | 2,0 mm                  | 3,5 mm  |
| Pesha  | 2,0 kg                  | 3,5 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                                      | <b>0 601 530 103</b>    | <b>0 601 533 103</b>                          |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                                    | Matrica<br>Vulat        | Pajisje 5 pjesëshe, etj.<br>Dorezë plotësuese |

## Zmeriluesit për kënde dhe përpunimi i metaleve


### Sharra sege

5

**Sharra sege**  
**GST 25 Metal** Professional

## Sharrim preciz në metal - me sistem

- ▶ Të përshtatur posaçërisht për përpunimin e metalit, shteg i shkurtër i ngritjes për një lëvizje shumë të qetë
- ▶ Lëkundje 2-shkallëshe për kontroll optimal gjatë sharrimit në metal
- ▶ Disqe sharre të përshtatur në mënyrë optimale për aparatit për sharrim më të mirë të mundshëm në metal

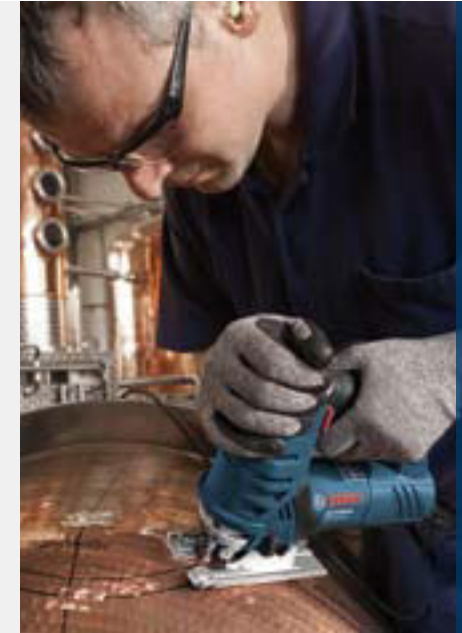

#### Sharra sege

**GST 25 Metal**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                          |   |
|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal                 | 670 W   |
| Thellësia e prerjes në alumin             | 25 mm   |
| Thellësia e prerjes në çelik të pa lëkurë | 15 mm   |
| Thellësia e prerjes në dru                | 80 mm   |
| Pesha                                     | 2,7 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>                   | <b>0 601 516 000</b>                                    |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                 | 1 mbrojtës nga plasaritjet<br>2 disqe sharre<br>Valixhe |



## 6

## Përpunimi i drurit



## Frezat, zdrukthat dhe smeriluesit për rezultate dukshëm të mira

Përpunim profesional i sipërfaqes, kjo do të thotë qoshe të pastra gjatë frezimit, gërmim me saktësi milimetrike gjatë zdrukthimit dhe sipërfaqe perfekte gjatë smerilimit. Bosch për secilën nga këto detyra e ofron zgjidhjen adekuate. Vegla elektrike, të cilat e kombinojnë kapacitetin dhe precizionin. Kjo për ju do të thotë rezultate të kategorisë së parë të punës pa kompromise.



### E testuar nga profesionistët:

#### freza multifunkionale GMF 1600 CE Professional

«GMF 1600 CE Professional i bashkon përparësitë kryesore të frezës kopjuese dhe zhytëse në një aparat të vetëm. Me motorin e fuqishëm dhe cilësitë inovative kjo frezë vendos kritere të reja.»

Alan Holtham, zdrukthëtar

6

**Përpunimi i drurit**  
Smeriluesit orbitalë rrethorë



**Smeriluesi orbital rrethor**  
**GEX 125-150 AVE Professional**

## Vibracione minimale: nuk ka më therje të dorës

- ▶ Amortizues unikal i vibracioneve: vibracione minimale edhe në përdorim të vazhdueshëm
- ▶ Sipërfaqe e cilësisë së lartë: njësia smeriluese e shkëputur nga shtëpiza për presion të barabartë
- ▶ Fleksibilitet për çdo zonë përdorimi në sajë të përdorimit zgjedhës të diametrit të smerilimit prej 150 mm ose 125 mm

**Smeriluesit orbitalë rrethorë**

**GEX 125-1 AE**  
Professional



**GEX 125-150 AVE**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike           | GEX 125-1 AE                                | GEX 125-150 AVE  |
|----------------------------|---|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 250 W                                       | 400 W  |
| Ø i pjatës smeriluese      | 125 mm                                      | 150 mm   |
| Ø i rrezes së lëkundjes    | 2,5 mm                                      | 4 mm   |
| Numri i rrotullimeve boshe | 7 500 – 12 000 min <sup>-1</sup>            | 5 500 – 12 000 min <sup>-1</sup>   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 387 500</b>                        | <b>0 601 37B 101</b> <b>0 601 37B 102</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Kutia për mikro filtrin<br>Letër smeriluese | 3 pjata smeriluese    3 pjata smeriluese<br>Çelës imbus    Çelës imbus<br>L-BOXX    Karton<br>Kutia për mikro filtrin    Kutia për mikro filtrin<br>Letër smeriluese    Letër smeriluese<br>Dorezë plotësuese    Dorezë plotësuese |

6

**Përpunimi i drurit**  
Smeriluesit orbitalë rrethorë

**Smeriluesit orbitalë rrethorë**

**GEX 125 AC**  
Professional



**GEX 150 AC**  
Professional



| Të dhëna teknike           | GEX 125 AC                                | GEX 150 AC                                |
|----------------------------|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal  | 340 W                                     | 340 W                                     |
| Ø i pjatës smeriluese      | 125 mm                                    | 150 mm                                    |
| Ø i rrezes së lëkundjes    | 5 mm                                      | 4 mm                                      |
| Numri i rrotullimeve boshe | 4 500 – 12 000 min <sup>-1</sup>          | 4 500 – 12 000 min <sup>-1</sup>          |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 372 565</b>                      | <b>0 601 372 768</b>                      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Adaptuesi i thithësit<br>Letër smeriluese | Adaptuesi i thithësit<br>Letër smeriluese |

**Smeriluesi orbital rrethor**

**GEX 150 Turbo**  
Professional



| Të dhëna teknike           | GEX 150 Turbo                                   |
|----------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal  | 600 W   |
| Ø i pjatës smeriluese      | 150 mm  |
| Ø i rrezes së lëkundjes    | 4,5 mm  |
| Numri i rrotullimeve boshe | 3 100 – 6 650 min <sup>-1</sup>                 |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 250 76A</b>                            |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | L-BOXX<br>Letër smeriluese<br>Dorezë plotësuese |

6

## Përpunimi i drurit

### Smeriluesit orbitalë tundës

#### Smeriluesit orbitalë tundës

**GSS 140 A**  
Professional



**GSS 23 A**  
Professional



**GSS 23 AE**  
Professional



| Të dhëna teknike              | GSS 140 A   | GSS 23 A                                      | GSS 23 AE   |
|-------------------------------|---|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal     | 180 W   | 190 W   | 190 W   |
| Ø i rrezes së lëkundjes       | 1,6 mm  | 2,0 mm  | 2,0 mm  |
| Gjerësia e pllakës smeriluese | 113 mm  | 92 mm   | 92 mm   |
| Gjatësia e pllakës smeriluese | 105 mm  | 182 mm  | 182 mm  |
| <b>Numri i porosisë</b>       | <b>0 601 297 085</b>  | <b>0 601 070 400</b>                          | <b>0 601 070 721</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>     | 2 letra smeriluese<br>Valixhe<br>Vegël vrimash<br>Kutia për mikro filtrin | 1 Letër smeriluese<br>Kutia për mikro filtrin | 2 letra smeriluese<br>Valixhe<br>Vegël vrimash<br>Kutia për mikro filtrin |

#### Smeriluesit orbitalë tundës

**GSS 230 AE**  
Professional



**GSS 280 AE**  
Professional



| Të dhëna teknike              | GSS 230 AE   | GSS 280 AE  |
|-------------------------------|--|---|
| Kapaciteti marrës nominal     | 300 W  | 330 W   |
| Ø i rrezes së lëkundjes       | 2,4 mm   | 2,4 mm  |
| Gjerësia e pllakës smeriluese | 92 mm  | 114 mm  |
| Gjatësia e pllakës smeriluese | 182 mm   | 226 mm  |
| <b>Numri i porosisë</b>       | <b>0 601 292 66A</b>   | <b>0 601 292 670</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>     | L-BOXX<br>Kutia për mikro filtrin<br>Letër smeriluese<br>Dorezë plotësuese | Letër smeriluese<br>Dorezë plotësuese<br>Çelësi i brendshëm gjashtëkëndësh<br>Dorezë plotësuese |

6

## Përpunimi i drurit

### Smeriluesit orbitalë tundës

### Smeriluesi shirit

#### Smeriluesit orbitalë tundës


**GSS 230 AVE**  
Professional  
**E re!**



**GSS 280 AVE**  
Professional  
**E re!**



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                 | GSS 230 AVE  | GSS 280 AVE                                  |
|----------------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal        | 300 W  | 350 W  |
| Numri i lëkundjeve në ecje boshe | 16 000 – 22 000 min <sup>-1</sup>                          | 16 000 – 22 000 min <sup>-1</sup>            |
| Gjerësia e pllakës smeriluese    | 92 mm  | 114 mm                                       |
| Gjatësia e pllakës smeriluese    | 182 mm   | 226 mm                                       |
| <b>Numri i porosisë</b>          | <b>0 601 292 801</b>                                       | <b>0 601 292 802</b>                         |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>        | L-BOXX 238<br>Kutia për mikro filtrin<br>Dorezë plotësuese | Kutia për mikro filtrin<br>Dorezë plotësuese |
|                                  |  | <b>0 601 292 901</b>                         |
|                                  |  | Kutia për mikro filtrin<br>Dorezë plotësuese |
|                                  |  | <b>0 601 292 902</b>                         |
|                                  |  | Kutia për mikro filtrin<br>Dorezë plotësuese |

#### Smeriluesi shirit

**GBS 75 AE Set**  
Professional



| Të dhëna teknike                 | GBS 75 AE Set   |
|----------------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal        | 750 W   |
| Gjerësia e sipërfaqes smeriluese | 75 mm   |
| Gjatësia e shiritit              | 533 mm  |
| <b>Numri i porosisë</b>          | <b>0 601 274 708</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>        | 1 smerilues shirit prej pëlhure<br>1 pllakë grafiti<br>1 thes pluhuri |

6

## Përpunimi i drurit Multi-Cutter



### Multi-Cutter GOP 300 SCE Professional

## Ndërrimi i aksesorëve vetëm me një rrotullim të dorës

- ▶ SDS-Sistemi për ndërrim të shpejt dhe pa vegla të pajisjeve me komoditet të lartë drejtimi
- ▶ Motor i fuqishëm prej 300 Vat me Constant Electronic për përparim të barabartë në punë të çdo lloji përdorimi
- ▶ Vëllim i vogël i dorezës për punë të rehatshme për përdorime precize edhe në përdorim të pandërprerë
- ▶ Lista e detajuar e aksesorëve për Multi-Cutter shihe prej faqes 140


### Multi-Cutter

#### GOP 250 CE Professional

#### GOP 300 SCE Professional



Video rreth produktit

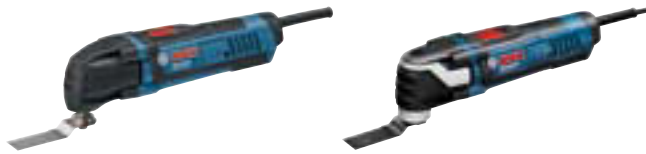

| Të dhëna teknike                   |  |   |   |  |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| Kapaciteti marrës nominal          | 250 W  |   | 300 W   |  |
| Numri i rrotullimeve boshe         | 8 000 – 20 000 min <sup>-1</sup>   |   | 8 000 – 20 000 min <sup>-1</sup>                                  |  |
| Këndi i oscilimeve majtas/djathtas | 1,4°   |   | 1,4°  |  |
| Pesha                              | 1,3 kg   |   | 1,7 kg  |  |
| <b>Numri i porosisë</b>            | <b>0 601 230 000</b>   | <b>0 601 230 001</b>  | <b>0 601 230 500</b>  | <b>0 601 230 501</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>          | Disk smerilues delta<br>Çelës gjashtëkëndësh<br>Adaptues për pajisjet e konkurrencës<br>Disk sharre zhytës<br>Disk sharre i segmentuar | 40 letra smeriluese<br>Çelës gjashtëkëndësh<br>Adaptues për pajisjet e konkurrencës<br>L-BOXX<br>Set aksesorësh prej 8-copësh | 2 disqe sharre<br>Letër smeriluese<br>Karton (me L-BOXX-shtrrojë) | Disk smerilues delta<br>Letër smeriluese<br>Disk sharre i segmentuar<br>L-BOXX<br>Disk sharre zhytës |

### Smeriluesi Delta

#### GDA 280 E Professional



| Të dhëna teknike           |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal  | 280 W  |  |
| Pllaka smeriluese mbi qosh | 92 mm  |  |
| Numri i lëkundjeve         | 13 000 – 19 000 min <sup>-1</sup>  |  |
| Ø i rrezes së lëkundjes    | 2,0 mm   |  |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 294 708</b>   | <b>0 601 294 76A</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | 1 shajak lustrimi<br>15 disqe smeriluese standarde (5 x K60, 5 x K120, 5 x K240)<br>2 gjuhë smeriluese (e rrafshët dhe ovale)<br>5 disqe smeriluese dhe gjuhë smeriluese<br>Para-kompleti smerilues i lamelës<br>Valixhe | 1 shajak lustrimi<br>20 disqe standarde smeriluese<br>2 gjuhë smeriluese (e rrafshët dhe ovale)<br>Para-kompleti smerilues i lamelës<br>L-BOXX |

### Freza shumë funksionale

#### GMF 1600 CE Professional **E re!**



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal       | 1 600 W   |   |
| Numri i rrotullimeve boshe      | 10 000 – 25 000 min <sup>-1</sup>   |   |
| Marrja e aksesorëve             | 8 – 12,7 mm   |   |
| Ngritja max. e korpës së frezës | 76 mm   |   |
| <b>Numri i porosisë</b>         | <b>0 601 624 002</b>  | <b>0 601 624 022</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>       | Gëzhoja kopjimi 17 mm dhe 30 mm<br>L-BOXX<br>Stampuesi paralel me rregullim fine<br>Darrët shtrënguese 8 mm dhe 12 mm | Gëzhoja kopjimi 17 mm dhe 30 mm<br>Stampuesi paralel me rregullim fine<br>Darrët shtrënguese 8 mm dhe 12 mm |

6

6

## Përpunimi i drurit

### Frezat e sipërme



Video rreth produktit

#### Të dhëna teknike

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal       | 1 600 W   | 900 W   |   |
| Numri i rrotullimeve boshe      | 10 000 – 25 000 min <sup>-1</sup>   | 12 000 – 24 000 min <sup>-1</sup>   |   |
| Marrja e aksesorëve             | 8 – 12,7 mm   | 6 – 8,0 mm  |   |
| Ngritja max. e korpës së frezës | 76 mm   | 50 mm   |   |
| <b>Numri i porosisë</b>         | <b>0 601 624 000</b>  | <b>0 601 624 020</b>  | <b>0 601 614 608</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>       | Gëzhoja kopjimi 17 mm dhe 30 mm<br>Stampuesi paralel me rregullim fine<br>Darrët shtrënguese 8 mm dhe 12 mm<br>L-BOXX | Gëzhoja kopjimi 17 mm dhe 30 mm<br>Stampuesi paralel me rregullim fine<br>Darrët shtrënguese 8 mm dhe 12 mm | Gëzhojë kopjimi 17 mm<br>Stampuesi paralel me rregullim fine<br>Darë shtrënguese me kundërvihë të veshur 8 mm |

#### GOF 1600 CE

Professional

E re!



#### GOF 900 CE

Professional



#### Freza e sipërme

#### GOF 2000 CE

Professional



#### Të dhëna teknike

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal       | 2 000 W  |  |
| Numri i rrotullimeve boshe      | 8 000 – 21 000 min <sup>-1</sup>   |  |
| Marrja e aksesorëve             | 8 – 12,7 mm  |  |
| Ngritja max. e korpës së frezës | 65 mm  |  |
| <b>Numri i porosisë</b>         | <b>0 601 619 708</b>   | <b>0 601 619 770</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>       | Gëzhojë kopjimi 30 mm<br>Stampuesi paralel me rregullim fine<br>Darë shtrënguese me kundërvihë të veshur 12 mm | Gëzhojë kopjimi 30 mm<br>L-BOXX<br>Stampuesi paralel me rregullim fine<br>Darë shtrënguese 12 mm |

#### Freza për kënde

#### GKF 600

Professional



#### Të dhëna teknike

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| Kapaciteti marrës nominal  | 600 W  |   |
| Numri i rrotullimeve boshe | 33 000 min <sup>-1</sup>   |   |
| Marrja e aksesorëve        | 6 mm/8 mm  |   |
| Pesha                      | 1,5 kg   |   |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 60A 100</b>   | <b>0 601 60A 102</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Ndihmësi udhëzues<br>Valixhe<br>Stampuesi paralel<br>Darët shtrënguese 6 mm dhe 8 mm | Ndihmësi udhëzues<br>L-BOXX<br>Stampuesi paralel<br>Darët shtrënguese 6 mm dhe 8 mm |

#### Freza e rrafshët me kunjja

#### GFF 22 A

Professional



#### Të dhëna teknike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kapaciteti marrës nominal | 670 W  |
| Thellësia e prerjes, max. | 22 mm  |
| Ø i frezës                | 105 mm   |
| Ø i frezës shpuese        | 22,0 mm  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 620 070</b>                             |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | HM-Frezë me disk<br>L-BOXX<br>Çelësi me dy vrima |

6

## Përpunimi i drurit

### Freza për kënde

### Freza e rrafshët me kunjja

## 6

Përpunimi i drurit  
Zdrukthat

## Zdrukthat

**GHO 15-82**  
Professional**GHO 26-82**  
Professional

| Të dhëna teknike                    |                                       |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Kapaciteti marrës nominal           | 600 W                                 | 710 W  |
| Gjerësia e zdrukthit                | 82 mm                                 | 82 mm  |
| Trashësia e ashklës e rregullueshme | 0 - 1,5 mm                            | 0 - 2,6 mm   |
| Thellësia e ullukut e rregullueshme | 0 - 9 mm                              | 0 - 9 mm   |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>0 601 594 003</b>                  | <b>0 601 594 103</b> <b>0 601 594 303</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | Stampuesi paralel<br>Thesi i pluhurit | 1 ekstra Woodrazor-thikë kthyesë<br>Stampuesi paralel 90°<br>Thesi i pluhurit            |
|                                     |                                       | 1 ekstra Woodrazor-thikë kthyesë<br>Stampuesi paralel 90°<br>Thesi i pluhurit<br>Valixhe |

## Zdrukthi

**GHO 40-82 C**  
Professional

| Të dhëna teknike                    |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| Kapaciteti marrës nominal           | 850 W   |  |
| Gjerësia e zdrukthit                | 82 mm   |  |
| Trashësia e ashklës e rregullueshme | 0 - 4,0 mm  |  |
| Thellësia e ullukut e rregullueshme | 0 - 24 mm   |  |
| <b>Numri i porosisë</b>             | <b>0 601 59A 76A</b>  | <b>0 601 59A 760</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>           | 1 ekstra Woodrazor-thikë kthyesë<br>Stampuesi i palave në thellësi<br>L-BOXX<br>Stampuesi paralel 90°<br>Thesi i pluhurit | 1 ekstra Woodrazor-thikë kthyesë<br>Stampuesi i palave në thellësi<br>Valixhe<br>Stampuesi paralel 90°<br>Thesi i pluhurit |

## 6

## Përpunimi i drurit



# 6

## Aksesor për vegla elektrike Multi-Cutter – Përshtatje, rregullim dhe riparim perfekt

## Aksesor për vegla elektrike Multi-Cutter – Përshtatje, rregullim dhe riparim perfekt

# 6



**Sanimi i pllakave dhe banjave**  
Specialistët, kur i forti ndesh të fortin.



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AVZ 70 RT 2 608 661 757  
3Max HM-RIFF largues i llaçit, 70 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
ACZ 85 RD 2 608 661 689  
Diamant-RIFF disk sharre segmental, 85 mm




**Tipi** Nr. i artikullit.  
ACZ 65 RT 2 608 661 692  
HM-RIFF disk sharre segmental për prerje të ngushta, 65 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AVZ 78 RT 2 608 661 648  
HM-RIFF pllaka smeriuese, 78mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 28 EB 2 608 661 644  
BIM disk sharre zhytës Wood and Metal, 28 x 50 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 32 AB 2 608 661 688  
BIM disk sharre zhytës Metal, 32 x 30 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
ACZ 85 RTT 2 608 661 870  
HM-RIFF disk sharre segmental, 85 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
ACZ 85 RTT 2 608 661 870  
HM-RIFF disk sharre segmental për prerje të gjera, 85 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 20 RT 2 608 661 868  
HM-RIFF disk sharre zhytës, 32 x 30 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 20 RT 2 608 661 869  
HM-RIFF disk sharre zhytës, 20 x 20 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 20 AB 2 608 661 640  
BIM disk sharre zhytës Metal, 20 x 20 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 32 EPB 2 608 661 864  
E RE! BIM C-Tec Precision disk sharre zhytës Wood and Metal (dru dhe metal), 32 x 50 mm



**Punë në dysheme\***  
Zgjidhësi i problemeve kur bëhet fjalë për afrim të madh pranë skajit ose për qoshet.



**Tipi** Nr. i artikullit.  
ACZ 100 BB 2 608 661 633  
BIM disk sharre segmental Wood and Metal, i gushuar, 100 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
ACZ 85 EB 2 608 661 636  
BIM-TiN disk sharre segmental Wood and Metal, i gushuar, 85 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 65 BB 2 608 661 781  
BIM disk sharre zhytës Wood and Nails, 65 x 40 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AOI 85 EB 2 608 661 760  
BIM-TiN disk sharre i rrumbullakët Multi Material, i rrafshët, 85 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
ACZ 100 SWB 2 608 661 693  
BIM thika segmentale të dhëmbëzuara për gdhendje, 100 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
Red Wood-top (Plan druri i kuq) 2 608 607 540  
Set me disqe smeriuese, 93 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
ACZ 85 EC 2 608 661 643  
HCS disk sharre segmental Wood (Dru), i gushuar, 85 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 32 EPB 2 608 661 864  
E RE! BIM C-Tec Precision disk sharre zhytës Wood and Metal (dru dhe metal), 32 x 50 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 65 BSB 2 608 662 017  
E RE! BIM disk sharre zhytës Hard Wood (dru i fortë), 65 x 40 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
ATZ 52 SFC 2 608 661 647  
HCS kruese, fleksibël, 52 x 38 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
ATZ 52 SC 2 608 661 646  
HCS kruese, e fortë



**Tipi** Nr. i artikullit.  
Stampuesi për thellësi Basic 2 608 000 589  
Rregullim me katër gradacione



**Punë përshtatëse dhe rregullime\***  
Profesionistët kur vjen puna ngushtë.



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 32 EPB 2 608 661 864  
E RE! BIM C-Tec Precision disk sharre zhytës Wood and Metal (dru dhe metal), 32 x 50 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 65 BSB 2 608 662 017  
E RE! BIM disk sharre zhytës Hard Wood, 65 x 40 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 65 BB 2 608 661 781  
BIM disk sharre zhytës Wood and Nails, 65 x 40 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 28 EB 2 608 661 644  
BIM disk sharre zhytës Wood and Metal, 28 x 50 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 20 EC 2 608 661 638  
HCS disk sharre zhytës Wood, 20 x 30 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 10 EC 2 608 661 639  
HCS disk sharre zhytës Wood, 10 x 30 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 10 AB 2 608 661 641  
BIM disk sharre zhytës Metal, 10 x 20 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 32 BPB 2 608 661 863  
E RE! BIM C-Tec Precision disk sharre zhytës Hard Wood, 32 x 40 mm




**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 32 EPC 2 608 661 862  
E RE! HCS C-Tec Precision disk sharre zhytës Wood, 32 x 40 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 32 BB 2 608 661 645  
BIM disk sharre zhytës Hard Wood, 32 x 40 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 32 EC 2 608 661 637  
HCS disk sharre zhytës Wood, 32 x 40 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 32 AB 2 608 661 688  
BIM disk sharre zhytës Metal, 32 x 30 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 20 AB 2 608 661 640  
BIM disk sharre zhytës Metal, 20 x 20 mm



**Tipi** Nr. i artikullit.  
AIZ 32 AT 2 608 662 018  
E RE! TC disk sharre me zhytje për Metal, MetalMax, i dhëmbëzuar, 32 x 40 mm

\*Bosch ofron një asortiment voluminoz të disqeve trekëndëshe smeriuese të fuqishme 93mm, të përshtatshëm për të gjitha veglat elektrike

Multi-Cutter, për përpunimin e ngjyrës, llakut, drurit dhe materialeve jo metalike si gurë dhe qelq. Me sistem ngjites për ndërrim të shpejt të diskut.

**Aksesor për vegla elektrike Multi-Cutter –**  
Përshtatje, rregullim dhe riparim perfekt



**Punë përshtatëse dhe rregullime\***  
Profionistët kur vjen puna ngushtë.



**Tipi** AIZ 20 AT  
**Nr. i artikullit.** 2 608 662 019  
E RE! TC disk sharre me zhytje për Metal, MetalMax, i dhëmbëzuar, 20 x 30 mm



**Tipi** ACI 65 AB  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 759  
BIM-TIN disk sharre segmental Multi Material, i rrafshët, 65 mm



**Tipi** ACI 85 EB  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 758  
BIM-TIN disk sharre segmental, Multi Material, i rrafshët, 85 mm



**Tipi** ACZ 85 EB  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 636  
BIM disk sharre segmental Wood and Metal, i gushuar, 85 mm



**Tipi** Red Wood  
**Nr. i artikullit.** 2 608 607 541  
Disqe smeriluese, 93 mm



**Tipi** Black Stone  
**Nr. i artikullit.** 2 608 607 543  
Disqe smeriluese, 93 mm



**Tipi** Stampuesi për thellësi Expert  
**Nr. i artikullit.** 2 608 000 590  
Rregullim pa gradacion

**Aksesor për vegla elektrike Multi-Cutter –**  
Përshtatje, rregullim dhe riparim perfekt

**Sistem drejtimi për ngjyrat** për të zgjedhur lehtësisht fletët e duhura si në momentin e blerjes, ashtu edhe në kutinë e veglave!



Multi-Material (Materiali i shumëfishtë) Wood (Dru) Grout and Abrasive (Llaç dhe gërryes) Metal Wood and Metal (Dru dhe metal)



**E përshtatshme për**  
Bosch, Makita,  
Fein MultiMaster,  
Milwaukee



**Vetëm për izolime dhe materiale garnicioni**  
Ekspertë për prerje të pastra dhe të shpejta në detale shumë të buta.



**Tipi** ACZ 100 SWB  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 693  
BIM thika segmentale të dhëmbëzuara për gdhendje, 100 mm



**Tipi** ACZ 100 SB  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 871  
BIM segmentale, 100 mm



**Tipi** AIZ 28 SWC  
**Nr. i artikullit.** 2 608 662 050  
E RE! HCS Frezë universale me dhëmbëzim, 28 x 50 mm



**Tipi** AIZ 28 SC  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 691  
HCS prerësi universal për fuga, 28 x 50 mm



**Tipi** ATZ 52 SFC  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 647  
HCS kruese, fleksibël, 52 x 38 mm




**Ndërtimi i automobive dhe anijeve\***  
Specialistët për punë sharrimi, smerilimi dhe lustrimi si në tokë ashtu edhe në ujë.



**Tipi** ACI 85 EB  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 760  
BIM-TIN disk sharre i rrumbullakët Multi Material, i rrafshët, 85 mm



**Tipi** AOI 85 EB  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 760  
BIM-TIN disk sharre i rrumbullakët Multi Material, i rrafshët, 85 mm



**Tipi** ACI 65 AB  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 759  
BIM-TIN disk sharre segmental Multi Material, i rrafshët, 65 mm



**Tipi** AOI 65 AB  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 761  
BIM-TIN disk sharre i rrumbullakët Multi Material, i rrafshët, 65 mm



**Tipi** ACZ 85 RD  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 689  
Diamant-RIFF disk sharre segmental, 85 mm



**Tipi** AIZ 20 RT  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 868  
HM-RIFF disk sharre zhytës, 32 x 30 mm



**Tipi** ACZ 65 RT  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 692  
HM-RIFF disk sharre segmental për prerje të ngushta, 65 mm



**Tipi** AIZ 20 RT  
**Nr. i artikullit.** 2 608 661 869  
HM-RIFF disk sharre zhytës, 20 x 20 mm



**Tipi** AIZ 32 AT  
**Nr. i artikullit.** 2 608 662 018  
E RE! TC disk sharre me zhytje për Metal, MetalMax, i dhëmbëzuar, 32 x 40 mm



**Tipi** AIZ 20 AT  
**Nr. i artikullit.** 2 608 662 019  
E RE! TC disk sharre me zhytje për Metal, MetalMax, i dhëmbëzuar, 20 x 30 mm



**Tipi** White Paint  
**Nr. i artikullit.** 2 608 607 542  
Set me disqe smeriluese, 93 mm



**Tipi** Lesh pastrimi pa  
**Nr. i artikullit.** 2 608 604 496  
Mjete smerilimi



**Tipi** Lesh  
Kokërrzimi 100  
**Nr. i artikullit.** 2 608 604 494  
Kokërrzimi 280  
**Nr. i artikullit.** 2 608 604 495



**Tipi** Shajak lustrimi e fortë  
**Nr. i artikullit.** 2 608 613 016

\*Bosch ofron një asortiment voluminoz të disqeve trekëndëshe smeriluese të fuqishme 93mm, të përshtatshëm për të gjitha veglat elektrike

Multi-Cutter, për përpunimin e ngjyrës, llakut, drurit dhe materialeve jo metalike si gurë dhe qelq. Me sistem ngjitës për ndërrim të shpejt të diskut.



## 7

## Sharrat



## Sharrat profesionale nga Bosch: standard më i lartë në kapacitet dhe precizion

Sharrat nga Bosch karakterizohen me kapacitet, precizion dhe zotërim perfekt.

Si zejtar që jeni në përpunimin e drurit, Bosch me programin blu profesional të sharrave ju ofron zgjidhje për çdo lloj përdorimi që ju bie ndërmend: sharra sege për prerjen precize të parketit ose pllakat e punës si dhe sharrat bango të dorës dhe Aku-sharrat bango të dorës për shkurtimin e trarëve të kulmit - edhe në punë ekstremisht të vazhdueshme.

Për këtë programi i zgjeruar i sharrave shpatë për çdo përdorim si aparat rrjeti ose me Aku.



### E testuar nga profesionistët: sharra sege GST 160 CE Professional

«Për të punuar në mënyrë precize, materiali gjatë sharrimit duhet të ndjehet. GST 160 CE Professional qëndrojnë perfekt në dorë, është fuqiptotë dhe e qetë, ndaj mund të drejtohet në mënyrë perfekte. Unë nuk njohë sharrë sege më të mirë.»

Urs Lederer, ndërtues mobiliesh

7

**Sharrat**  
Sharrat sege
**E re!**
**Sharrat sege**  
**GST 160 CE/BCE Professional**

## Kontroll perfekt për prerje precize!

- Forma e lehtë kompakte e ndërtimit me vëllim të vogël të dorezës mundëson kontroll optimal gjatë sharrimit
- Drejtim shumë preciz i diskut të sharrës në sajë të rrotave të dyfishta të patentuara e parandalon lakimin e diskut të sharrës - për precizion të shkëlqyer të prerjes
- Motor i fuqishëm 800 Vat me elektronikë konstante (Constant Electronic) ofron rezultatet edhe në materialet e forta

Sharrat sege

**GST 160 CE**  
Professional  
**E re!**

**GST 160 BCE**  
Professional  
**E re!**


| Të dhëna teknike                          | GST 160 CE Professional   |   | GST 160 BCE Professional  |   |
|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal                 | 800 W   |   | 800 W   |   |
| Thellësia e prerjes në dru                | 160 mm  |   | 160 mm  |   |
| Thellësia e prerjes në alumin             | 20 mm   |   | 20 mm   |   |
| Thellësia e prerjes në çelik të pa lëkurë | 10 mm   |   | 10 mm   |   |
| <b>Numri i porosisë</b>                   | <b>0 601 517 000</b>  | <b>0 601 517 001</b>  | <b>0 601 518 000</b>  | <b>0 601 518 001</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                 | 1 mbrojtës nga plasaritjet<br>3 disqe sharre<br>Kompleti i thithjes<br>L-BOXX | 1 mbrojtës nga plasaritjet<br>3 disqe sharre<br>Kompleti i thithjes | 1 mbrojtës nga plasaritjet<br>3 disqe sharre<br>Kompleti i thithjes<br>L-BOXX | 1 mbrojtës nga plasaritjet<br>3 disqe sharre<br>Kompleti i thithjes |

Sharrat sege

**GST 1400 CE**  
Professional  
**E re!**

**GST 1400 BCE**  
Professional  
**E re!**


| Të dhëna teknike                          | GST 1400 CE Professional                                 |  | GST 1400 BCE Professional                                |  |
|---|--|--|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal                 | 720 W  |  | 720 W  |  |
| Thellësia e prerjes në dru                | 140 mm   |  | 140 mm   |  |
| Thellësia e prerjes në alumin             | 20 mm  |  | 20 mm  |  |
| Thellësia e prerjes në çelik të pa lëkurë | 10 mm  |  | 10 mm  |  |
| <b>Numri i porosisë</b>                   | <b>0 601 514 101</b>                                     |  | <b>0 601 515 101</b>                                     |  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                 | 1 Mbrojtës nga plasaritjet<br>Valixhe<br>Disku i sharrës |  | 1 Mbrojtës nga plasaritjet<br>Valixhe<br>Disku i sharrës |  |

Sharrat sege

**GST 150 CE**  
Professional

**GST 150 BCE**  
Professional


Video rreth produktit

| Të dhëna teknike                          | GST 150 CE Professional   |  | GST 150 BCE Professional  |  |
|---|---|--|---|--|
| Kapaciteti marrës nominal                 | 780 W   |  | 780 W   |  |
| Thellësia e prerjes në dru                | 150 mm  |  | 150 mm  |  |
| Thellësia e prerjes në alumin             | 20 mm   |  | 20 mm   |  |
| Thellësia e prerjes në çelik të pa lëkurë | 10 mm   |  | 10 mm   |  |
| <b>Numri i porosisë</b>                   | <b>0 601 512 000</b>  | <b>0 601 512 003</b>   | <b>0 601 513 000</b>  | <b>0 601 513 003</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                 | 1 këpuca rrëshqitëse<br>1 mbrojtës nga plasaritjet<br>Kompleti i thithjes<br>Valixhe<br>Disku i sharrës | 1 këpuca rrëshqitëse<br>1 mbrojtës nga plasaritjet<br>Kompleti i thithjes<br>L-BOXX<br>Disku i sharrës | 1 këpuca rrëshqitëse<br>1 mbrojtës nga plasaritjet<br>Kompleti i thithjes<br>Valixhe<br>Disku i sharrës | 1 këpuca rrëshqitëse<br>1 mbrojtës nga plasaritjet<br>Kompleti i thithjes<br>L-BOXX<br>Disku i sharrës |

7

**Sharrat**Sharrat sege  
Sharra për materiale shkume

Video rreth produktit

**Të dhëna teknike**

| Të dhëna teknike                          | GST 90 E<br>Professional  | GST 90 BE<br>Professional   |
|---|---|---|
| Kapaciteti marrës nominal                 | 650 W   | 650 W   |
| Thellësia e prerjes në dru                | 90 mm   | 90 mm   |
| Thellësia e prerjes në alumin             | 20 mm   | 20 mm   |
| Thellësia e prerjes në çelik të pa lëkurë | 10 mm   | 10 mm   |
| <b>Numri i porosisë</b>                   | <b>0 601 58G 000</b>  | <b>0 601 58F 000</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                 | 1 Mbrojtës nga plasaritjet<br>Kompleti i thithjes<br>Valixhe<br>Disku i sharrës | 1 Mbrojtës nga plasaritjet<br>Kompleti i thithjes<br>Valixhe<br>Disku i sharrës |

**Sharra për materiale shkume****GSG 300**  
Professional**Të dhëna teknike**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal             | 350 W                                   |
| Thellësia e prerjes në materie shkume | 300 mm                                  |
| Numri i ngritjeve te ecja boshe       | 3 200 min <sup>-1</sup>                 |
| Numri nominal i rrotullimeve          | 2 100 min <sup>-1</sup>                 |
| <b>Numri i porosisë</b>               | <b>0 601 575 108</b>                    |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>             | Pllaka e dyshemesë e montuar<br>Krueset |


**Sharrat**

Sharra me zhytje

7

**Sharra me zhytje**  
**GKT 55 GCE Professional****Me precizion dhe fuqi**  
deri te prerja e pastër

- Perje të pastra, precize në sajë të komponentëve cilësore të makinës, disk preciz sharre dhe sistem i përshtatshëm i shinave udhëzuese
- Punë komode veçanërisht në hapësira të brendshme në sajë të thithjes efikase të pluhurit dhe diskut të sharrës me zhurmë të reduktuar
- Numër i rregullueshëm i rrotullimeve, motor i fortë prej 1 400 Vat dhe Constant Electronic për prerjen materialeve të ndryshme si dru, detale pllakash, alumin dhe qelqit akrilik

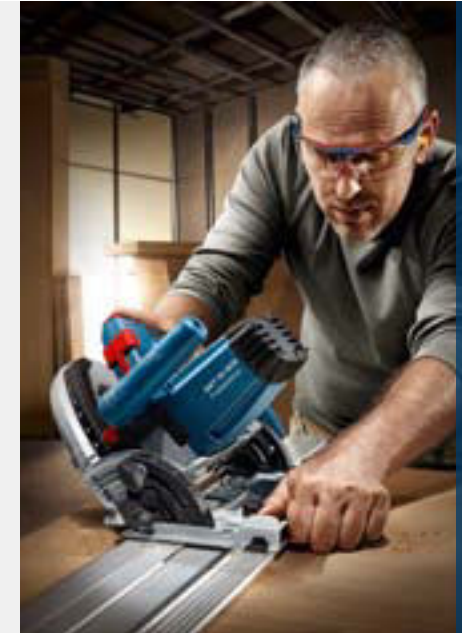**Sharra me zhytje****GKT 55 GCE**  
Professional**Stampuesi paralel për GKT 55 GCE**  
Professional

Video rreth produktit

**Të dhëna teknike**

|                           |                      |                      |  |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kapaciteti marrës nominal | 1 400 W              | -                    | -                                      |
| Thellësia e prerjes (90°) | 57 mm                | -                    | -                                      |
| Ø i diskut të sharrës     | 165 mm               | -                    | -                                      |
| Pesha                     | 4,7 kg               | -                    | -                                      |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 675 000</b> | <b>0 601 675 001</b> | <b>0 601 675 002</b>                   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Karton               | L-BOXX               | L-BOXX<br>Shinat udhëzuese<br>FSN 1600 |

7

**Sharrat**  
Shinat udhëzuese



**Sistemi i shinave udhëzuese**  
**FSN Professional**

## Teknologji shinash për udhëzim ekzakt

- ▶ Udhëzim preciz - drejtësi ekzakte e shinave, edhe te shina e vazhduar në sajë të elementit lidhës vetërregullues
- ▶ Vazhdues stabil - në sajë të pjesës lidhëse VEL për lidhje të shpejt dhe stabile të shinave udhëzuese
- ▶ Ekzekutim i sigurt - mbrojtja nga ashklat për prerje të pastër të këndeve dhe shirita ngjites për zotërim të pa rrëshqitshëm

**Shinat udhëzuese**

**FSN 800**  
Professional

**FSN 1100**  
Professional

**FSN 1600**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike   | FSN 800 Professional | FSN 1100 Professional | FSN 1600 Professional |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gjatësia           | 800 mm               | 1100 mm               | 1600 mm               |
| Numri i porosisë   | 1 600 Z00 005        | 1 600 Z00 006         | 1 600 Z00 00F         |
| Vëllimi i dërgesës | -                    | -                     | -                     |

**Shinat udhëzuese**

**FSN 2100**  
Professional

**FSN 3100**  
Professional




Video rreth produktit



| Të dhëna teknike   | FSN 2100 Professional | FSN 3100 Professional |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gjatësia           | 2100 mm               | 3100 mm               |
| Numri i porosisë   | 1 600 Z00 007         | 1 600 Z00 008         |
| Vëllimi i dërgesës | -                     | -                     |

**Aksesor për shinat udhëzuese**

**FSN VEL (elementi lidhës)**

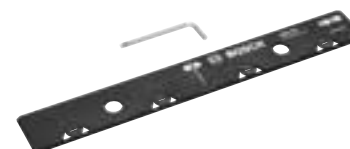

|  | VSE | VPI | Numri i porosisë |
|--|-----|-----|------------------|
| Sistem pajisjesh stabile, me cilësi të lartë për lidhjen e shinave udhëzuese. Shpejt dhe vetërregullues. | 1   | 1   | 1 600 Z00 009    |

**FSN WAN (stampuesi i këndeve)**



|   | VSE | VPI | Numri i porosisë |
|---|-----|-----|------------------|
| Sistem pajisjesh praktike për rregullim ekzakt, me saktësi këndore të shinave udhëzuese në detal (në lidhje me FSN VEL Professional). | 1   | 1   | 1 600 Z00 00A    |

VPI = Përmbajtja e paketimit/VSE = Njësia e dërgimit (Sasia minimale e porosisë pro VPI/numër të porosisë)

7

**Sharrat**  
Shinat udhëzuese  
Aksesor për shinat udhëzuese

## Sharrat

### Aksesor për shinat udhëzuese

#### Aksesor për shinat udhëzuese

##### FSN SZW (morsa vidhash)



|   | VSE | VPI | Numri i porosisë |
|---|-----|-----|------------------|
| Për përforcim të shinës udhëzuese në detal. | 1   | 1   | 1 600 Z00 00B    |

##### FSN KK (Kapak plastik)



|   | VSE | VPI | Numri i porosisë |
|---|-----|-----|------------------|
| Për mbrojtjen e fundeve të shinave udhëzuese dhe për rrëshqitje të lirshme kthyesë të kabllos së makinës mbi fundin e shinës. | 1   | 2   | 1 600 Z00 00C    |

##### FSN SS (mbrojtja nga ashklat)



|  | VSE | VPI | Numri i porosisë |
|--|-----|-----|------------------|
|  | 1   | 1   | 1 600 Z00 00D    |

##### FSN HB (shiriti ngjites)



|  | VSE | VPI | Numri i porosisë |
|--|-----|-----|------------------|
|  | 1   | 1   | 1 600 Z00 00E    |

##### FSN RS (stop goditjes prapa)



|  | VSE | VPI | Numri i porosisë |
|--|-----|-----|------------------|
| Për kapje të fortë në shinë. Mbron nga goditja prapa e makinës te prerjet zhytëse. | 1   | 1   | 1 600 Z00 00M    |

VPI = Përmbytja e paketimit/VSE = Njësia e dërgimit (Sasia minimale e porosisë pro VPI/numër të porosisë)

## Sharrat

### Sharrat bango të dorës

#### Sharrat bango të dorës GKS 55 GCE, 65 GCE dhe 85 G Professional

### Paketa të fuqishme - të optimuara për shinat udhëzuese

- ▶ Lojë e përbashkët ekzakte me sistemin e ri të shinave udhëzuese FSN nga Bosch si dhe me shinat e ofruesve të tjerë
- ▶ Me shinat udhëzuese prerjet e pjerrëta janë të mundshme edhe pa adaptues
- ▶ Përparim i shpejt në sharrim në sajë të motorëve të fuqishëm



#### Sharrat bango të dorës

GKS 85  
Professional

GKS 85 G  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike          |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal | 2 200 W                                |  | 2 200 W                                |  |  |
| Thellësia e prerjes (90°) | 85 mm                                  |  | 85 mm                                  |  |  |
| Ø i diskut të sharrës     | 235 mm                                 |  | 235 mm                                 |  |  |
| Pesha                     | 7,5 kg                                 |  | 7,8 kg                                 |  |  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 57A 000</b>                   | <b>0 601 57A 002</b>                   | <b>0 601 57A 900</b>                   | <b>0 601 57A 901</b>                   | <b>0 601 57A 902</b>                   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | 1 HM-Disk për sharrën bango (235 mm Ø) | 1 HM-Disk për sharrën bango (235 mm Ø) | 1 HM-Disk për sharrën bango (235 mm Ø) | 1 HM-Disk për sharrën bango (235 mm Ø) | 1 HM-Disk për sharrën bango (235 mm Ø) |
|                           | 1 Stampues paralel                     | L-BOXX<br>1 Stampues paralel           |  | L-BOXX                                 | L-BOXX<br>Shinat udhëzuese FSN 1600    |

7

## Sharrat

### Sharrat bango të dorës

#### Sharrat bango të dorës

**GKS 65**  
Professional



**GKS 65 G**  
Professional




| Të dhëna teknike          |  |  |                                 |
|---------------------------|--|--|---------------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal | 1 600 W  |  | 1 600 W                         |
| Thellësia e prerjes (90°) | 65 mm  |  | 65 mm                           |
| Ø i diskut të sharrës     | 190 mm   |  | 190 mm                          |
| Pesha                     | 4,8 kg   |  | 5,2 kg                          |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 667 000</b>   | <b>0 601 667 001</b>   | <b>nuk është në dispozicion</b> |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | 1 HM-Disk për sharrën bango (190 mm Ø)<br>1 Stampues paralel | 1 HM-Disk për sharrën bango (190 mm Ø)<br>1 Stampues paralel | HM-Disku i sharrës Ø 190 mm     |

#### Sharra bango të dorës

**GKS 65 GCE**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike          |  |  |   |
|---------------------------|--|--|---|
| Kapaciteti marrës nominal | 1 800 W                                |  |   |
| Thellësia e prerjes (90°) | 65 mm                                  |  |   |
| Ø i diskut të sharrës     | 190 mm                                 |  |   |
| Pesha                     | 5,2 kg                                 |  |   |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 668 900</b>                   | <b>0 601 668 901</b>                             | <b>0 601 668 902</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | 1 HM-Disk për sharrën bango (190 mm Ø) | 1 HM-Disk për sharrën bango (190 mm Ø)<br>L-BOXX | 1 HM-Disk për sharrën bango (190 mm Ø)<br>L-BOXX<br>Shinat udhëzuese FSN 1600 |

7

## Sharrat

### Sharrat bango të dorës

#### Sharrat bango të dorës

**GKS 160**  
Professional



**GKS 190**  
Professional



| Të dhëna teknike          |  |   |
|---------------------------|--|---|
| Kapaciteti marrës nominal | 1 050 W  | 1 400 W   |
| Thellësia e prerjes (90°) | 54 mm  | 70 mm   |
| Ø i diskut të sharrës     | 160 mm   | 190 mm  |
| Pesha                     | 3,6 kg   | 4,2 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 670 000</b>   | <b>0 601 623 000</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | 1 HM-Disk për sharrën bango (160 mm Ø)<br>1 Stampues paralel | 1 HM-Disk për sharrën bango (190 mm Ø)<br>1 Stampues paralel<br>Valixhe |

#### Sharrat bango të dorës

**GKS 55**  
Professional



**GKS 55 GCE**  
Professional



| Të dhëna teknike          |  |  |  |  |   |
|---------------------------|--|--|--|--|---|
| Kapaciteti marrës nominal | 1 200 W  |  |  |  | 1 350 W   |
| Thellësia e prerjes (90°) | 55 mm  |  |  |  | 55 mm   |
| Ø i diskut të sharrës     | 160 mm   |  |  |  | 160 mm  |
| Pesha                     | 3,5 kg   |  |  |  | 3,9 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 664 000</b>   | <b>0 601 664 005</b>   | <b>0 601 664 900</b>                   | <b>0 601 664 901</b>                             | <b>0 601 664 902</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | 1 HM-Disk për sharrën bango (160 mm Ø)<br>1 Stampues paralel | 1 HM-Disk për sharrën bango (160 mm Ø)<br>L-BOXX<br>1 Stampues paralel | 1 HM-Disk për sharrën bango (160 mm Ø) | 1 HM-Disk për sharrën bango (160 mm Ø)<br>L-BOXX | 1 HM-Disk për sharrën bango (160 mm Ø)<br>L-BOXX<br>Shinat udhëzuese FSN 1600 |

7

**Sharrat**Sharrat elektrike me zinxhirë  
Sharrë dore elektrike**Sharrat elektrike me zinxhirë****GKE 35 BCE**  
Professional**GKE 40 BCE**  
Professional

| Të dhëna teknike          | GKE 35 BCE                                 | GKE 40 BCE                                 |
|---------------------------|--|--|
| Kapaciteti marrës nominal | 2 100 W                                    | 2 100 W                                    |
| Constant Electronic       | x  | x  |
| Gjatësia e shpatës        | 350 mm                                     | 400 mm                                     |
| Pesha                     | 4,6 kg                                     | 4,8 kg                                     |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 597 603</b>                       | <b>0 601 597 703</b>                       |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Zinxhir 35 cm<br>Shpatë Double Guard 35 cm | Zinxhir 40 cm<br>Shpatë Double Guard 40 cm |


**Sharrë dore elektrike****GFZ 16-35 AC**  
Professional

| Të dhëna teknike          | GFZ 16-35 AC                                      |
|---------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal | 1 600 W   |
| Gjatësia e shpatës        | 350 mm  |
| Gjatësia e ngritjes       | 50 mm   |
| Pesha                     | 5,2 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 637 708</b>                              |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Shpatë<br>Pajisje për sharë për dru dhe plastmasë |


7

**Sharrat**  
Sharrat shpatë**Sharra shpatë**  
**GSA 1300 PCE** Professional**Vibracione më të pakta në kategorinë e saj - me 1 300 Vat të fuqishëm**

- Për punë të palodhshme: dorezë Anti-Vibrations dhe barazim të masës
- Motor me performancë të lartë prej 1 300 Vat me Constant Electronic për përdorime robuste
- Ngritje lavjerrësi për përparim të shpejtë në sharrim

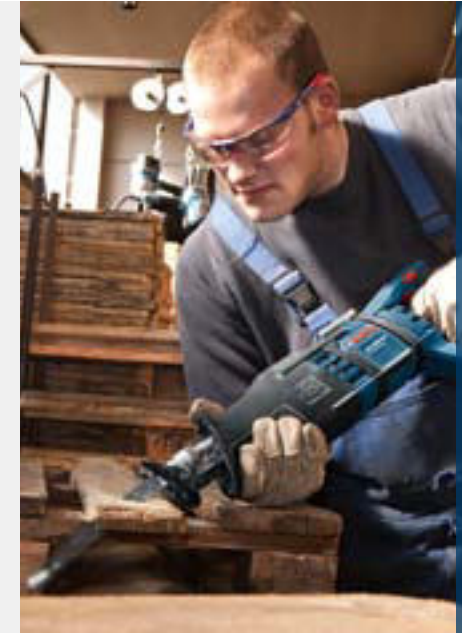**Sharrat shpatë****GSA 1100 E**  
Professional**GSA 1300 PCE**  
Professional

Video rreth produktit



| Të dhëna teknike               | GSA 1100 E                | GSA 1300 PCE              |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kapaciteti marrës nominal      | 1 100 W                   | 1 300 W                   |
| Thellësia e prerjes në dru     | 230 mm                    | 230 mm                    |
| Gjatësia e ngritjes së sharrës | 28 mm                     | 28 mm                     |
| Pesha                          | 3,6 kg                    | 4,1 kg                    |
| <b>Numri i porosisë</b>        | <b>0 601 64C 800</b>      | <b>0 601 64E 200</b>      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>      | 2 disqe sharre<br>Valixhe | 2 disqe sharre<br>Valixhe |

## 8

## Gozhduesit me kompresion të lartë



## Gjithmonë në shenjë: gozhduesit dhe aparatet pneumatike për kapëse nga Bosch

Në ndërtimin e çatave hatullat duhet të montohen menjëherë. Në enterier dhe ndërtimin e mobilieve me rëndësi është precizioni. Gozhduesit me kompresion të lartë nga Bosch, për përdorime të shumëfishta janë të pajisur me teknikën më moderne.

Teknologjia Bosch Full Force mundëson një formë kompakte ndërtimi dhe sistemi Wood Protection e parandalon qitjen e zbrazët. Kjo siguron një përparim të shpejtë në punë, punë të shpejtë dhe efikase.

### Teknologjia inovative nga Bosch për rezultate më të mira të punës



Teknologjia e patentuar **Full Force** Gozhduesit me kompresion të lartë nga Bosch i bën dukshëm më kompakt se sa Gozhduesit e tjerë në kategorinë e tij, edhe atë pa e kompensuar me energjinë goditëse. Kjo për ju do të thotë: shtytje e rrafshët e gozhdëve edhe gjatë frekuencës së lartë të qitjes - për më pak përmirësime dhe për më shumë produktivitet.

Sistemi **Wood Protection** i parandalon qitjet boshe dhe në sajë të kapakut të heqshëm prej gome në nofulla, kujdeset për mbrojtje optimale të detailit.



### I testuar nga profesionistët:

#### gozhduesi me kompresion të lartë GSN 90-34 DK Professional

«Enkas për përdorime series GSN 90-34 DK Professional i ri është super: ai gozhdon shumë pastër, është më i lehtë se aparatet e prodhuesve të tjerë dhe në sajë të dorezës prej gome flenë mirë në dorë.»

Udo Ritz, zdrukthëtar



8

**Gozhduesit me kompresion të lartë**Aparati pneumatik për kapëse  
Gozhduesit me kompresion të lartë**Aparati pneumatik për kapëse** **GTK 40**  
Professional

| Të dhëna teknike          |   |
|---------------------------|---|
| Këndi i magazinës         | 0°  |
| Ø i gozhdës               | 1,2 mm  |
| Gjatësia e gozhdës        | 13 - 40 mm  |
| Pesha                     | 1,1 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 491 G01</b>                                  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Valixhe<br>Pjesa e lidhjes së ajrit<br>Syze mbrojtëse |

**Gozhduesit me kompresion të lartë****GSK 50**  
Professional**GSK 64**  
Professional**GSK 64-34**  
Professional

| Të dhëna teknike          |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|
| Tipi i gozhdës            | Gozhdë me kokë  | Gozhdë me kokë  | Gozhdë me kokë  |
| Këndi i magazinës         | 0°  | 0°  | 34°   |
| Ø i gozhdës               | 1,2 mm  | 1,6 mm  | 1,8 mm  |
| Gjatësia e gozhdës        | 15 - 50 mm  | 25 - 64 mm  | 25 - 64 mm  |
| Pesha                     | 1,1 kg  | 1,6 kg  | 1,6 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 491 D01</b>                                  | <b>0 601 491 901</b>                                  | <b>nuk është në dispozicion</b>                       |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Valixhe<br>Pjesa e lidhjes së ajrit<br>Syze mbrojtëse | Valixhe<br>Pjesa e lidhjes së ajrit<br>Syze mbrojtëse | Valixhe<br>Pjesa e lidhjes së ajrit<br>Syze mbrojtëse |

**Gozhduesit me kompresion të lartë**

Video rreth produktit

**GSN 90-34 DK**  
Professional**GSN 90-21 RK**  
Professional**GSN 100-34 DK**  
Professional

| Të dhëna teknike          |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Tipi i gozhdës            | Gozhdë rrethore kokë D                     | Gozhda rrethore me kokë të rrumbullakët    | Gozhdë rrethore kokë D                     |  |
| Këndi i magazinës         | 34°  | 21°  | 34°  |  |
| Ø i gozhdës               | 2,8 - 3,8 mm                               | 2,8 - 3,8 mm                               | 2,8 - 3,4 mm                               |  |
| Gjatësia e gozhdës        | 50 - 90 mm                                 | 50 - 90 mm                                 | 65 - 100 mm                                |  |
| Pesha                     | 3,8 kg                                     | 3,9 kg                                     | 4 kg                                       |  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 491 301</b>                       | <b>0 601 491 001</b>                       | <b>nuk është në dispozicion</b>            |  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Pjesa e lidhjes së ajrit<br>Syze mbrojtëse | Pjesa e lidhjes së ajrit<br>Syze mbrojtëse | Pjesa e lidhjes së ajrit<br>Syze mbrojtëse |  |

**Gozhduesi me kompresion të lartë****GCN 45-15**  
Professional

| Të dhëna teknike          |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Tipi i gozhdës            | Gozhda spirale për letrën e kulmit         |  |
| Këndi i magazinës         | 15°  |  |
| Ø i gozhdës               | 3 mm                                       |  |
| Gjatësia e gozhdës        | 19 - 45 mm                                 |  |
| Pesha                     | 2,4 kg                                     |  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>nuk është në dispozicion</b>            |  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Pjesa e lidhjes së ajrit<br>Syze mbrojtëse |  |

8

## 9

## Aparatet statike




## Sharrat statike nga Bosch: e menaxhojnë çdo kërkesë

Sharrat statike nga Bosch janë për përdorim të gjithanshëm dhe fleksibël. Ata e bashkojnë kapacitetin dhe precizionin. Motorët me ajër dhe drejtuesi i integruar Lazerik mundësojnë punë të shpejt dhe precize në çdo dru. Forma kompakte e ndërtimit dhe tavolinat e lëvizshme të punës kujdesen për përdorim të rehatshëm në çdo vend.

### GCM 12 GDL Professional me krah të ri drejtues inovativ

Krahu drejtues është nga giza e presuar e aluminit - për precizion permanent. Ai absolutisht nuk ka nevojë për mirëmbajtje, është i vendosur në kushinetë dhe prandaj ecën shumë lehtë. Kjo kujdeset për komoditet pa fërkim të sharrimit prej përdorimit të parë deri në atë të fundit.

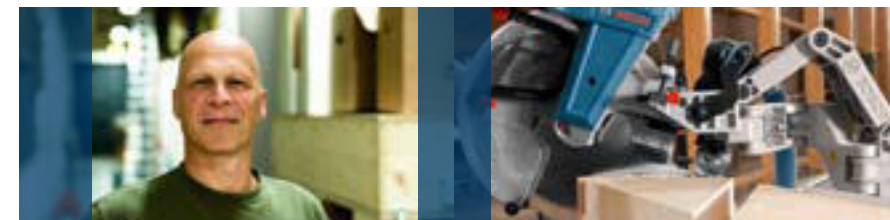

### E testuar nga profesionistët: sharra panel GCM 12 GDL Professional

«Sharra e re panel GCM 12 GDL Professional nga Bosch në sajë të krahut të ri rrëshqitës ecë shumë lehtë dhe zotërohet thjesht. Mund të koncentrohemi plotësisht dhe tërësisht në sharrim. Një plus më shumë është disku serik i bashkëdërguar i sharrës me cilësi të lartë - një dallim i rëndësishëm me disqet e zakonshëm të sharrave sa i përket kualitetit të prerjes dhe shpejtësisë.»

Frederic Boos, marangoz

9

## Aparatet statike

### Sharra panel



### E re!

#### Sharra panel GCM 8 SJL Professional

## Menaxhim i përmirësuar i pluhurit në kapacitetin më të madh të prerjes horizontale

- ▶ Menaxhim i përmirësuar i pluhurit për punë të pastër dhe të shëndetshme
- ▶ Kapaciteti i prerjes horizontale 312 mm për një numër të madh të përdorimeve
- ▶ Peshë e vogël prej 17 kg për mobilitet maksimal

### Sharra panel

#### GCM 8 SJL Professional E re!



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                |  |
|---------------------------------|--|
| Diametri i diskut të sharrës    | 216 mm                                     |
| Shpimi me lama sharre-Ø         | 30 mm                                      |
| Rregullimi i pjerrtësisë        | 52° M/60° R                                |
| Rregullimi i pjerrtësisë        | 47° M/-2° R                                |
| Kapaciteti prerës 0°            | 70 x 312 mm                                |
| Kapaciteti prerës 45° pjerrtësi | 70 x 214 mm                                |
| Kapaciteti prerës 45° pjerrtësi | 48 x 312 mm                                |
| Kapaciteti marrës nominal       | 1 600 W                                    |
| <b>Numri i porosisë</b>         | <b>0 601 B19 100</b>                       |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>       | mes tjerash disk sharre, morsa shtrënguese |

9

## Aparatet statike

### Sharrat panel

### Sharrat panel

#### GCM 10 S Professional



#### GCM 10 SD Professional



| Të dhëna teknike                |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Diametri i diskut të sharrës    | 254 mm                                     | 254 mm  |
| Shpimi me lama sharre-Ø         | 30 mm                                      | 30 mm   |
| Rregullimi i pjerrtësisë        | 52° M/62° R                                | 52° M/60° R                                       |
| Rregullimi i pjerrtësisë        | 47° M                                      | 47° M/46° R                                       |
| Kapaciteti prerës 0°            | 87 x 305 mm                                | 85 x 305 mm                                       |
| Kapaciteti prerës 45° pjerrtësi | 87 x 216 mm                                | 85 x 216 mm                                       |
| Kapaciteti prerës 45° pjerrtësi | 53 x 305 mm                                | 50 x 305 mm                                       |
| Kapaciteti marrës nominal       | 1 800 W                                    | 1 800 W   |
| <b>Numri i porosisë</b>         | <b>0 601 B20 508</b>                       | <b>0 601 B22 508</b>                              |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>       | mes tjerash disk sharre, morsa shtrënguese | mes tjerash disk sharre, morsa shpejt-shtrënguese |



9

## Aparatet statike

### Sharrat panel



### Sharra panel

#### GCM 12 GDL Professional

## Sharrim si asnjëherë deri më tash: ekstremisht e qetë me precizion permanent

- Precizion permanent në sajë të krahut drejtues inovativ ekstremisht të fortë dhe pa riparim
- Mekanizmi tërheqës pa fërkim kujdeset për sharrim të lehtë pa humbje të fuqisë
- Prerje pedante dhe kualitet i lartë i prerjes në sajë të Lazerit të integruar me vijë të dyfishtë dhe disk sharre «Top Precision Best for Wood»

### Sharrat panel

#### GCM 12 SD Professional

#### GCM 12 GDL Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                | GCM 12 SD Professional                            | GCM 12 GDL Professional                    |
|---------------------------------|---|--|
| Diametri i diskut të sharrës    | 305 mm  | 305 mm                                     |
| Shpimi me lama sharre-Ø         | 30 mm   | 30 mm                                      |
| Rregullimi i pjerrtësisë        | 52° M/60° R                                       | 52° M/60° R                                |
| Rregullimi i pjerrësisë         | 47° M/47° R                                       | 47° M/47° R                                |
| Kapaciteti prerës 0°            | 110 x 305 mm                                      | 104 x 341 mm                               |
| Kapaciteti prerës 45° pjerrtësi | 110 x 217 mm                                      | 104 x 240 mm                               |
| Kapaciteti prerës 45° pjerrësi  | 63 x 305 mm                                       | 51 x 341 mm                                |
| Kapaciteti marrës nominal       | 1 800 W   | 2 000 W                                    |
| <b>Numri i porosisë</b>         | <b>0 601 B23 508</b>                              | <b>0 601 B23 600</b>                       |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>       | mes tjerash disk sharre, morsa shpejt-shtrënguese | mes tjerash disk sharre, morsa shtrënguese |

### Sharrat me kapak dhe sharrat për korniza



Video rreth produktit

#### GCM 12 JL Professional

#### E re!



#### GCM 10 J Professional



| Të dhëna teknike                                      | GCM 12 JL Professional                                    | GCM 10 J Professional                      |
|---|---|--|
| Diametri i diskut të sharrës                          | 305 mm  | 254 mm                                     |
| Shpimi me lama sharre-Ø                               | 30 mm   | 30 mm                                      |
| Rregullimi i pjerrtësisë                              | 52° M/52° R   | 47° M/47° R                                |
| Rregullimi i pjerrësisë                               | 47° M/-2° R   | 47° M/2° R                                 |
| Kapaciteti i prerjes 0° (me mbajtës distance)         | 75 x 200 mm (100 x 150 mm)                                | 89 x 130 mm (-)                            |
| Kapaciteti prerës 45° pjerrtësi (me mbajtës distance) | 75 x 200 mm (100 x 100 mm)                                | 89 x 89 mm (-)                             |
| Kapaciteti prerës 45° pjerrësi                        | 38 x 200 mm   | 58 x 120 mm                                |
| Kapaciteti marrës nominal                             | 2 000 W   | 2 000 W                                    |
| <b>Numri i porosisë</b>                               | <b>0 601 B21 100</b>                                      | <b>0 601 B20 200</b>                       |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                             | mes tjerash disk sharre, morsa shtrënguese, qeskë pluhuri | mes tjerash disk sharre, morsa shtrënguese |

### Sharra e kombinuar

#### GTM 12 JL Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                | GTM 12 JL Professional                                       |
|---------------------------------|--|
| Diametri i diskut të sharrës    | 305 mm   |
| Shpimi me lama sharre-Ø         | 30 mm  |
| Rregullimi i pjerrtësisë        | 48° M/48° R  |
| Rregullimi i pjerrësisë         | 47° M/2° R   |
| Kapaciteti prerës 0°            | 95 x 150 mm  |
| Kapaciteti prerës 45° pjerrtësi | 95 x 90 mm   |
| Kapaciteti marrës nominal       | 1 800 W  |
| <b>Numri i porosisë</b>         | <b>0 601 B15 001</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>       | Shkopi shtyrës<br>Thes për pluhur<br>Disk sharre 305 x 30 mm |

9

## Aparatet statike

### Sharrat me kapak dhe sharrat për korniza Sharra e kombinuar

9

**Aparatet statike**

Tavolina pune për sharrat me kapak, sharrat për korniza dhe sharrat e kombinuara  
Aksesor për GTA 3800 Professional

**Tavolina pune për sharrat me kapak, sharrat për korniza dhe sharrat e kombinuara**

Video rreth produktit

**GTA 2500 W**  
Professional**GTA 3800**  
Professional

| Të dhëna teknike                         |  |  |
|--|--|--|
| Gjatësia e tavolinës së punës            | 1 044 mm   | 1 578 mm   |
| Gjatësia e tavolinës së punës me vazhdim | 2 504 mm   | 3 877 mm   |
| Lartësia e tavolinës së punës            | 947 mm   | 824 mm   |
| Pesha me/pa pajisje                      | 34,8 kg  | 22,3/18,9 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>                  | <b>0 601 B12 100</b>   | <b>0 601 B24 000</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                | Mbajtës i makinës<br>Çelës vidhash<br>Mbjatës i pjesëve që përpunohen me vazhdues të gjatësisë | Mbjatës i makinës<br>Çelës vidhash<br>Mbjatës i pjesëve që përpunohen me rollera dhe vazhdues të gjatësisë |

**Aksesor për GTA 3800 Professional****Këmba mbështetëse**

|  | VSE | VPI | Numri i porosisë |
|--|-----|-----|------------------|
| Këmba mbështetëse për sharrën me kapak dhe tavolinën e punës së sharrës për korniza<br><b>E përshtatshme për GTA 3800 Professional</b> | 1   | 1   | 1 609 B01 855    |

VPI = Përmbajtja e paketimit/VSE = Njësia e dërgimit (Sasia minimale e porosisë pro VPI/numër të porosisë)

9

**Aparatet statike**

Aksesor për GTA 3800 Professional

**Rrotëza**

|   | VSE | VPI | Numri i porosisë |
|---|-----|-----|------------------|
| Rrota plotësuese për sharrën me kapak dhe tavolinën e punës së sharrës për korniza<br><b>E përshtatshme për GTA 3800 Professional</b> | 1   | 1   | 1 609 B01 854    |

**Mbështetës i materialeve me rrota**

|  | VSE | VPI | Numri i porosisë |
|--|-----|-----|------------------|
| Mbështetës i materialeve me rrota për sharrën me kapak dhe tavolinën e punës së sharrës për korniza<br><b>E përshtatshme për GTA 3800 Professional</b> | 1   | 1   | 1 609 B01 851    |



VPI = Përmbajtja e paketimit/VSE = Njësia e dërgimit (Sasia minimale e porosisë pro VPI/numër të porosisë)

9

**Aparatet statike**  
Sharra bango e tavolinës



**Sharra bango e tavolinës**  
**GTS 10 J** Professional

## Ekstremisht kompakte dhe fuqiplote

- ▶ Motori i fuqishëm prej 1 800 Vat me përkufizues të hovit të rrymës dhe me mbrojtje nga mbingarkesa për përparim të shpejtë në punë
- ▶ Optimal për transportim në sajë të mënyrës kompakte të ndërtimit dhe shumë sipërfaqeve për kapje
- ▶ Pyka zhytëse pa vegla për prerje të fshehta

**Sharra bango e tavolinës**

**GTS 10 J**  
Professional



| Të dhëna teknike             |  |
|------------------------------|--|
| Diametri i diskut të sharrës | 254 mm   |
| Shpimi me lama sharre-Ø      | 30 mm  |
| Rregullimi i pjerrësisë      | 47° M/2° R   |
| Madhësia e tavolinës         | 642 x 572 mm   |
| Pesha                        | 26,0 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>      | <b>0 601 B30 500</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>    | Adaptuesi i thithësit<br>Stampuesi paralel<br>Shkopi shtyrës<br>Disku i sharrës<br>Stampuesi i këndeve |

9

**Aparatet statike**  
Sharra bango e tavolinës



**Sharra bango e tavolinës**  
**GTS 10 XC** Professional

## E gjithanshmja me 2 100 Vat të fuqishëm

- ▶ Motor i fuqishëm prej 2 100 Vat me frena motori, përkufizues të hovit të rrymës, mbrojtje nga mbingarkimi si dhe Constant Electronic për përdorime robust
- ▶ Me përdorim të gjithanshëm në sajë slitave të integruara rrëshqitëse si dhe zgjerimit dhe vazhdimit të tavolinës
- ▶ Pyka zhytëse pa vegla për prerje të fshehta

**Sharra bango e tavolinës**

**GTS 10 XC**  
Professional



| Të dhëna teknike             |  |
|------------------------------|--|
| Diametri i diskut të sharrës | 254 mm   |
| Shpimi me lama sharre-Ø      | 30 mm  |
| Rregullimi i pjerrësisë      | 47° M/1° R   |
| Madhësia e tavolinës         | 584 x 759 mm   |
| Pesha                        | 35,0 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>      | <b>0 601 B30 400</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>    | Adaptuesi i thithësit<br>Stampuesi paralel<br>Shkopi shtyrës<br>Disku i sharrës<br>Stampuesi i këndeve |

9

**Aparatet statike**

Tavolina pune për sharra bango  
Pajisja për sharrat bango të tavolinës

**Tavolina pune për sharra bango**

**GTA 60 W**  
Professional




**GTA 600**  
Professional



**GTA 6000**  
Professional



| Të dhëna teknike              |  |                       |                        |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| Gjatësia e tavolinës së punës | 1 220 mm                                 | 520 mm                | 750 mm                 |
| Lartësia e tavolinës së punës | 622 mm                                   | 602 mm                | 602 mm                 |
| E përshtatshme për            | GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional | GTS 10 J Professional | GTS 10 XC Professional |
| <b>Numri i porosisë</b>       | <b>0 601 B12 000</b>                     | <b>0 601 B22 001</b>  | <b>0 601 B24 100</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>     | Vidha për montim                         | -                     | -                      |

**Pajisja për sharrat bango të tavolinës****Adaptuesi i thithësit**

|  | VSE | VPI | Numri i porosisë |
|--|-----|-----|------------------|
| TSHV3 adaptues thithës<br><b>I përshtatshëm për</b> GTS 10 XC; GTS 10 J Professional |     |     |                  |
|  | 1   | 1   | 2 610 015 513    |

9

**Aparatet statike**

Smeriluesi ndarës për metale

**Smeriluesi ndarës për metale**

**GCO 2000**  
Professional



| Të dhëna teknike           |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Numri i rrotullimeve boshe | 3 500 min <sup>-1</sup>      |
| Ø i disqeve ndarës         | 355 mm                       |
| Shpimi i disqeve ndarëse   | 25,4 mm                      |
| Pesha                      | 18,0 kg                      |
| <b>Numri i porosisë</b>    | <b>0 601 B17 200</b>         |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>  | Vegël montimi<br>Disk ndarës |



10

## Thithësit, pistoletat për ngjitje, fryrësit e ajrit të nxehtë



## Specialistët për përdorime të shumanshme

Gjithandej ku kërkohet një ambient i pastër pune, p.sh. te rinovimi i substancës ndërtuese historike ose te punët në hapësira të brendshme të banuara, angazhohen thithësit kompakt nga Bosch. Kapaciteti i madh i thithjes i heq edhe pluhurat më të imtë - si të thatë ashtu edhe të lagët. Gjithashtu dhe për instalime dhe për restaurime Bosch ofron aparatën adekuat. Për të gjitha përdorimet e mundshme Bosch e ka Fryrësit e ajrit të nxehtë me rregullim preciz dhe të pashkallëzuar të temperaturës dhe pistoletën ngjitëse me mbështetës të integruar për punë ekzakte të qëndrueshme.

### Sistemi Click & Clean nga Bosch Një sistem - mundësi të shumëfishta

Vetëm sistemi i duhur i bën profesionistët, profesionistë të mirëfilltë. Sepse në Click & Clean sistemin është i menduar çdo detaj. Prandaj thithësit, veglat elektrike dhe pajisjet nga Bosch janë zhvilluar nga një dorë dhe janë përshtatur në mënyrë perfekte njëri tjetrit.



### Pastrimi i filtrit - tërësisht automatik

Të gjithë thithësit AFC nga Bosch kanë një pastrim filtri, i cili filtrin e integruar me pala të rrafshëta me anë të shtyrjeve të ajrit e pastron automatikisht çdo 15 sekonda. Në këtë mënyrë, në disponim keni fuqi të plotë thithëse në çdo kohë, për një përparim konstant në punë.

### L-BOXX - thjesht praktik

Të gjithë thithësit e ri nga Bosch janë të pajisur me nga një marrës L-BOXX. Kështu veglat elektrike dhe pajisjet mund të transportohen dhe ruhen thjesht dhe rehatshëm.



## Thithësit, pistoletat për ngjitje, fryrësit e ajrit të nxehtë

### Thithësit



### E re!

**Thithësi lagët/thatë**  
**GAS 35 M AFC** Professional

## Thithësi lagët/thatë i shumanshëm me pastrim automatik të filtrit

- ▶ L-BOXX-i mund të klikohet si transport praktik dhe zgjidhje për ruajtje për përdorime mobile
- ▶ Fuqi e vazhdueshme e thithjes për përparim në vazhdimësi të punës në sajë të pastrimit automatik të filtrit (AFC)
- ▶ Si thithësi i certifikuar për siguri i kategorisë së pluhurit M sipas normës EU - për mbrojtje më të madhe të përdoruesit

### Thithësit

**GAS 20 L SFC**  
Professional



**GAS 25 L SFC**  
Professional



| Të dhëna teknike                      | GAS 20 L SFC Professional   | GAS 25 L SFC Professional  |
|---------------------------------------|---|--|
| Kapaciteti marrës maksimal (Turbina)  | 1 200 W   | 1 200 W  |
| Klasa e pluhurit thithësi lagët/thatë | L   | L  |
| Vëllimi i mbajtëses bruto             | 19 l  | 25 l   |
| Presioni negativ maksimal (Turbina)   | 215 mbar  | 248 mbar   |
| <b>Numri i porosisë</b>               | <b>0 601 97B 000</b>  | <b>0 601 979 103</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>             | 2 Tuba për thithje secili 0,5 m i gjatë, Ø 35 mm<br>Set çepash, 2 pjesësh<br>Filtër nga poliesteri<br>Qeska për mënjanimin e pluhurit<br>Dorezë për rregullimin e ajrit<br>Zorrë 3 m/Ø 40 mm me këmishë | 2 Tuba për thithje secili 0,5 m i gjatë, Ø 35 mm<br>Set çepash, 3 pjesësh<br>Filtër nga poliesteri<br>Thesi prej letre<br>Dorezë për rregullimin e ajrit<br>Zorrë 3 m/Ø 35 mm me këmishë |

## Thithësit, pistoletat për ngjitje, fryrësit e ajrit të nxehtë

### Thithësit

### Thithësi

**GAS 35 L SFC+**  
Professional

### E re!



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                      | GAS 35 L SFC+ Professional   |
|---------------------------------------|--|
| Kapaciteti marrës maksimal (Turbina)  | 1 380 W  |
| Klasa e pluhurit thithësi lagët/thatë | L  |
| Vëllimi i mbajtëses bruto             | 35 l   |
| Presioni negativ maksimal (Turbina)   | 254 mbar   |
| <b>Numri i porosisë</b>               | <b>0 601 9C3 000</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>             | 3 x Tub thithësi i kromuar 0,35 m, set me pipëza për dysheme, filtër i sheshtë për celulozë, pipëz për fugat 250 mm, skapamento, qeska për mënjanimin e pluhurit, SFC+-Modul, zorrë 3 m/Ø 35 mm me këmishë |

### Thithësit

**GAS 35 L AFC**  
Professional

### E re!



Video rreth produktit



**GAS 35 M AFC**  
Professional

### E re!



**GAS 55 M AFC**  
Professional

### E re!



| Të dhëna teknike                      | GAS 35 L AFC Professional   | GAS 35 M AFC Professional  | GAS 55 M AFC Professional |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------|
| Kapaciteti marrës maksimal (Turbina)  | 1 380 W   | 1 380 W  | 1 380 W                   |
| Klasa e pluhurit thithësi lagët/thatë | L   | M  | M                         |
| Vëllimi i mbajtëses bruto             | 35 l  | 35 l   | 55 l                      |
| Presioni negativ maksimal (Turbina)   | 254 mbar  | 254 mbar   | 254 mbar                  |
| <b>Numri i porosisë</b>               | <b>0 601 9C3 200</b>  | <b>0 601 9C3 100</b>   | <b>0 601 9C3 300</b>      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>             | 3 x Tub thithësi i kromuar 0,35 m, set me pipëza për dysheme, filtër i sheshtë për celulozë, PES, pipëz për fugat 250 mm, skapamento, qeska për mënjanimin e pluhurit, zorrë 5 m/Ø 35 mm me këmishë | 3 x Tub thithësi i kromuar 0,35 m, set me pipëza për dysheme, filtër i sheshtë për celulozë, PES, pipëz për fugat 250 mm, skapamento antistatik, qeska për mënjanimin e pluhurit, zorrë antistatike 5 m/Ø 35 mm me këmishë |                           |

## Thithësit, pistoletat për ngjitje, fryrësit e ajrit të nxehtë

### Pistoleta për ngjitje



### Pistoleta për ngjitje

#### GKP 200 CE Professional

## Me temperaturë të rregulluar në mënyrë elektronike

- ▶ Elemente nxehtëse të rregulluara në mënyrë elektronike për gatishmëri të shpejt për punë dhe temperaturë pune konstante
- ▶ Lëvizje mekanike përpara
- ▶ Puna pa kablo është e mundshme

### Pistoleta për ngjitje

**GKP 200 CE**  
Professional



| Të dhëna teknike          |   |
|---------------------------|---|
| Kapaciteti marrës nominal | 500 W   |
| Kapaciteti ngjitës        | 30 g/min  |
| Koha e nxehjes            | 4 min   |
| Pesha                     | 0,4 kg  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 950 703</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | 8 Etiketa ngjitëse 200 mm<br>Set çepash, 3 pjesësh<br>Valixhe<br>Kablllo me mundësi heqjeje 3,5 m |

## Thithësit, pistoletat për ngjitje, fryrësit e ajrit të nxehtë

### Fryrësit e ajrit të nxehtë

### Fryrësi i ajrit të nxehtë

**GHG 660 LCD**  
Professional



| Të dhëna teknike          |  |
|---------------------------|--|
| Kapaciteti marrës nominal | 2 300 W  |
| Temperatura e punës       | 50 – 660 °C  |
| Korrenti i ajrit          | 250 – 500 l/min  |
| Pesha                     | 1,0 kg   |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 944 703</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Çep i rrafshët 50 mm<br>Çep mbrojtës i qelqit 75 mm<br>Valixhe |

### Fryrësi i ajrit të nxehtë

**GHG 600 CE**  
Professional



| Të dhëna teknike          |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Kapaciteti marrës nominal | 2 000 W              |
| Temperatura e punës       | 100 – 600 °C         |
| Korrenti i ajrit          | 350 – 550 l/min      |
| Pesha                     | 0,6 kg               |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 942 103</b> |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Karton               |

## 11

## Teknikë matjeje



## Precizion i lartë dhe përdorim i thjeshtë

Këto kërkesa të tregut, Bosch i përmbush me programin e tij të zgjeruar të produkteve në mënyrën më bindëse. Pa marrë parasysh a bëhet fjalë për lokalizim ose nivelim, veglat e matjes blu profesionale e lehtësojnë ditën e punës në sajë të zgjidhjeve inovative dhe funksionalitetit të shtuar.



### Matësi i pjerrtësisë GIM 60 L Professional Për transmetim me saktësi Lazerike të përkuljes në distanca të largëta

Falë lazerit të ri të integruar me pika, GIM 60 L Professional mundëson një kënd përkuljeje të saktë dhe të sigurt në një distancë prej deri në 30 m.

## Teknikë matjeje

### Aparatet për lokalizim



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike                           | GMS 100 M Professional                        | GMS 120 Professional   |
|--|---|--|
| Materialet e detektueshme                  | Metale hekuri, jometale, përçues të tensionit | Metale hekuri, jometale, konstruksione të drurit, përçues të tensionit |
| Thellësia max. e lokalizimit               | 100 mm  | 120 mm   |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 54   | IP 54  |
| Numri i porosisë                           | <b>0 601 081 100</b>                          | <b>0 601 081 000</b>   |
| Vëllimi i dërgesës                         | Lak mbajtës                                   | Çanta mbrojtëse<br>Lak mbajtës   |

**GMS 100 M**  
Professional



**GMS 120**  
Professional



## Aparatet për lokalizim



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike                           | Skaner muri D-tect 150 Professional  | Skaner muri D-tect 150 SV Professional  |
|--|--|---|
| Materialet e detektueshme                  | Tuba plastik, metale hekuri, jometale, konstruksione të drurit, përçues të tensionit | Tuba plastikë, metale hekuri, jometale, konstruksione të drurit, përçues të tensionit |
| Thellësia max. e lokalizimit               | 150 mm   | 150 mm  |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 54  | IP 54   |
| Funksion shtesë                            | -  | Sinjal, përmasa të sakta në beton të njomë  |
| Numri i porosisë                           | <b>0 601 010 005</b>   | <b>0 601 010 008</b>  |
| Vëllimi i dërgesës                         | Çanta mbrojtëse  | Çanta mbrojtëse   |

**Skaner muri D-tect 150**  
Professional



**Skaner muri D-tect 150 SV**  
Professional



## Kamerë inspektimi



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike      | GOS 10,8 V-LI Professional  |   |  |  |
|-----------------------|---|---|--|--|
| Tensioni i Aku-së     | 10,8 V  |   |  |  |
| Madhësia e ekranit    | 2,7"  |   |  |  |
| Rezolucioni i ekranit | 320 x 240 px  |   |  |  |
| Numri i porosisë      | <b>0 601 241 00B</b>  | <b>0 601 241 009</b>  | <b>0 601 241 004</b>   | <b>0 601 241 007</b>   |
| Vëllimi i dërgesës    | Video out kablo<br>GOS Kablo për aparatit Ø 17 mm, 122 cm i gjatë<br>Magnet, gremç, pasqyrë L-BOXX 102<br>Karikues i shpejtë<br>1 x 1,5 Ah Li-Ion Aku | Video out kablo<br>GOS Kablo për aparatit Ø 9,5 mm, 91 cm i gjatë<br>Magnet, gremç, pasqyrë L-BOXX 102<br>Karikues i shpejtë<br>1 x 1,5 Ah Li-Ion Aku | Video out kablo<br>GOS Kablo për aparatit Ø 17 mm, 122 cm i gjatë<br>Magnet, gremç, pasqyrë L-BOXX-pajisje<br>Karton | Video out kablo<br>GOS Kablo për aparatit Ø 9,5 mm, 91 cm i gjatë<br>Magnet, gremç, pasqyrë L-BOXX-pajisje<br>Karton |

**GOS 10,8 V-LI**  
Professional



**Teknikë matjeje**

Lazeri për sipërfaqe të dyshemesë

**Lazeri për sipërfaqe të dyshemesë  
GSL 2 Professional****Lazeri për sipërfaqe të dyshemesë i pari në të gjithë botën**

- ▶ Më shumë siguri në sajë të një kontrolli të plotë të së gjithë sipërfaqes dhe për një kohë akoma më të shkurtër
- ▶ Jo-rrafshësitë i tregon me anë të një principi të thjeshtë: një vijë - e rrafshët, vija e ndarë - jo e rrafshët
- ▶ Drejtim i thjeshtë dhe punë komode me telekomandën

**Lazeri për sipërfaqe të dyshemesë****GSL 2**  
Professional

Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                           |  |   |
|--|--|---|
| Projektimi                                 | 2 vija   |   |
| Tavolinë pune pa marrës                    | 10 m   |   |
| Zona e vetë-nivelimit                      | ± 4°   |   |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 54  |   |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 064 000</b>   | <b>0 601 064 001</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | 4 x 1,5-V-Bateritë<br>L-BOXX 238<br>Lazer-syze për pamje<br>Tabela cak e lazerit | 1 x 1,5 Ah Li-Ion Aku<br>3 x 1,5-V-LR6-Bateritë (AAA)<br>Telekomandimi RC2<br>L-BOXX 238<br>Lazer-syze për pamje<br>Tabela cak e lazerit, karikuesi |

**Teknikë matjeje**Laserët me pikë  
Lazeri me vijë dhe lazeri me pikë**Laserët me pikë****GPL 5**  
Professional**GPL 3**  
Professional

| Të dhëna teknike                           |  |  |
|--|--|--|
| Projektimi                                 | 5 pika                                       | 3 pika                                       |
| Zona e punës                               | 30 m   | 30 m   |
| Zona e vetë-nivelimit                      | ± 5° aksi i gjatësisë, ± 3° aksi i tërthortë | ± 5° aksi i gjatësisë, ± 3° aksi i tërthortë |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 5X  | IP 5X  |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 066 200</b>                         | <b>0 601 066 100</b>                         |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Çanta mbrojtëse<br>Mbajtësi multi-funksional | Çanta mbrojtëse<br>Mbajtësi multi-funksional |

**Lazeri me vijë dhe lazeri me pikë****GCL 25**  
Professional

| Të dhëna teknike                           |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Projektimi                                 | 2 vija/5 pika   |  |  |
| Zona e vetë-nivelimit                      | ± 4°  |  |  |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 54   |  |  |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 066 B00</b>                                      | <b>0 601 066 B01</b>   | <b>0 601 066 B02</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Tabela cak e lazerit<br>Çanta mbrojtëse<br>L-BOXX-pajisje | Këmbalec për ndërtim BS 150<br>Tabela cak e lazerit<br>Çanta mbrojtëse<br>L-BOXX-pajisje | Tabela cak e lazerit<br>Çanta mbrojtëse<br>Mbajtësi universal BM 1<br>L-BOXX-pajisje<br>L-BOXX |

## Laseri me vijë

**GLL 2-80 P**  
Professional

| Të dhëna teknike                           |  |
|--|--|
| Projektimi                                 | 2 x 360° vija  |
| Tavolinë pune pa marrës                    | 40 m (diametri)  |
| Zona e vetë-nivelimit                      | ± 4°   |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 54  |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 063 205</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | L-BOXX-pajisje<br>Tabela cak e lazerit<br>Çanta mbrojtëse<br>Këmbalec për ndërtim BS 150 |

Modelet në valixhen e zejtarit 0 601 063 202 dhe ... 203 janë të disponueshme deri tani.

## Laseri me vijë

**GLL 2**  
Professional

| Të dhëna teknike                           |  |
|--|--|
| Projektimi                                 | 2 vija                                       |
| Zona e punës                               | 10 m   |
| Zona e vetë-nivelimit                      | ± 4°   |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 5X  |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 063 700</b>                         |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Çanta mbrojtëse<br>mbajtësi multi-funksional |

## Laseri me vijë

**GLL 2-50**  
Professional

Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                           |  |
|--|--|
| Projektimi                                 | 2 vija   |
| Tavolinë pune pa marrës                    | 20 m   |
| Zona e vetë-nivelimit                      | ± 4°   |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 54  |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 063 105</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Disku për radhitje<br>L-BOXX-pajisje<br>Çanta mbrojtëse<br>Tabela cak e lazerit<br>Këmbalec për ndërtim BS 150 |

Modelet në valixhen e zejtarit 0 601 063 102 dhe ... 103 janë të disponueshme deri tani.

## Laseri me vijë

**GLL 3-80 P**  
Professional

Video rreth produktit




| Të dhëna teknike                           |  |   |
|--|--|---|
| Projektimi                                 | 3 x 360° vija  |   |
| Zona e punës me marrës                     | 80 m (diametri)  |   |
| Tavolinë pune pa marrës                    | 40 m (diametri)  |   |
| Zona e vetë-nivelimit                      | ± 4°   |   |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 54  |   |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 063 306</b>   | <b>0 601 063 308</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Çanta mbrojtëse, tabela cak e lazerit<br>L-BOXX-pajisje<br>Këmbalec për ndërtim BS 150 | Çanta mbrojtëse, tabela cak e lazerit<br>L-BOXX 136<br>Mbajtësi universal BM1<br>Marrësi LR 2, Mbajtësi |

Modelet në valixhen e zejtarit 0 601 063 302 dhe ... 303 janë të disponueshme deri tani.

**Lasери për pllaka**
**GTL 3**  
 Professional


| Të dhëna teknike                           |   |
|--|---|
| Projektimi                                 | 3 vija  |
| Saktësia e këndeve (kënd prej 0–90°)       | ± 0,2 mm/m  |
| Zona e punës me tabelë cak                 | 20 m  |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 54   |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 015 200</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Disku për radhitje<br>Tabela cak e lazerit<br>Çanta mbrojtëse |

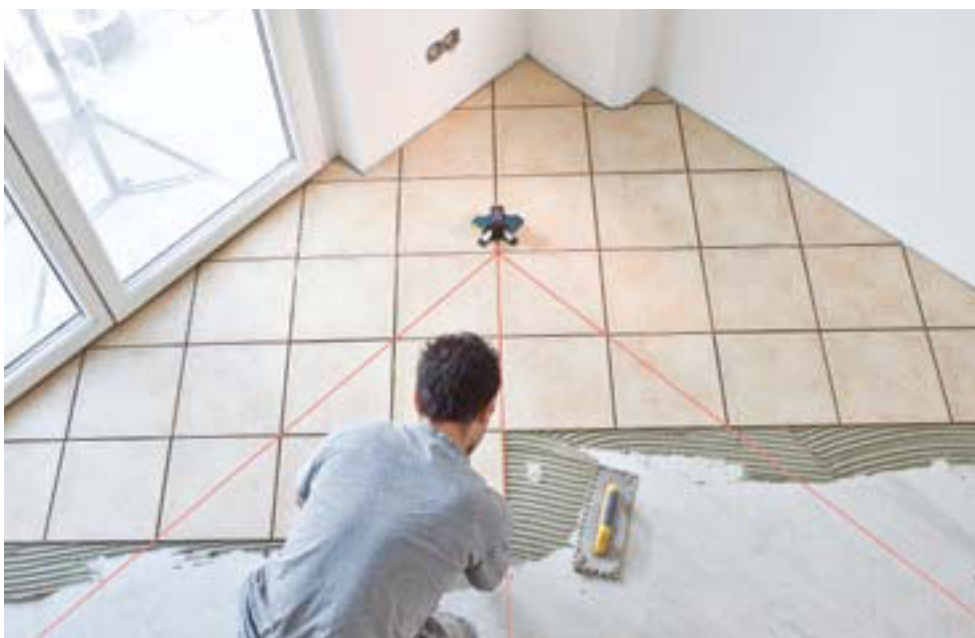
**Laseri rrotullues**  
**GRL 300 HVG** Professional

**Pamje e shkëlqyeshme**  
 për përdorime  
 në zona të brendshme

- Vijë e gjelbër e Lazerit: pamje katërfish më të mirë krahasuar me vijën e kuqe
- Rregullohet shpejt gjatë përdorimit horizontal dhe vertikal në sajë të vetë-nivelimit automatik prej 8% (± 5°)
- Funkcioni i fikshëm paralajmërues për shok i parandalon gabimet në nivelim kur ka tundje ose vibracione


**Laseri rrotullues**
**GRL 300 HV**  
 Professional


| Të dhëna teknike                           |  |
|--|--|
| Zona e punës me marrës                     | 300 m (diametri)   |
| Saktësia e nivelimit                       | ± 0,1 mm/m   |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 54  |
| Shpejtësia e rotacionit                    | 150, 300, 600 Rr/min   |
| Vija me ngjyrë e Lazerit                   | kuq  |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 061 501</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Aku-paketa/karikuesi/Alkaline<br>Marrës LR 1<br>Telekomandimi RC1<br>Valixhe transporti<br>Mbajtës muri WM 4 |

## Laseri rrotullues

GRL 300 HVG  
Professional

| Të dhëna teknike                           |  |
|--|--|
| Zona e punës me marrës                     | 300 m (diametri)   |
| Saktësia e nivelimit                       | ± 0,1 mm/m   |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 54  |
| Shpejtësia e rotacionit                    | 150, 300, 600 Rr/min   |
| Vija me ngjyrë e Lazerit                   | gjelbër  |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 061 700</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Aku-paketa/karikuesi/Alkaline<br>Telekomandimi RC1<br>Mbjajtës muri WM 4 |

## Laserët rrotullues

BL 200 GC  
ProfessionalGRL 400 H  
Professional

| Të dhëna teknike                           |  |  |
|--|--|--|
| Saktësia e nivelimit                       | ± 0,05 mm/m  | ± 0,08 mm/m  |
| Zona e punës me marrës                     | 400 m (diametri)   | 400 m (diametri)   |
| Zona e vetë-nivelimit                      | ± 5° (8%)  | ± 5° (8%)  |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 66  | IP 56  |
| Shpejtësia e rotacionit                    | 10, 50, 200, 600 rr/min  | 600 Rr/min   |
| Vija me ngjyrë e Lazerit                   | kuq  | kuq  |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 015 000</b>   | <b>0 601 061 800</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Aku-paketa/karikuesi<br>Marrës BLE 200<br>Telekomanda BLR 10<br>Valixhe transporti | Aku-paketa/karikuesi/Alkaline<br>Marrës LR 1<br>Valixhe transporti |

## Aparate optike për nivelim

GOL 20 D  
ProfessionalGOL 20 G  
Professional

| Të dhëna teknike          |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Saktësia e nivelimit      | 3 mm në 30 m   | 3 mm në 30 m   |
| Njësia matëse             | 360 gradë  | 400 gone   |
| Zmadhim                   | 20 x   | 20 x   |
| Zona e punës              | deri më 60 m   | deri më 60 m   |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 068 400</b>   | <b>nuk është në dispozicion</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Gjemb rregullimi<br>Çelës imbus<br>Mbrojtës i thjerrëzës<br>Pingul<br>Valixhe transporti | Gjemb rregullimi<br>Çelës imbus<br>Mbrojtës i thjerrëzës<br>Pingul<br>Valixhe transporti |

## Aparate optike për nivelim

GOL 26 D  
ProfessionalGOL 26 G  
Professional

| Të dhëna teknike          |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Saktësia e nivelimit      | 1,6 mm në 30 m   | 1,6 mm në 30 m   |
| Njësia matëse             | 360 gradë  | 400 gone   |
| Zmadhim                   | 26 x   | 26 x   |
| Zona e punës              | Deri më 100 m  | Deri më 100 m  |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 068 000</b>   | <b>nuk është në dispozicion</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Gjemb rregullimi<br>Çelës imbus<br>Mbrojtës i thjerrëzës<br>Pingul<br>Valixhe transporti | Gjemb rregullimi<br>Çelës imbus<br>Mbrojtës i thjerrëzës<br>Pingul<br>Valixhe transporti |



## Teknikë matjeje

### Aparate optike për nivelim

#### Aparate optike për nivelim

**GOL 32 D**  
Professional



**GOL 32 G**  
Professional



| Të dhëna teknike          | GOL 32 D  | GOL 32 G  |
|---------------------------|---|---|
| Saktësia e nivelimit      | 1,0 mm në 30 m  | 1,0 mm në 30 m  |
| Njësia matëse             | 360 gradë   | 400 gone  |
| Zmadhim                   | 32 x  | 32 x  |
| Zona e punës              | deri më 120 m   | deri më 120 m   |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 068 500</b>  | <b>nuk është në dispozicion</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Gjemb rregullimi<br>Çelës imbus<br>Mbrojtës i thjerrzës<br>Pingul<br>Valixhe transporti | Gjemb rregullimi<br>Çelës imbus<br>Mbrojtës i thjerrzës<br>Pingul<br>Valixhe transporti |



## Teknikë matjeje

### Matësit laser për largësi

#### Matësi laser për largësi GLM 80 Professional

### Zgjidhje High-Tech për matje komode

- Funkcionalitet i ri në sajë të sensorit të pjerrësisë 360°
- Manipulim i thjeshtë dhe preciz në sajë të ekranit të ndritshëm që rrotullohet në mënyrë automatike
- Deri më 25 000 matje për karikim në sajë të teknologjisë me jone litiumi. Me mundësi rikarikimi nëpërmjet lidhjes standarde Micro-USB



#### Matësit laser për largësi

**GLM 50**  
Professional



**GLM 80**  
Professional



**GLM 80 + R 60**  
Professional



| Të dhëna teknike               | GLM 50  | GLM 80   | GLM 80 + R 60   |
|--------------------------------|---|--|---|
| Saktësi matje, tipi.           | ± 1,5 mm  | ± 1,5 mm   | ± 1,5 mm  |
| Zona e matjes                  | 0,05 – 50 m   | 0,05 – 80 m  | 0,05 – 80 m   |
| Matës i integruar i pjerrësisë | –   | x  | x   |
| Numri i vlerave të memorizuara | –   | 20 + 1   | 20 + 1  |
| <b>Numri i porosisë</b>        | <b>0 601 072 200</b>  | <b>0 601 072 300</b>                                     | <b>0 601 072 301</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>      | 2 x 1,5-V-Bateritë (AAA)<br>Certifikatë e prodhuesit<br>Çanta mbrojtëse | Certifikatë e prodhuesit<br>Karikuesi<br>Çanta mbrojtëse | Certifikatë e prodhuesit<br>Karikuesi<br>Shina matëse R 60<br>Çanta mbrojtëse |

## Teknikë matjeje

### Matësit laser për largësi

#### Matësit laser për largësi

**GLM 150**  
Professional



**GLM 250 VF**  
Professional



Video rreth produktit

| Të dhëna teknike               | GLM 150 Professional   | GLM 250 VF Professional  |
|--------------------------------|--|--|
| Saktësi matje, tipi.           | ± 1 mm   | ± 1 mm   |
| Zona e matjes                  | 0,05 – 150 m   | 0,05 – 250 m   |
| Numri i vlerave të memorizuara | 30   | 30   |
| Optika e integruar e cakut     | –  | x  |
| <b>Numri i porosisë</b>        | <b>0 601 072 000</b>   | <b>0 601 072 100</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>      | 4 x 1,5-V-Bateritë (AAA)<br>Certifikatë e prodhuesit<br>Çanta mbrojtëse<br>Lak mbajtës | 4 x 1,5-V-Bateritë (AAA)<br>Certifikatë e prodhuesit<br>Çanta mbrojtëse<br>Lak mbajtës |



## Teknikë matjeje

### Matësi digjital të këndeve

#### Matësi digjital të këndeve GAM 220 MF Professional

## Kënd preciz i pjerrësisë me shtypje të butonit

- Llogaritje automatike e këndeve të pjerrëta dhe të tërthorta të thjeshtë ose të dyfishtë pa mjete të tjera ndihmëse
- Llogaritje dhe bartje e shpejtë e këndeve në sajë të funksionit të memories për matjet më shpesh të përdorura të këndeve
- Përfshirë zgjatuesin e këmbëve për matje në vende vështirë të arritshme



#### Matësi digjital të këndeve

**GAM 220 MF**  
Professional



Video rreth produktit



| Të dhëna teknike          | GAM 220 MF Professional  |
|---------------------------|--|
| Saktësi matjeje, kënd     | ± 0,1°   |
| Zona e matjes             | 0 - 220°   |
| Funksioni i llogaritjes   | Po   |
| Funksioni i memorizimit   | Po   |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 076 200</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | 4 x 1,5-V-LR6-Bateri (AA)<br>Zgjatues i këmbëve<br>Çanta mbrojtëse |

**Teknikë matjeje**

Matësit digjital të këndeve  
Matësit digjital të përkuljes

**Matësit digjital të këndeve**

**DWM 40 L**  
Professional



**DWM 40 L Set**  
Professional



| Të dhëna teknike      | DWM 40 L Professional           | DWM 40 L Set Professional  |
|-----------------------|---------------------------------|--|
| Saktësi matjeje, kënd | ± 0,1°                          | ± 0,1°   |
| Zona e matjes         | 0 - 220°                        | 0 - 220°   |
| Numri i porosisë      | <b>nuk është në dispozicion</b> | <b>nuk është në dispozicion</b>                                    |
| Vëllimi i dërgesës    | Bateri 4 x 1,5 V-LR6 (AA)       | 4 x 1,5-V-LR6-Bateri (AA)<br>Zgjatues i këmbëve<br>Çanta mbrojtëse |

**Matësit digjital të përkuljes**

**DNM 60 L**  
Professional



**DNM 120 L**  
Professional



| Të dhëna teknike                          | DNM 60 L Professional                        | DNM 120 L Professional                       |
|---|--|--|
| Gjatësia                                  | 60 cm  | 120 cm                                       |
| Zona e matjes                             | 0 - 360° (4 x 90°)                           | 0 - 360° (4 x 90°)                           |
| Elektronika e matjes së saktë 0°/90°      | ± 0,05°                                      | ± 0,05°                                      |
| Elektronika e matjes së saktë në 1° - 89° | ± 0,2°                                       | ± 0,2°                                       |
| Numri i porosisë                          | <b>0 601 014 000</b>                         | <b>0 601 014 100</b>                         |
| Vëllimi i dërgesës                        | Bateri 4 x 9 V 6LR61 (AA)<br>Çanta mbrojtëse | Bateri 4 x 9 V 6LR61 (AA)<br>Çanta mbrojtëse |

**E re!****Matësit digjital të përkuljes  
GIM 60 L Professional**

Për transmetim me saktësi lazerike të përkuljes në **distanca të largëta**

- Lazer i integruar me pikë për matje të përkuljes deri 30 m gjatësi
- Magnet të fortë dhe dy rripa mbajtës për përforsim të sigurt në detale
- Mekanikë e përkuljes për rregullime të imta në sipërfaqe jo të rrafshëta

**Matësit digjital të përkuljes**

**GIM 60 L**  
Professional

**E re!**

Video rreth produktit



| Të dhëna teknike                          | GIM 60 L Professional   |
|---|---|
| Gjatësia                                  | 60 cm   |
| Fusha e punës (Lazer)                     | 30 m  |
| Zona e matjes                             | 0 - 360° (4 x 90°)  |
| Elektronika e matjes së saktë 0°/90°      | ± 0,05°   |
| Elektronika e matjes së saktë në 1° - 89° | ± 0,2°  |
| Numri i porosisë                          | <b>0 601 076 300</b>  |
| Vëllimi i dërgesës                        | Bateri 1 x 9-V<br>2 Filiqe për përforsim<br>2 x 1,5-V-Bateritë<br>Çanta mbrojtëse |



## Teknikë matjeje - vështrim i përgjithshëm i aksesoreve Pranuesit

### Pranuesit

**LR 1**  
Professional



**LR 1G**  
Professional



**BLE 200**  
Professional



| Të dhëna teknike                           | LR 1   | LR 1G  | BLE 200  |
|--|--|--|--|
| Rreze veprimi                              | 0 – 200 m  | 0 – 150 m  | 0 – 200 m  |
| Saktësia e matjes (fine/e vrazhdë)         | ± 1 mm/ ± 3 mm   | ± 1 mm/ ± 3 mm   | ± 1 mm/ ± 3 mm   |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 65  | IP 65  | IP 66  |
| Furnizimi me rrymë                         | 1 x 9 V 6LR61 Bllok                                    | 1 x 9 V 6LR61 Bllok                                    | 2 x 1,5-V-LR6 (AA)                                     |
| E përshtatshme për                         | GRL 300 HV, GRL 400 H Professional                     | GRL 300 HVG Professional                               | BL 200 GC Professional                                 |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 015 400</b>                                   | <b>0 601 069 700</b>                                   | <b>nuk është në dispozicion</b>                        |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Mbajtës për dërrasën e matësit Laserik për ndërtimtari | Mbajtës për dërrasën e matësit Laserik për ndërtimtari | Mbajtës për dërrasën e matësit Laserik për ndërtimtari |

### Pranuesi

**LR 2**  
Professional



| Të dhëna teknike                           | LR 2  |
|--|---|
| Rreze veprimi                              | 5 – 50 m  |
| Saktësia e matjes (fine/e vrazhdë)         | ± 1 mm/ ± 3 mm  |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | IP 54   |
| Furnizimi me rrymë                         | 1 x 9 V 6LR61 Bllok                                     |
| E përshtatshme për                         | GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 069 100</b>                                    |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | Çanta mbrojtëse   |

## Teknikë matjeje - vështrim i përgjithshëm i aksesoreve Telekomandat Këmbalecët për ndërtim

### Telekomandat

**RC 1**  
Professional



**RC 2**  
Professional



**BLR 10**  
Professional



| Të dhëna teknike                           | RC 1                                 | RC 2                          | BLR 10                          |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rreze veprimi                              | 30 m                                 | 20 m                          | 30 m                            |
| Mbrojtësi nga pluhuri dhe stërpikja e ujit | -                                    | IP 5X                         | -                               |
| Furnizimi me rrymë                         | 1 x 1,5-V-LR6 (AA)                   | 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)          | 1 x 9 V 6LR61 Bllok             |
| E përshtatshme për                         | GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional | GSL 2 Professional            | BL 200 GC Professional          |
| <b>Numri i porosisë</b>                    | <b>0 601 069 900</b>                 | <b>0 601 069 C00</b>          | <b>nuk është në dispozicion</b> |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b>                  | 1 x 1,5-V-Bateri                     | 3 x 1,5-V-LR03-Bateritë (AAA) | Bateri (bllok) 1 x 9 V 6LR61    |

### Këmbalecët për ndërtim

**BT 160**  
Professional



**BT 170 HD**  
Professional



**BT 300 HD**  
Professional



| Të dhëna teknike          | BT 160   | BT 170 HD  | BT 300 HD  |
|---------------------------|--|--|--|
| Lartësia e punës          | 97 – 160 cm  | 107 – 165 cm   | 122 – 295 cm   |
| Pesha, rreth.             | 4,1 kg   | 5,5 kg   | 7,2 kg   |
| E përshtatshme për        | GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional | GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional | GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 091 200</b>   | <b>0 601 091 300</b>   | <b>0 601 091 400</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | -  | -  | -  |

11

**Teknikë matjeje - vështrim i përgjithshëm i aksesoreve**Këmbalec për ndërtim  
Adaptues për këmbalecin**Këmbalec për ndërtim****BS 150**  
Professional

| Të dhëna teknike          |   |
|---------------------------|---|
| Lartësia e punës          | 52 – 147 cm   |
| Fileto e këmbalecit       | 1/4"  |
| Pesha, rreth.             | 1,0 kg  |
| E përshtatshme për        | GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 096 974</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | -   |

**Adaptues për këmbalecin****Adaptues për këmbalecin 5/8" – 1/4"**

| Të dhëna teknike          |   |
|---------------------------|---|
| E përshtatshme për        | BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>1 609 203 C10</b>                      |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | -   |

11

**Teknikë matjeje - vështrim i përgjithshëm i aksesoreve**

Hatulla matëse

**Hatulla matëse****GR 240**  
Professional**GR 500**  
Professional

| Të dhëna teknike          |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Gjatësia                  | 2,4 m   | 5,0 m  |
| Seksionet                 | 2   | 5  |
| Njësi matëse              | m/cm  | m/cm   |
| E përshtatshme për        | GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional | GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 094 100</b>  | <b>0 601 094 300</b>   |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | -   | Nivelues dozik<br>Çanta mbrojtëse  |

**Hatulla matëse****BT 350**  
Professional

| Të dhëna teknike          |   |
|---------------------------|---|
| Pesha, rreth.             | 2,5 kg  |
| Lartësia e punës          | 140 – 350 cm  |
| E përshtatshme për        | GPL 3, GCL 25, GLL 2, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional |
| <b>Numri i porosisë</b>   | <b>0 601 015 B00</b>  |
| <b>Vëllimi i dërgesës</b> | Mbajtësi<br>Këndmatës metali  |

## Teknikë matjeje - vështrim i përgjithshëm i aksesoreve

Mbajtëset për mure  
Mbajtëset universale

## Mbajtëset për mure

## Mbajtëset për mure/njësi radhitje

WM 4  
Professional

| Të dhëna teknike        |                                 |  |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| Pesha, rreth.           | -                               | 0,7 kg   |
| Lartësia                | 334 mm                          | -  |
| E përshtatshme për      | BL 200 GC Professional          | GRL 300 HV, GRL 300 HVG,<br>GRL 400 H Professional |
| <b>Numri i porosisë</b> | <b>nuk është në dispozicion</b> | <b>0 601 092 400</b>                               |
| Vëllimi i dërgesës      | -                               | -  |

## Mbajtëset universale

BM 1  
Professional

## Mbajtësi



| Të dhëna teknike        |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| Pesha, rreth.           | 0,5 kg  | -                              |
| E përshtatshme për      | GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P, GPL 5,<br>GCL 25 Professional | LR 1, LR 1G, LR 2 Professional |
| <b>Numri i porosisë</b> | <b>0 601 015 A00</b>  | <b>1 608 M00 70F</b>           |
| Vëllimi i dërgesës      | -   | -                              |

## Teknikë matjeje - vështrim i përgjithshëm i aksesoreve

Lazer-tabela caku  
Lazer-syze për pamje

## Lazer-tabela caku

Tabela cak e laserit  
(e përhimë)Tabela cak e laserit  
(e kuqe)Tabela cak e laserit  
(blu)

| Të dhëna teknike        |   |                                       |                          |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| Lartësia                | 200 mm  | 100 mm                                | 100 mm                   |
| Ngjyra                  | gri   | kuq                                   | blu                      |
| E përshtatshme për      | GLM 50, GLM 80, GLM 150,<br>GLM 250 VF Professional | GRL 300 HV,<br>GRL 400 H Professional | GRL 300 HVG Professional |
| <b>Numri i porosisë</b> | <b>2 607 001 391</b>                                | <b>1 608 M00 05C</b>                  | <b>1 608 M00 05K</b>     |
| Vëllimi i dërgesës      | -   | -                                     | -                        |

## Lazer-syze për pamje

## Lazer-syze për pamje (të kuqe)

## Lazer-syze për pamje (të gjelbra)



| Të dhëna teknike        |  |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|
| Ngjyra                  | kuq  | gjelbër                  |
| E përshtatshme për      | GRL 300 HV, GRL 400 H,<br>BL 200 GC Professional,<br>gjithë matësit me lazer në distancë | GRL 300 HVG Professional |
| <b>Numri i porosisë</b> | <b>1 608 M00 05B</b>   | <b>1 608 M00 05J</b>     |
| Vëllimi i dërgesës      | -  | -                        |

11

## Teknikë matjeje - vështrim i përgjithshëm i aksesoreve

Tabela cak e lazerit

Karikuesi/aku-paketa GRL/shtëpizë për bateri

Tabelë caku (GSL 2)



| Të dhëna teknike   |                      |
|--------------------|----------------------|
| E përshtatshme për | GSL 2 Professional   |
| Numri i porosisë   | <b>1 608 M00 70B</b> |
| Vëllimi i dërgesës | -                    |

Karikuesi/aku-paketa GRL/  
shtëpiza për bateri

Aku-paketa GRL

Karikuesi

Shtëpizë për bateri



| Të dhëna teknike   |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| E përshtatshme për | GRL 300 HV, GRL 300 HVG,<br>GRL 400 H Professional | GRL 300 HV, GRL 300 HVG,<br>GRL 400 H Professional | GRL 300 HV, GRL 300 HVG,<br>GRL 400 H Professional |
| Numri i porosisë   | <b>1 608 M00 05G</b>                               | <b>1 608 M00 05E</b>                               | <b>1 608 M00 05D</b>                               |
| Vëllimi i dërgesës | -  | -  | -  |

## Teknikë matjeje - vështrim i përgjithshëm i aksesoreve

Zgjatues i këmbëve

Valixhet

Zgjatues i këmbëve

Zgjatues i këmbëve



| Të dhëna teknike   |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Gjatësia           | 385 mm                            |
| E përshtatshme për | DWM 40 L, GAM 220 MF Professional |
| Numri i porosisë   | <b>2 607 001 312</b>              |
| Vëllimi i dërgesës | -                                 |

Valixhet

Valixhe

Valixhe



| Të dhëna teknike   |  |                          |
|--------------------|--|--------------------------|
| E përshtatshme për | GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H<br>Professional | GLL 2-50 Professional    |
| Numri i porosisë   | <b>1 608 M00 05F</b>                               | nuk është në dispozicion |
| Vëllimi i dërgesës | -  | -                        |

11

## Teknikë matjeje - vështrim i përgjithshëm i aksesorëve

Valixhet  
Çantat

## Valixhet

## Valixhe



## Valixhe



| Të dhëna teknike   |   |                                     |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| E përshtatshme për | GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional | GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional |
| Numri i porosisë   | <b>nuk është në dispozicion</b>                 | <b>nuk është në dispozicion</b>     |
| Vëllimi i dërgesës | -   | -                                   |

## Çantat

## Çanta mbrojtëse (R 60)



## Çanta mbrojtëse (GMS 100 M/GMS 120)



| Të dhëna teknike   |                      |                                 |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| E përshtatshme për | R 60 Professional    | GMS 100 M, GMS 120 Professional |
| Numri i porosisë   | <b>1 600 Z00 01C</b> | <b>nuk është në dispozicion</b> |
| Vëllimi i dërgesës | -                    | -                               |

## Teknikë matjeje - vështrim i përgjithshëm i aksesorëve

Shina matëse

## Shina matëse

R 60  
Professional

| Të dhëna teknike   |                      |
|--------------------|----------------------|
| Gjatësia           | 610 mm               |
| E përshtatshme për | GLM 80 Professional  |
| Numri i porosisë   | <b>0 601 079 000</b> |
| Vëllimi i dërgesës | Çanta mbrojtëse      |





## Indeks veglash

**A**  
200 Adaptues për këmbalecin 5/8" – 1/4"  
204 Aku-paketa

**B**  
190 BL 200 GC Professional  
198 BLE 200 Professional  
199 BLR 10 Professional  
202 BM 1 Professional  
200 BS 150 Professional  
199 BT 160 Professional  
199 BT 170 HD Professional  
199 BT 300 HD Professional  
201 BT 350 Professional

**C**  
206 Çanta mbrojtëse GMS 100 M/GMS 120  
206 Çanta mbrojtëse R 60

**D**  
196 DNM 120 L Professional  
196 DNM 60 L Professional  
196 DWM 40 L Professional  
196 DWM 40 L Set Professional

**F**  
150 FSN 1100 Professional  
150 FSN 1600 Professional  
151 FSN 2100 Professional  
151 FSN 3100 Professional  
150 FSN 800 Professional

**GA**  
195 GAM 220 MF Professional  
176 GAS 20 L SFC Professional  
176 GAS 25 L SFC Professional  
177 GAS 35 L AFC Professional  
177 GAS 35 L SFC+ Professional  
177 GAS 35 M AFC Professional  
177 GAS 55 M AFC Professional

**GB**  
124 GBG 6 Professional  
124 GBG 8 Professional  
93 GBH 11 DE Professional  
48 GBH 14, 4 V-LI Compact Professional  
50 GBH 18 V-EC Professional  
49 GBH 18 V-LI Compact Professional  
88 GBH 2-20 D Professional  
88 GBH 2-23 REA Professional  
88 GBH 2-24 D Professional  
88 GBH 2-24 DF Professional  
89 GBH 2-28 DFV Professional  
89 GBH 2-28 DV Professional  
90 GBH 3-28 DFR Professional  
90 GBH 3-28 DRE Professional  
51 GBH 36 V-LI Compact Professional  
51 GBH 36 V-LI Professional  
51 GBH 36 VF-LI Professional  
90 GBH 4-32 DFR Professional  
91 GBH 5-40 DCE Professional  
92 GBH 7-46 DE Professional  
92 GBH 8-45 DV Professional  
77 GBM 10 RE Professional  
77 GBM 10-2 RE Professional  
78 GBM 13 HRE Professional  
78 GBM 13 Professional  
78 GBM 13-2 RE Professional  
78 GBM 16-2 RE Professional  
79 GBM 23-2 E Professional  
79 GBM 32-4 Professional  
76 GBM 6 RE Professional  
101 GBR 14 CA Professional  
133 GBS 75 AE Set Professional

**GC**  
58 GCB 18 V-LI Professional  
185 GCL 25 Professional  
167 GCM 10 J Professional  
165 GCM 10 S Professional  
165 GCM 10 SD Professional  
166 GCM 12 GDL Professional  
167 GCM 12 JL Professional  
166 GCM 12 SD Professional  
164 GCM 8 SJL Professional  
161 GCN 45-15 Professional  
173 GCO 2000 Professional  
104 GCT 115 Professional

**GD**  
135 GDA 280 E Professional  
100 GDB 1600 WE Professional  
100 GDB 2500 WE Professional  
104 GDC 125 Professional  
34 GDR 10,8-LI Professional  
46 GDR 14,4 V-LI MF Professional  
40 GDR 14,4 V-LI Professional  
46 GDR 18 V-LI MF Professional  
41 GDR 18 V-LI Professional  
41 GDS 14,4 V-LI Professional  
83 GDS 18 E Professional  
46 GDS 18 V-LI HT Professional  
42 GDS 18 V-LI Professional  
83 GDS 24 Professional  
83 GDS 30 Professional  
42 GDX 14,4 V-LI Professional  
43 GDX 18 V-LI Professional

**GE**  
131 GEX 125 AC Professional  
130 GEX 125-1 AE Professional  
130 GEX 125-150 AVE Professional  
131 GEX 150 AC Professional  
131 GEX 150 Turbo Professional

**GF**  
137 GFF 22 A Professional  
156 GFZ 16-35 AC Professional

**GG**  
123 GGS 16 Professional  
57 GGS 18 V-LI Professional  
122 GGS 28 C Professional  
122 GGS 28 CE Professional  
122 GGS 28 LC Professional  
123 GGS 28 LCE Professional  
123 GGS 28 LP Professional  
123 GGS 6 S Professional  
123 GGS 8 CE Professional

**GH**  
179 GHG 600 CE Professional  
179 GHG 660 LCD Professional  
55 GHO 14,4 V-LI Professional  
138 GHO 15-82 Professional  
55 GHO 18 V-LI Professional  
138 GHO 26-82 Professional  
138 GHO 40-82 C Professional

**GI**  
197 GIM 60 L Professional

**GK**  
156 GKE 35 BCE Professional  
156 GKE 40 BCE Professional  
137 GKF 600 Professional  
178 GKP 200 CE Professional  
155 GKS 160 Professional

**GK**  
54 GKS 18 V-LI Professional  
155 GKS 190 Professional  
58 GKS 36 V-LI Professional  
155 GKS 55 GCE Professional  
155 GKS 55 Professional  
154 GKS 65 G Professional  
154 GKS 65 GCE Professional  
154 GKS 65 Professional  
153 GKS 85 G Professional  
153 GKS 85 Professional  
149 GKT 55 GCE Professional

**GL**  
63 GLI 10,8 V-LI Professional  
62 GLI PortaLED 102 Professional  
62 GLI PortaLED 136 Professional  
62 GLI PortaLED 238 Professional  
63 GLI Variled Professional  
186 GLL 2 Professional  
187 GLL 2-50 Professional  
186 GLL 2-80 P Professional  
187 GLL 3-80 P Professional  
194 GLM 150 Professional  
194 GLM 250 VF Professional  
193 GLM 50 Professional  
193 GLM 80 + R 60 Professional  
193 GLM 80 Professional

**GM**  
79 GMB 32 Professional  
135 GMF 1600 CE Professional  
64 GML 10,8 V-LI Professional  
64 GML 20 Professional  
64 GML 50 Professional  
64 GML SoundBox Professional  
182 GMS 100 M Professional  
182 GMS 120 Professional

**GN**  
126 GNA 16 (SDS) Professional  
126 GNA 2,0 Professional  
126 GNA 3,5 Professional  
102 GNF 20 CA Professional  
102 GNF 35 CA Professional  
102 GNF 65 A Professional

**GO**  
136 GOF 1600 CE Professional  
136 GOF 2000 CE Professional  
136 GOF 900 CE Professional  
191 GOL 20 D Professional  
191 GOL 20 G Professional  
191 GOL 26 D Professional  
191 GOL 26 G Professional  
192 GOL 32 D Professional  
192 GOL 32 G Professional  
51 GOP 10,8 V-LI Professional  
134 GOP 250 CE Professional  
134 GOP 300 SCE Professional  
183 GOS 10,8 V-LI Professional

**GP**  
185 GPL 3 Professional  
185 GPL 5 Professional  
121 GPO 14 CE Professional

**GR**  
201 GR 240 Professional  
201 GR 500 Professional  
189 GRL 300 HV Professional  
190 GRL 300 HVG Professional  
190 GRL 400 H Professional

## Indeks veglash

**GR**  
80 GRW 11 E Professional  
80 GRW 9 Professional

**GS**  
52 GSA 10,8 V-LI Professional  
157 GSA 1100 E Professional  
157 GSA 1300 PCE Professional  
55 GSA 18 V-LI Professional  
59 GSA 36 V-LI Professional  
33 GSB 10,8-2-LI Professional  
72 GSB 13 RE Professional  
39 GSB 14,4 V-LI Professional  
45 GSB 14,4 VE-2-LI Professional  
36 GSB 14,4-2-LI Professional  
72 GSB 16 RE Professional  
40 GSB 18 V-LI Professional  
45 GSB 18 VE-2-LI Professional  
36 GSB 18-2-LI Professional  
73 GSB 19-2 RE Professional  
74 GSB 19-2 REA Professional  
75 GSB 21-2 RCT Professional  
75 GSB 21-2 RE Professional  
47 GSB 36 V-LI Professional  
53 GSC 10,8 V-LI Professional  
125 GSC 160 Professional  
125 GSC 2,8 Professional  
148 GSG 300 Professional  
94 GSH 11 E Professional  
94 GSH 11 VC Professional  
95 GSH 16-28 Professional  
95 GSH 16-30 Professional  
96 GSH 27 VC Professional  
91 GSH 3 E Professional  
94 GSH 5 CE Professional  
56 GSK 18 V-LI Professional  
160 GSK 50 Professional  
160 GSK 64 Professional  
160 GSK 64-34 Professional  
184 GSL 2 Professional  
161 GSN 100-34 DK Professional  
161 GSN 90-21 RK Professional  
161 GSN 90-34 DK Professional  
31 GSR 10,8-2-LI Professional  
32 GSR 10,8-LI Professional  
38 GSR 14,4 V-LI HX Professional  
37 GSR 14,4 V-LI Professional  
44 GSR 14,4 VE-2-LI Professional  
35 GSR 14,4-2-LI Professional  
38 GSR 18 V-LI HX Professional  
38 GSR 18 V-LI Professional  
44 GSR 18 VE-2-LI Professional  
35 GSR 18-2-LI Professional  
47 GSR 36 V-LI Professional  
81 GSR 6-25 TE Professional  
82 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional  
81 GSR 6-45 TE Professional  
81 GSR 6-60 TE Professional  
30 GSR Mx2Drive Professional  
132 GSS 140 A Professional  
132 GSS 23 A Professional  
132 GSS 23 AE Professional  
132 GSS 230 AE Professional  
133 GSS 230 AVE Professional  
132 GSS 280 AE Professional  
133 GSS 280 AVE Professional  
54 GST 14,4 V-LI Professional  
147 GST 1400 BCE Professional  
147 GST 1400 CE Professional  
147 GST 150 BCE Professional  
147 GST 150 CE Professional  
146 GST 160 BCE Professional  
146 GST 160 CE Professional

**GS**  
54 GST 18 V-LI Professional  
127 GST 25 Metal Professional  
148 GST 90 BE Professional  
148 GST 90 E Professional  
125 GSZ 160 Professional

**GT**  
168 GTA 2500 W Professional  
168 GTA 3800 Professional  
172 GTA 60 W Professional  
172 GTA 600 Professional  
172 GTA 6000 Professional  
160 GTK 40 Professional  
188 GTL 3 Professional  
167 GTM 12 JL Professional  
103 GTR 30 CE Professional  
170 GTS 10 J Professional  
171 GTS 10 XC Professional

**GU**  
53 GUS 10,8 V-LI Professional

**GW**  
80 GWB 10 RE Professional  
33 GWB 10,8-LI Professional  
32 GWI 10,8 V-LI Professional  
111 GWS 11-125 P Professional  
111 GWS 11-125 Professional  
111 GWS 12-125 CI Professional  
112 GWS 12-125 CIE Professional  
112 GWS 12-125 CIEP Professional  
111 GWS 12-125 CIP Professional  
115 GWS 14-125 Inox Professional  
113 GWS 15-125 CI Professional  
114 GWS 15-125 CIE Professional  
114 GWS 15-125 CIEH Professional  
114 GWS 15-125 CIEP Professional  
113 GWS 15-125 CIH Professional  
113 GWS 15-125 CIP Professional  
114 GWS 15-125 CIT Professional  
114 GWS 15-125 CITH Professional  
115 GWS 15-150 CI Professional  
115 GWS 15-150 CIH Professional  
115 GWS 15-150 CIP Professional  
57 GWS 18 V-LI Professional  
57 GWS 18-125 V-LI Professional  
119 GWS 22-180 JH Professional  
116 GWS 22-180 LVI Professional  
119 GWS 22-230 JH Professional  
116 GWS 22-230 LVI Professional  
119 GWS 24-180 JH Professional  
119 GWS 24-180 LVI Professional  
117 GWS 24-230 JH Professional  
120 GWS 24-230 JVX Professional  
117 GWS 24-230 LVI Professional  
120 GWS 24-300 J + SDS Professional  
120 GWS 26-180 JH Professional  
118 GWS 26-180 LVI Professional  
120 GWS 26-230 JH Professional  
118 GWS 26-230 LVI Professional  
110 GWS 7-115 E Professional  
110 GWS 7-115 Professional  
110 GWS 7-125 Professional  
110 GWS 9-115 P Professional  
110 GWS 9-115 Professional  
110 GWS 9-125 Professional

**K**  
204 Karikuəsi

**L**  
203 Lazer-syze për pamje (të gjelbra)  
203 Lazer-syze për pamje (të kuqe)  
198 LR 1 Professional  
198 LR 1G Professional  
198 LR 2 Professional

**M**  
82 MA 55 Professional  
202 Mbajtës  
202 Mbajtëset për mure/njësi radhitje

**R**  
207 R 60 Professional  
199 RC 1 Professional  
199 RC 2 Professional

**S**  
101 S 500 A Professional  
204 Shtëpizë për bateri  
182 Skaner muri D-tect 150 Professional  
182 Skaner muri D-tect 150 SV Professional  
149 Stampuesi paralel për  
GKT 55 GCE Professional

**T**  
203 Tabela cak e lazerit (blu)  
203 Tabela cak e lazerit (e kuqe)  
203 Tabela cak e lazerit (e përhimë)  
204 Tabelë çaku (GSL 2)

**V**  
205 Valixhet  
206 Valixhet

**W**  
202 WM 4 Professional

**Z**  
205 Zgjatues i këmbëve

## Çka duhet të dini për Bosch-Elektro veglat

### Bosch-garanci prodhimi (vendi: 01.07.2012)

Të gjithë veglat elektrike Bosch, veglat me kompresion dhe veglat për matje testohen me vëmendje e maturi, duke kaluar nëpër kontrollë të rënda për siguri cilësie Bosch. Nga kjo arsye Bosch jep garanci për veglat elektrike, veglat me kompresion dhe veglat për matje Të drejtat e ankesës së klientëve për mangësi në lidhje me kontratën për blerje si dhe të drejtat ligjore nuk janë të kufizuara me këtë garanci.

Për këto vegla ne japim garanci sipas kushteve në vijim:

- Në japim garanci sipas rregullave të dhëna në vijim (Nr. 2–7) me mënjanimin e mangësisë së veglës, e cila është në kohë të garancisë për materialin dhe gabime të prodhuesit.
- Afati i garancisë është 24 Muaj, për përdorime profesionale ose përdorime zejtarësh ose vazhdim i garancisë për dymbëdhjetë muaj. Koha e garancisë fillon me blerjen e veglës. Vlen data mbi fletëpagesën origjinale. Për të gjitha produktet e blera pas 01.09.2004 veglave elektrike blu dhe veglave për matje (me përjashtim të veglave me frekuencë të lartë, vidhuesit elektrik industrial dhe ato me kompresion të lartë) garancia vazhdohet dhe për 36 muaj nëse blerësi e ka regjistruar prodhimin brenda katër javësh. Aku-paketat dhe karikuesit si dhe pajisje tjera të bashkë-dërguara janë të përjashtuara nga kjo garanci. Regjistrimi mund të kryhet vetëm në internet në [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty). Si vërtetim është fleta regjistruese e cila duhet të shtypet menjëherë, si dhe fleta origjinale e blerjes, e cila ka të bëjë me datën e blerjes. Regjistrimi është i mundur, vetëm nëse blerësi me të dhënat e memorizuara më në fund pajtohet.
- Garancia i përjashton:
  - Pjesët, të cilat gjatë përdorimit ose vetë konsumimit nga natyra, si dhe mangësi si rezultat i mos përmbajtjes së këshillave të manualit ose të tjera që harxhohen vetvetiu.
  - Mangësi për shkak të moszbatimit të manualit, përdorim jo adekuat, nuk i përmbahen normave për mbrojtje ambienti, kanë punuar sipas udhëzimeve të huaja, mbingarkesë ose ruajtje dhe mirëmbajtje jo adekuate.
  - Mangësi në vegël, për shkak të përdorimit të pajisjeve plotësuese që nuk janë prodhime origjinale Bosch.
  - Vegla, në të cilat janë modifikuar ose plotësuar.
  - Devijime të vogla për shkak të përdorimit amator, të cilat janë të parëndësishme për vlerën dhe pasaktësinë e përdorimit.

4. Shmangia e mungesës së paraparë në garantë, bëhet në atë mënyrë që ne sipas detyrës e riparojmë ose e zëvendësojmë me një vegël tjetër (respektivisht dhe model më të ri). Pjesët e ndërruara bëhen pronë e jona.

5. E drejta e garancisë duhet të realizohet gjatë afatit për të njëjtin. Për këtë arsye duhet vegla me fletëpagesën origjinale, e cila duhet ti përmbaj të dhënat për datën e blerjes dhe të dhënat mbi prodhimin, edhe atë në qendrat për shërbime klientësh. Për njohjen e garancisë 36 muajshe për shkak të regjistrimit të sipër përmendur është e domosdoshme që të tregohet fletëdhënia e regjistrimit. Pjesë të veglave ose vegla e hapur nuk merren parasysh si rast garancie. Nëse vegla i dërgohet shitësit në qendrën për shërbime klientësh nga ana e blerësit, harxhimet e transportit i takojnë blerësit.

6. Nuk parashihen të drejta tjera përveç atyre të parapara në garantë për shmangen e defektit në aparat.

7. Me të drejtat nga garancia nuk vazhdohet afati i garancisë.

Garancitë e sipër përmendura vlejnë për veglat të cilat blihen dhe përdoren në Evropë.

Për këtë garanci vlen e drejta gjermane me përjashtim të Marrëveshjes së Kombeve të Bashkuara për Kontrata për Shitje ndërkombëtare të mallrave (CISG).

Robert Bosch S.A.  
Power Tools  
12131 Peristeri, Athens  
Greece

**Certifikimi ISO:** Te gjithë veglat e punës në këtë katalog si, ato elektrike, me kompresion të lartë, vegla- shërbyese janë të prodhuara në fabrikat tona dhe kanë ISO 9001 certifikatë.

**Konformiteti:** Te gjithë veglat të dhëna në këtë katalog si, ato elektrike, matëse, dhe veglat shërbyese me kompresion të lartë, përputhen me normat e EU 2011/65/EU, 2006/95/EG, 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG, që janë në fuqi.

**Të dhënat për peshë:** Të gjitha të dhënat për peshë janë në pajtim me EPTA Procedurën 01/2003.

**Vibracionet:** Të gjitha vlerat e vibracioneve për veglat elektrike të dorës janë të matura në pajtim me EN 60745.

**Energjia individuale e goditjes:** Të gjitha të dhënat për energjinë individuale të goditjes janë në pajtim me EPTA Procedurën 05/2009.

**Vlerat e emisionit:** (të zhurmës dhe vibracioneve) për produktet përkatëse i gjeni nën [www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)

**Izolimi:** Veglat elektrike të dhëna në këtë katalog janë me izolim mbrojtës ose tokëzim mbrojtës. Siguri plotësuese, edhe në rast të dëmtimit të një përcuesi të tensionit, ofron izolim i plotë, i cili është realizuar te shumë vegla elektrike nga Bosch.

**Në përgjithësi:** Ndërrimet e të dhënave teknike janë të rezervuara. Sqarimet nuk janë të obligueshme Përgjegjësia për gabimet e shtypit është e përjashtuar.



## **Veglat elektrike të përdorura ne nuk i lemë thjesht anash**

Veglat elektrike të përdorura, Aku-aparatet dhe Aku-paketat mund të kthehen prapë dhe të riciklohen në dyqanet tona speciale ose direkt pa kosto. Me të arriturën, që sot mbi 90% e një vegle elektrike mund të përdoret si material përsëri. Mbrojtja e mjedisit, ku ju mund të jeni pjesëmarrës aktiv.

## **Për të gjitha pyetjet, përgjigje kompetente**

Ekipi-Bosch për këshillim të klientëve ju përgjigjet të gjitha pyetjeve për përdorimin e veglave elektrike blu profesionale nga Bosch shpejt dhe pa burokraci.

## **Informacione tjera për veglat elektrike nga Bosch**

[www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)



3 vjet garancë aparati për të gjitha veglat elektrike blu profesionale.  
Regjistrimi të bëhet brenda 4 javësh pas blerjes nën  
[www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)

## **PINA SH.P.K**

**Rr. Muhamet Gjollesha, prane "Hotel Doro"**

**Tirane**

**+355 69 20 50 644**

**[www.boschalbania.al](http://www.boschalbania.al)**

**[info@boschalbania.al](mailto:info@boschalbania.al)**

